


省配線連接線規範

SIENY32FL-nM 設計規範

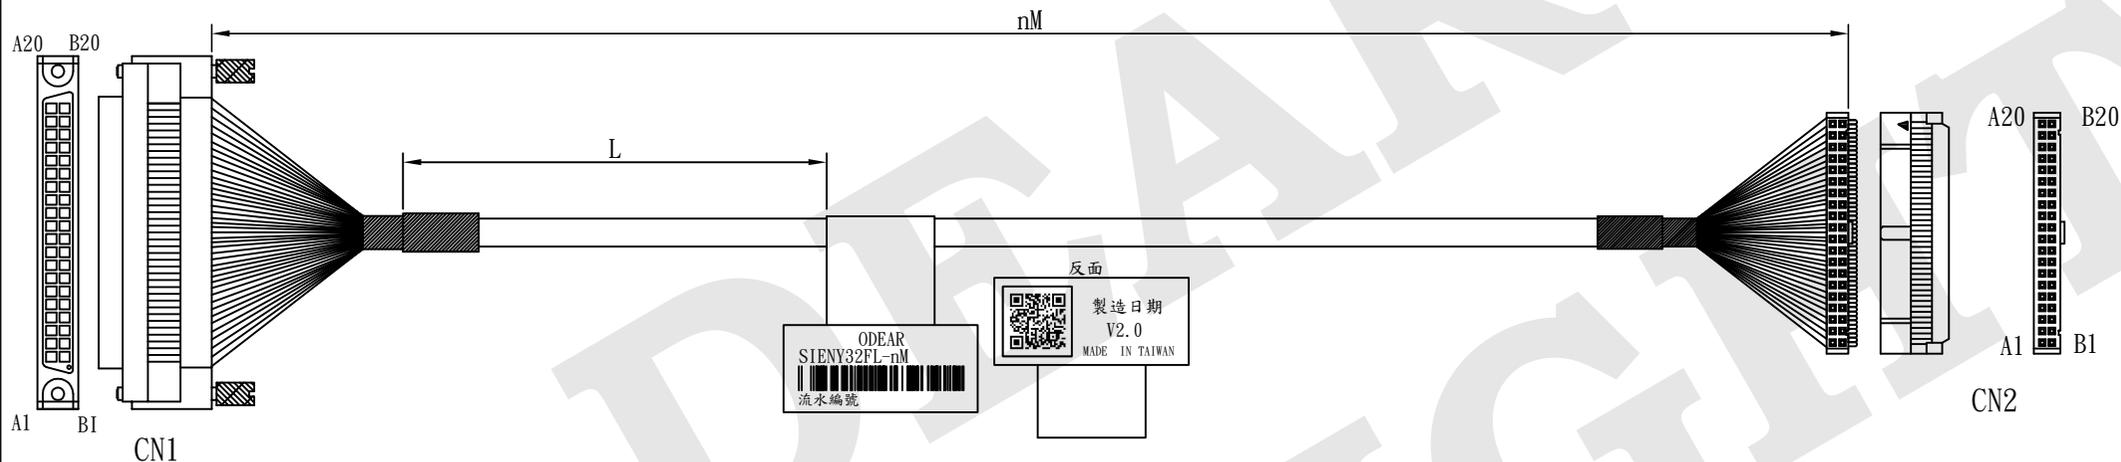

(S7-300) (PLC側)		(端子台側) (晶體式)		(S7-300) (PLC側)		(端子台側) (晶體式)			
信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSSXY32L-MW	信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSSXY32L-MW
1M	A19	橘色紅一點	A1	-	1L+	A20	橘色黑一點	B1	+
2M	B19	灰色紅一點	A2	-	2L+	B20	灰色黑一點	B2	+
1M	A9	白色紅一點	A3	-	1L+	A10	白色黑一點	B3	+
2M	B9	黃色紅一點	A4	-	2L+	B10	黃色黑一點	B4	+
0x+3.7	B18	粉色紅一點	A5	1F	0x+1.7	A18	粉色黑一點	B5	F
0x+3.6	B17	橘色紅二點	A6	1E	0x+1.6	A17	橘色黑二點	B6	E
0x+3.5	B16	灰色紅二點	A7	1D	0x+1.5	A16	灰色黑二點	B7	D
0x+3.4	B15	白色紅二點	A8	1C	0x+1.4	A15	白色黑二點	B8	C
0x+3.3	B14	黃色紅二點	A9	1B	0x+1.3	A14	黃色黑二點	B9	B
0x+3.2	B13	粉色紅二點	A10	1A	0x+1.2	A13	粉色黑二點	B10	A
0x+3.1	B12	橘色紅三點	A11	19	0x+1.1	A12	橘色黑三點	B11	9
0x+3.0	B11	灰色紅三點	A12	18	0x+1.0	A11	灰色黑三點	B12	8
0x+2.7	B8	白色紅三點	A13	17	0x+7	A8	白色黑三點	B13	7
0x+2.6	B7	黃色紅三點	A14	16	0x+6	A7	黃色黑三點	B14	6
0x+2.5	B6	粉色紅三點	A15	15	0x+5	A6	粉色黑三點	B15	5
0x+2.4	B5	橘色紅四點	A16	14	0x+4	A5	橘色黑四點	B16	4
0x+2.3	B4	灰色紅四點	A17	13	0x+3	A4	灰色黑四點	B17	3
0x+2.2	B3	白色紅四點	A18	12	0x+2	A3	白色黑四點	B18	2
0x+2.1	B2	黃色紅四點	A19	11	0x+1	A2	黃色黑四點	B19	1
0x+2.0	B1	粉色紅四點	A20	10	0x+0	A1	粉色黑四點	B20	0

CN1可搭配上位控制器:
SIEMENS S7-300系列
1. 6ES7322-1BP50-OAA0

CN2可搭配端子台:

晶體式	RELAY
1. DSSXY32L-MW	1. DSY16R-K5W
2. DSSXY32L-C	2. DY32R-FK5W
3. DSSXY32L	3. DSY16R-K5
4. DSSXY32L-Y	4. DY32R-K5
5. DSXY32L-Y	5. DY32R-J10

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm, 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2020/02/04	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2019/02/13							
2.0	線色版面更新	2020/02/04					產品編碼	BB-10-SNY32L-F0000	歐迪爾P/N: SIENY32FL-nM
							圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 2.0A 頁次: 1/1