



省配線連接線規範 〈發包海外版圖紙〉

MR-PWS1CBLnM-A2-L 設計規範

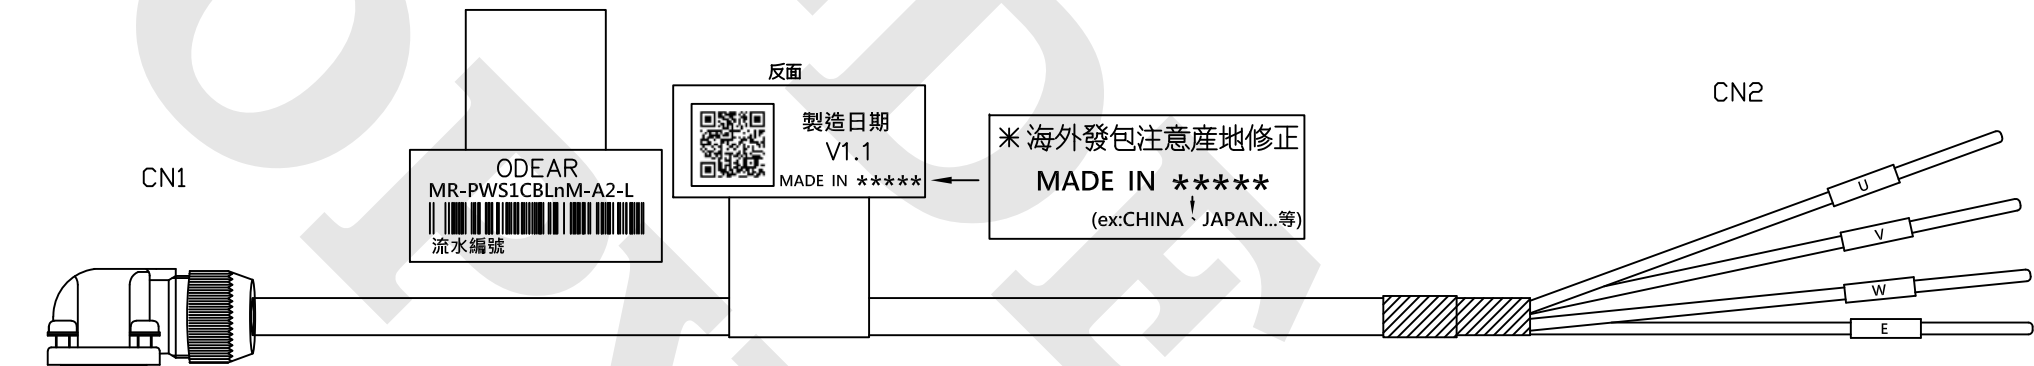

| CN1 | 線材顏色 | CN2 |
|-----|-------|-----|
| 1 | 地(黃綠) | E |
| 2 | 紅 | U |
| 3 | 白 | V |
| 4 | 黑 | W |

NOTE:

- 1. 總線長5M以下, L±50mm
 . 總線長10M以下, L±100mm
 . 總線長15M以下, L±150mm, 以此類推
- 2. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
 L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
- 3. L: 0.5M(含)以下, 尾端裸線長為50mm, 尾端標籤距離: 15mm
 L: 0.5M以上, 尾端裸線長為200mm, 尾端標籤距離: 50mm

| REV | DESCRIPTION | DATE | 承認 | 審核 | 繪圖 | 客戶P/N | 日期 | 2021/09/03 | 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. |
|-----|------------------|------------|----|----|----|-------|----|--------------|---|
| 1.0 | Original Release | 2018/05/18 | | | | | | | |
| 1.1 | 版面確認 | 2021/09/03 | | | | | | 產品編碼 圖面案號 | |