
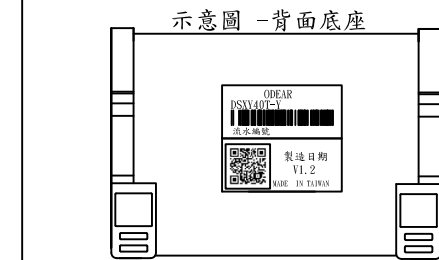


省配線端子台規範

DSXY40T-Y 設計規範

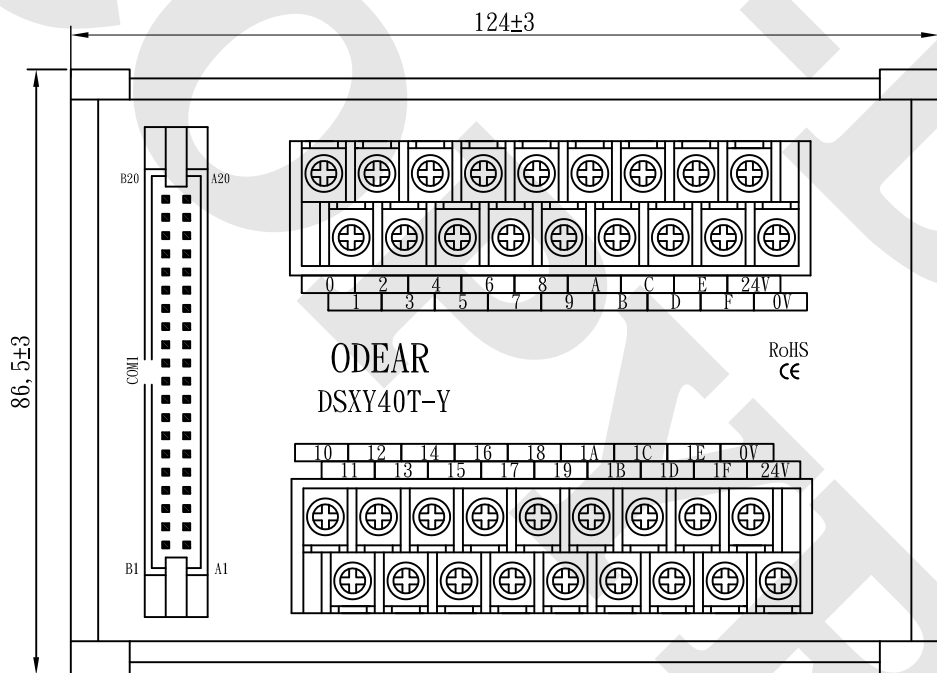


一、注意事項：

1. DSXY40T-Y為40PIN端子台轉換器，通用於各種品牌的控制器。
2. 請注意使用品牌的腳位定義。

二. 使用連接線：（詳情請參閱本公司型錄）

MITSUBISHI
MITXY32DFL-nM
MITQ81X32DBL-nM
MITQ81Y32DBL-nM
MITQ82X32DFL-nM
MITQ82Y32DFL-nM

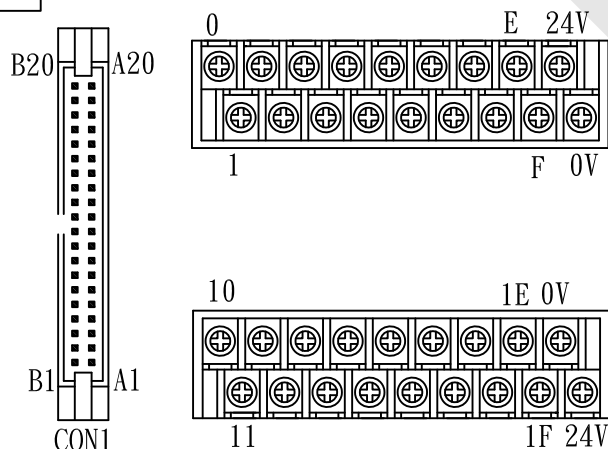

CON1	輸出端子	對應訊號
B20	0	0
B19	1	1
B18	2	2
B17	3	3
B16	4	4
B15	5	5
B14	6	6
B13	7	7

CON1	輸出端子	對應訊號
B12	8	8
B11	9	9
B10	A	A
B9	B	B
B8	C	C
B7	D	D
B6	E	E
B5	F	F

CON1	輸出端子	對應訊號
A20	10	10
A19	11	11
A18	12	12
A17	13	13
A16	14	14
A15	15	15
A14	16	16
A13	17	17

CON1	輸出端子	對應訊號
A12	18	18
A11	19	19
A10	1A	1A
A9	1B	1B
A8	1C	1C
A7	1D	1D
A6	1E	1E
A5	1F	1F

CON1	電源端子
B4	24V
B3	24V
B2	24V
B1	24V
A4	0V
A3	0V
A2	0V
A1	0V

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/10/13	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. 歐迪爾P/N : DSXY40T-Y 比例: 1:1 單位: mm 版本: 1.2 頁次: 1/1		
1.0	Original Release	2016/04/20	工程 2022.05.19 廖啓志	工程 2022.05.19 薛宇傑	工程 2022.04.12 白佳弘		日期				
1.1	版面更新	2019/03/11								產品編碼	
1.2	版面確認	2021/10/13								圖面案號	