


省配線連接線規範 KEYX32L-nM設計規範



(PLC側)		(端子台側)		(PLC側)		(端子台側)	
CNI	線材顏色	CN2	線材顏色	CNI	線材顏色	CN2	線材顏色
NC	無	A1	無	NC	無	B1	無
NC	無	A2	無	NC	無	B2	無
NC	無	A3	無	B1	白色紅一點	B3	白色紅一點
NC	無	A4	無	A1	黃色紅一點	B4	黃色紅一點
A2	粉色紅一點	A5	粉色紅一點	B2	粉色紅一點	B5	粉色紅一點
A3	橘色紅二點	A6	橘色紅二點	B3	橘色紅二點	B6	橘色紅二點
A4	灰色紅二點	A7	灰色紅二點	B4	灰色紅二點	B7	灰色紅二點
A5	白色紅二點	A8	白色紅二點	B5	白色紅二點	B8	白色紅二點
A6	黃色紅二點	A9	黃色紅二點	B6	黃色紅二點	B9	黃色紅二點
A7	粉色紅二點	A10	粉色紅二點	B7	粉色紅二點	B10	粉色紅二點
A8	橘色紅三點	A11	橘色紅三點	B8	橘色紅三點	B11	橘色紅三點
A9	灰色紅三點	A12	灰色紅三點	B9	灰色紅三點	B12	灰色紅三點
A10	白色紅三點	A13	白色紅三點	B10	白色紅三點	B13	白色紅三點
A11	黃色紅三點	A14	黃色紅三點	B11	黃色紅三點	B14	黃色紅三點
A12	粉色紅三點	A15	粉色紅三點	B12	粉色紅三點	B15	粉色紅三點
A13	橘色紅四點	A16	橘色紅四點	B13	橘色紅四點	B16	橘色紅四點
A14	灰色紅四點	A17	灰色紅四點	B14	灰色紅四點	B17	灰色紅四點
A15	白色紅四點	A18	白色紅四點	B15	白色紅四點	B18	白色紅四點
A16	黃色紅四點	A19	黃色紅四點	B16	黃色紅四點	B19	黃色紅四點
A17	粉色紅四點	A20	粉色紅四點	B17	粉色紅四點	B20	粉色紅四點

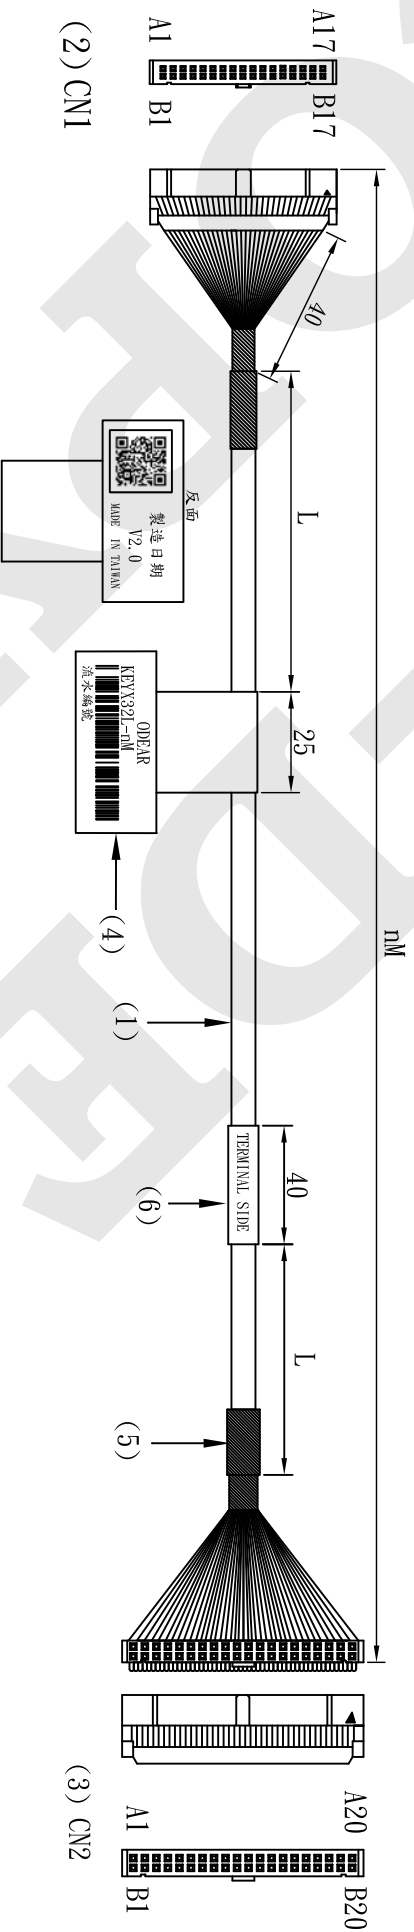

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2016/07/13
1.1	版面更新	2019/03/04
2.1	線材版面確認	2021/08/11

承認	審核	繪圖	客戶 P/N

日期	產品編碼	圖面案號
2021/08/11	BB-10-KEYX32L-000	

NOTE:
 1. nM為線材總長距離:nM±50mm
 2. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm
 . L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司
 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

比例: 單位:mm 版本:2.1A 頁次:1/1