



# 省配線端子台規範

## DSSY8L-W 設計規範

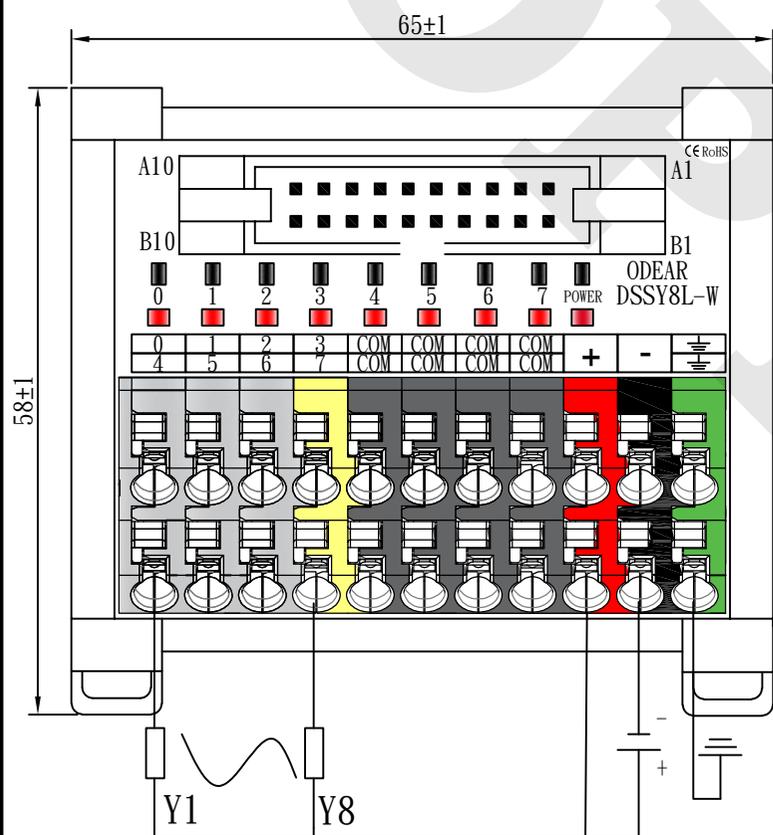

腳位圖:

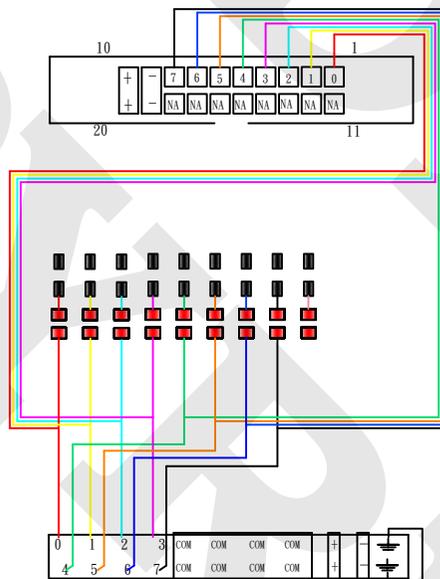

### 一、注意事項：

1. IDC20Pin插座由  
A1為第一排第一隻腳位；  
A8為第一排第八隻腳位。  
第二排的B1~B8為空點位。
2. 上位訊號只適用NPN  
第一直排(A10、B10)為正電；  
第二直排(A9~B9)為負電。
3. 端子台請提供DC24V電壓，COM出、入  
共通點，已有電源不需額外供電。
4. 當上控的訊號為NPN，輸出使用時，COM為正電壓。

### 二、使用連接線

1. MITXY20T-nM

### 三、電器規格

1. 具8點輸出點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有1組電源輸入端。
5. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

### 四、LED燈號原則:

1. 輸出(Y):紅燈
2. 電源(POWER):紅燈



| REV | DESCRIPTION      | DATE       | 工程圖章              | 審核                | 繪圖圖章              | 客戶P/N | 日期 | 2022/01/11 | O-DEAR 歐迪爾股份有限公司<br>O-DEAR INTERNATIONAL CORP. |
|-----|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|------------|--|
| 1.0 | Original Release | 2017/09/29 | 2023.02.04<br>廖啓志 | 2023.02.04<br>薛宇傑 | 2023.02.04<br>賴冠杰 |       | 日期 |            |  |
| 1.1 | 更新以及新增圖面資料       | 2020/10/15 |                   |                   |                   | 產品編碼  |    |            |  |
| 1.2 | 版面更新             | 2022/01/11 |                   |                   |                   | 圖面案號  |    |            |  |
|     |                  |            |                   |                   |                   |       |    |            | 歐迪爾P/N: DSSY8L-W                               |
|     |                  |            |                   |                   |                   |       |    |            | 比例: 1:1 單位: mm 版本: 1.2 頁次: 1/1                 |