省配線繼電器端子台規範
DY32R-FK5W 設計規範

示意圖 -背面底座

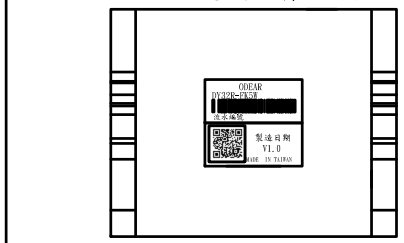

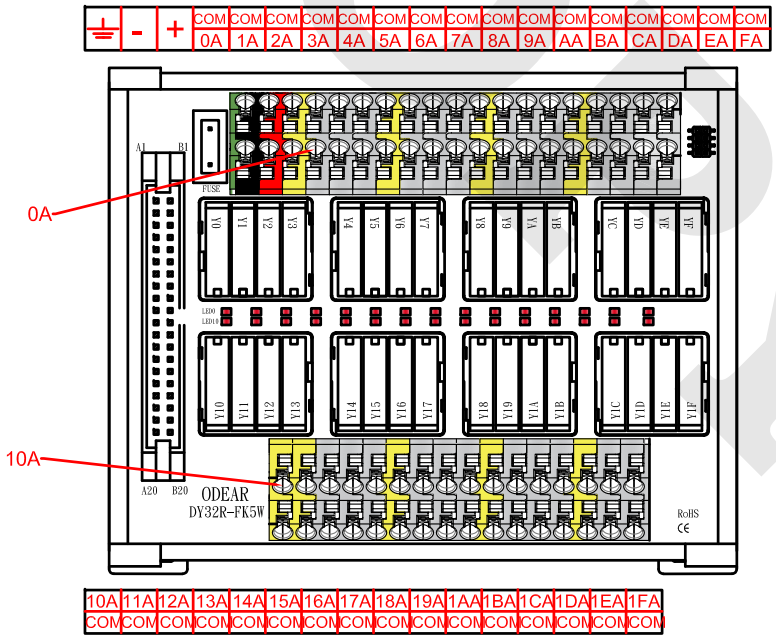

一、注意事項:

1. IDC40Pin插座由
   B20為第一排第一隻腳位，
   B5第一排第十六隻腳位；
   A20為第二排第一隻腳位，
   A5為第二排第十六隻腳位。
2. 當上控的訊號為NPN時
   上排(A20-A1)的末4隻腳位(A1-A4)為負電;
   下排(B20-B1)的末4隻腳位(B1-B4)為正電。
   上控訊號為PNP時則為相反。
3. 上控適用NPN PLC以及PNP PLC，當連接PLC時需外部供電。
4. 每一組Relay接點均為1A/1C，可耐電流為5A。
5. 每4點COM為一組，如要多點或少點共COM，
   可將邊蓋取下，在PCB板背面將COM做短路。

二、電器規格:

1. 具32點輸出點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有1組電源輸入端。
5. 具有1組NPN、PNP模式切換的JUMP，請勿直接將電源正負極進行切換
6. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10。

三、LED燈號原則:

1. NPN模式:(1)輸出{Y}:紅燈
   (2)電源{POWER}:紅燈
2. PNP模式:(1)輸出{Y}:綠燈
   (2)電源{POWER}:綠燈

四、模式切換JUMP接法:



五、使用連接線:

Mitsubishi:MITXY32DFL-nM、MITXY32DFL-nM-I、MIT81Y32DBL-nM、MITQ82Y32DFL-nM
Siemens:SIEY32FL-nM
Delta:DELAH5BY32L-nM、DELDVPY32L-nM
Allen Bradley:AB1769Y32L-nM、AB1762Y32L-nM
Panasonic:PANY32L-nM
Keyence:KEYY32L-nM
Omron:OMR261Y32CN1L-nM、OMR261Y32CN2L-nM、OMR232X32L-nM

詳細搭配使用請洽詢業務。

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2023/04/20

承認	審核部 2023.12.06 郭泓希	繪圖部 2023.12.06 周易	客戶P/N	日期	2023/4/20
				產品編碼	
				圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N ：DY32R-FK5W

比例： | 單位：mm | 版本：1.0 | 頁次：1/1

O-DEAR COPYRIGHT