



# 省配線連接線規範

## OD231-261PCN2-CAB-nM 設計規範

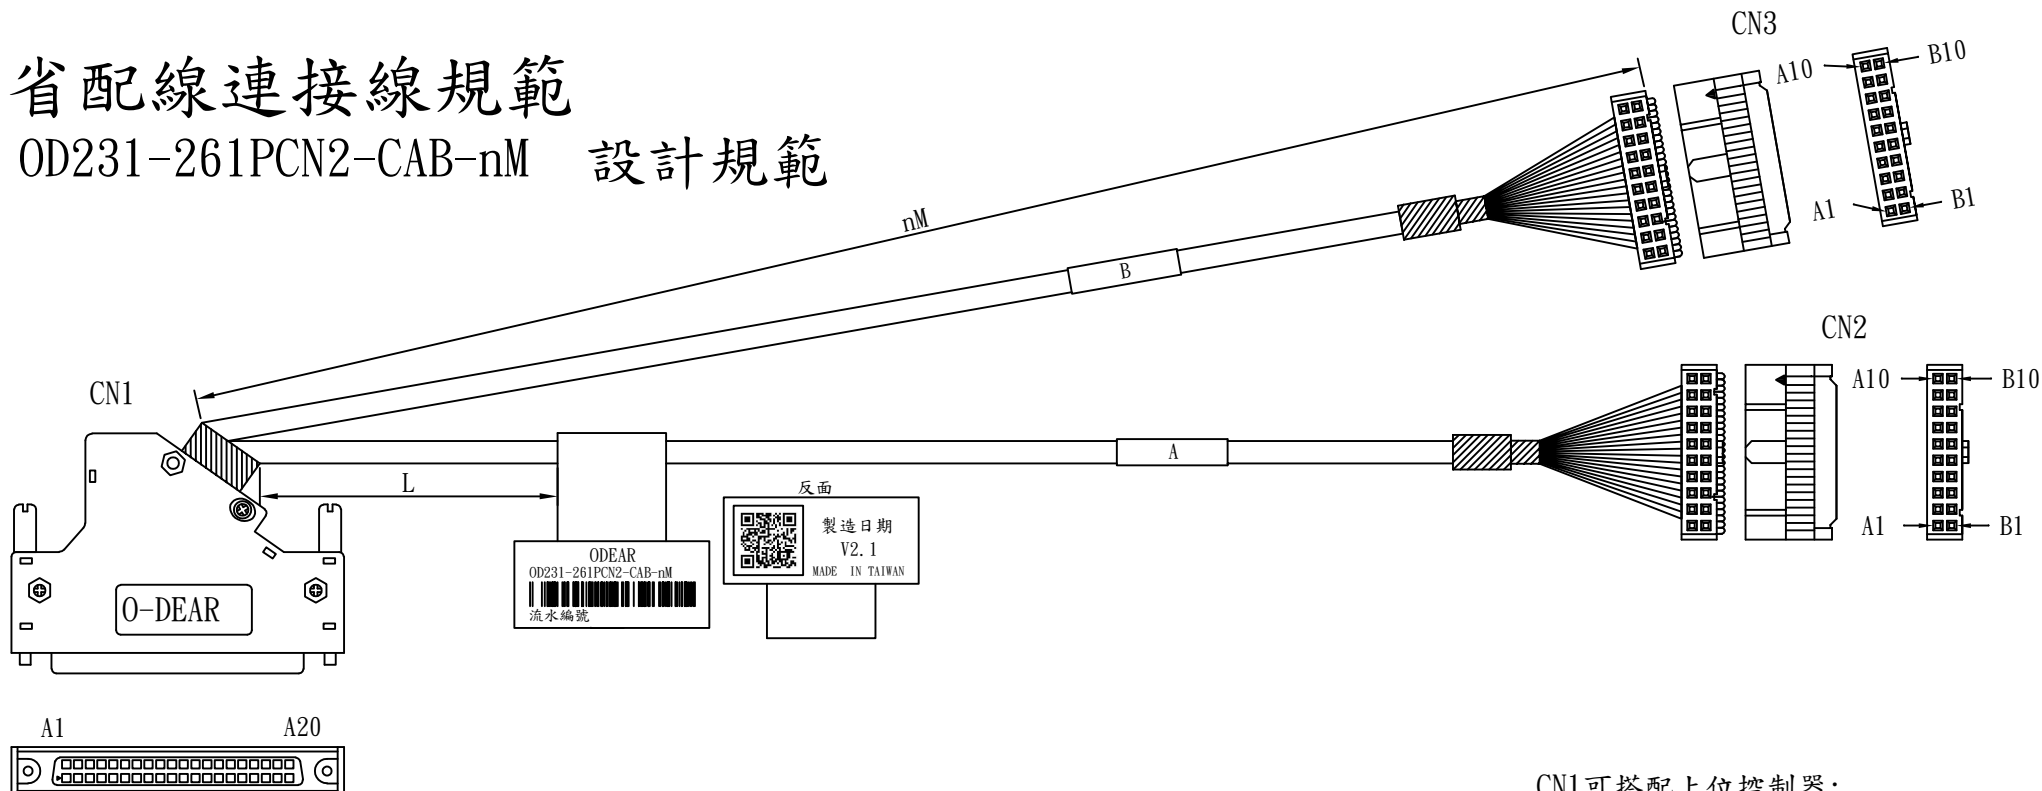

		(OD-231) (PLC側)		(端子台側) (乾接點)				(OD-231) (PLC側)		(端子台側) (乾接點)	
信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSXY16L-W	信號名稱	CN1	線材顏色	CN3	DSXY16L-W		
+V	A20	橘色紅一點	A1	+	+V	B20	橘色紅一點	A1	+		
COM0	A19	灰色紅一點	A2	-	COM1	B19	灰色紅一點	A2	-		
Ch1-Out15	A18	白色紅一點	A3	18	Ch2-Out15	B18	白色紅一點	A3	18		
Ch1-Out14	A17	黃色紅一點	A4	17	Ch2-Out14	B17	黃色紅一點	A4	17		
Ch1-Out13	A16	粉色紅一點	A5	16	Ch2-Out13	B16	粉色紅一點	A5	16		
Ch1-Out12	A15	橘色紅二點	A6	15	Ch2-Out12	B15	橘色紅二點	A6	15		
Ch1-Out11	A14	灰色紅二點	A7	14	Ch2-Out11	B14	灰色紅二點	A7	14		
Ch1-Out10	A13	白色紅二點	A8	13	Ch2-Out10	B13	白色紅二點	A8	13		
Ch1-Out09	A12	黃色紅二點	A9	12	Ch2-Out09	B12	黃色紅二點	A9	12		
Ch1-Out08	A11	粉色紅二點	A10	11	Ch2-Out08	B11	粉色紅二點	A10	11		
+V	A10	橘色黑一點	B1	+	+V	B10	橘色黑一點	B1	+		
COM0	A9	灰色黑一點	B2	-	COM1	B9	灰色黑一點	B2	-		
Ch1-Out07	A8	白色黑一點	B3	8	Ch2-Out07	B8	白色黑一點	B3	8		
Ch1-Out06	A7	黃色黑一點	B4	7	Ch2-Out06	B7	黃色黑一點	B4	7		
Ch1-Out05	A6	粉色黑一點	B5	6	Ch2-Out05	B6	粉色黑一點	B5	6		
Ch1-Out04	A5	橘色黑二點	B6	5	Ch2-Out04	B5	橘色黑二點	B6	5		
Ch1-Out03	A4	灰色黑二點	B7	4	Ch2-Out03	B4	灰色黑二點	B7	4		
Ch1-Out02	A3	白色黑二點	B8	3	Ch2-Out02	B3	白色黑二點	B8	3		
Ch1-Out01	A2	黃色黑二點	B9	2	Ch2-Out01	B2	黃色黑二點	B9	2		
Ch1-Out00	A1	粉色黑二點	B10	1	Ch2-Out00	B1	粉色黑二點	B10	1		

CN1可搭配上位控制器：

- OMRON  
1. CJ1W-OD261  
2. CJ1W-OD231

CN2可搭配端子台：

- 專用端子台  
1. DSXY16-W

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	工程師	審核部	繪圖部	客戶P/N	日期	2020/10/12	產品編碼	BB-10-0Y2612PL-A0000	圖面案號	比例	單位	mm	版本	:2.1A	頁次	:1/1
1.0	Original Release	2017/12/05	謝坤松	廖啓志	彭柏歲													
2.0	更新標註、線色版面更新	2020/09/21	2021.02.26	2021.02.26	2021.02.26													
2.1	更新標註、線色版面更新	2020/10/12	謝坤松	廖啓志	彭柏歲													

**O-DEAR** 歐迪爾股份有限公司  
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.  
歐迪爾P/N: OD231-261PCN2-CAB-nM