


省配線連接線規範

OMRXY40T-nM-I設計規範

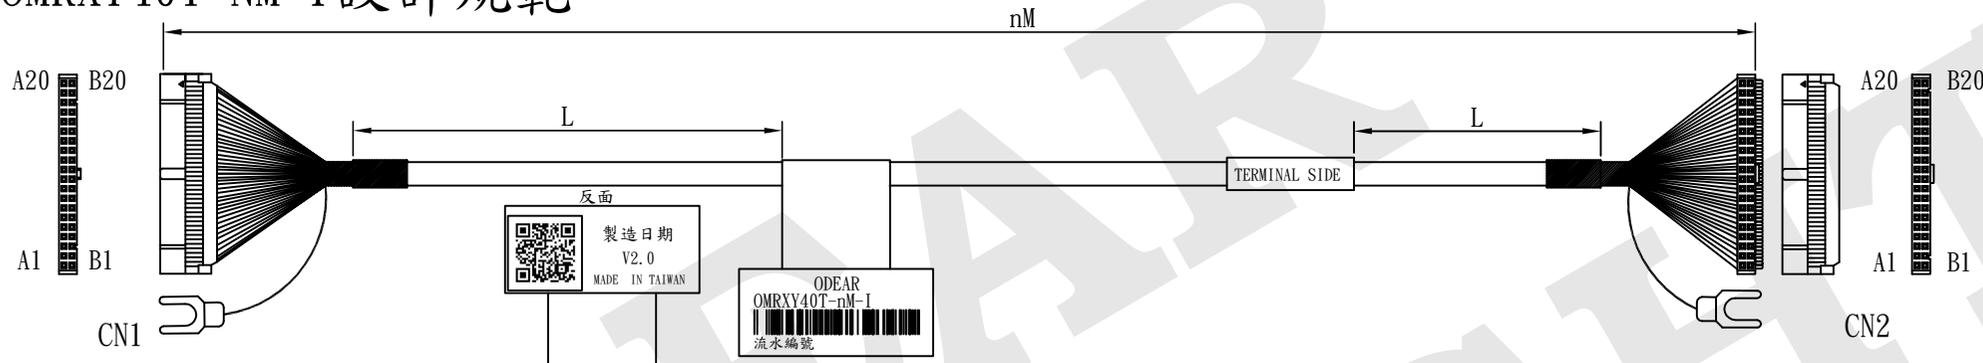

(ID-232)	(PLC側)	(端子台側)	(乾接點)	(ID-232)	(PLC側)	(端子台側)	(乾接點)		
信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSSXY40T-W	
Ch1-In00	A1	橘色紅一點	A1	A1	Ch2-In00	A11	橘色黑一點	B1	B1
Ch1-In08	B1	灰色紅一點	A2	A2	Ch2-In08	B11	灰色黑一點	B2	B2
Ch1-In01	A2	白色紅一點	A3	A3	Ch2-In01	A12	白色黑一點	B3	B3
Ch1-In09	B2	黃色紅一點	A4	A4	Ch2-In09	B12	黃色黑一點	B4	B4
Ch1-In02	A3	粉色紅一點	A5	A5	Ch2-In02	A13	粉色黑一點	B5	B5
Ch1-In10	B3	橘色紅二點	A6	A6	Ch2-In10	B13	橘色黑二點	B6	B6
Ch1-In03	A4	灰色紅二點	A7	A7	Ch2-In03	A14	灰色黑二點	B7	B7
Ch1-In11	B4	白色紅二點	A8	A8	Ch2-In11	B14	白色黑二點	B8	B8
Ch1-In04	A5	黃色紅二點	A9	A9	Ch2-In04	A15	黃色黑二點	B9	B9
Ch1-In12	B5	粉色紅二點	A10	A10	Ch2-In12	B15	粉色黑二點	B10	B10
Ch1-In05	A6	橘色紅三點	A11	A11	Ch2-In05	A16	橘色黑三點	B11	B11
Ch1-In13	B6	灰色紅三點	A12	A12	Ch2-In13	B16	灰色黑三點	B12	B12
Ch1-In06	A7	白色紅三點	A13	A13	Ch2-In06	A17	白色黑三點	B13	B13
Ch1-In14	B7	黃色紅三點	A14	A14	Ch2-In14	B17	黃色黑三點	B14	B14
Ch1-In07	A8	粉色紅三點	A15	A15	Ch2-In07	A18	粉色黑三點	B15	B15
Ch1-In15	B8	橘色紅四點	A16	A16	Ch2-In15	B18	橘色黑四點	B16	B16
COM0	A9	灰色紅四點	A17	A17	COM1	A19	灰色黑四點	B17	B17
COM0	B9	白色紅四點	A18	A18	COM1	B19	白色黑四點	B18	B18
NC	A10	黃色紅四點	A19	A19	NC	A20	黃色黑四點	B19	B19
NC	B10	粉色紅四點	A20	A20	NC	B20	粉色黑四點	B20	B20
地線	Y端接地線	編織	Y端接地線	地線	Y端接地線	編織	Y端接地線	地線	Y端接地線

CN1可搭配上位控制器:

OMRON		
1. CPU21	6. ID-262	11. MD-563
2. CPU22	7. OD-232	12. MD-263
3. CPU23	8. OD-262	13. MD-211
4. ID-232	9. OD-233	14. MD-212
5. ID-233	10. OD-263	

CN2可搭配端子台:

乾接點
1. DSSXY40T-W
2. DSSXY40T
3. DSSXY40T-Y

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2020/01/16
1.0	Original Release	2016/07/28						
1.1	版面更新	2019/02/26					產品編碼	BB-10-OMR40T-I000
2.0	線色版面更新	2020/01/16					圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
歐迪爾P/N: OMRXY40T-nM-I	
比例:	單位: mm
版本: 2.0A	頁次: 1/1