


# 省配線連接線規範

## ID231-261PCN1-CAB-nM 設計規範

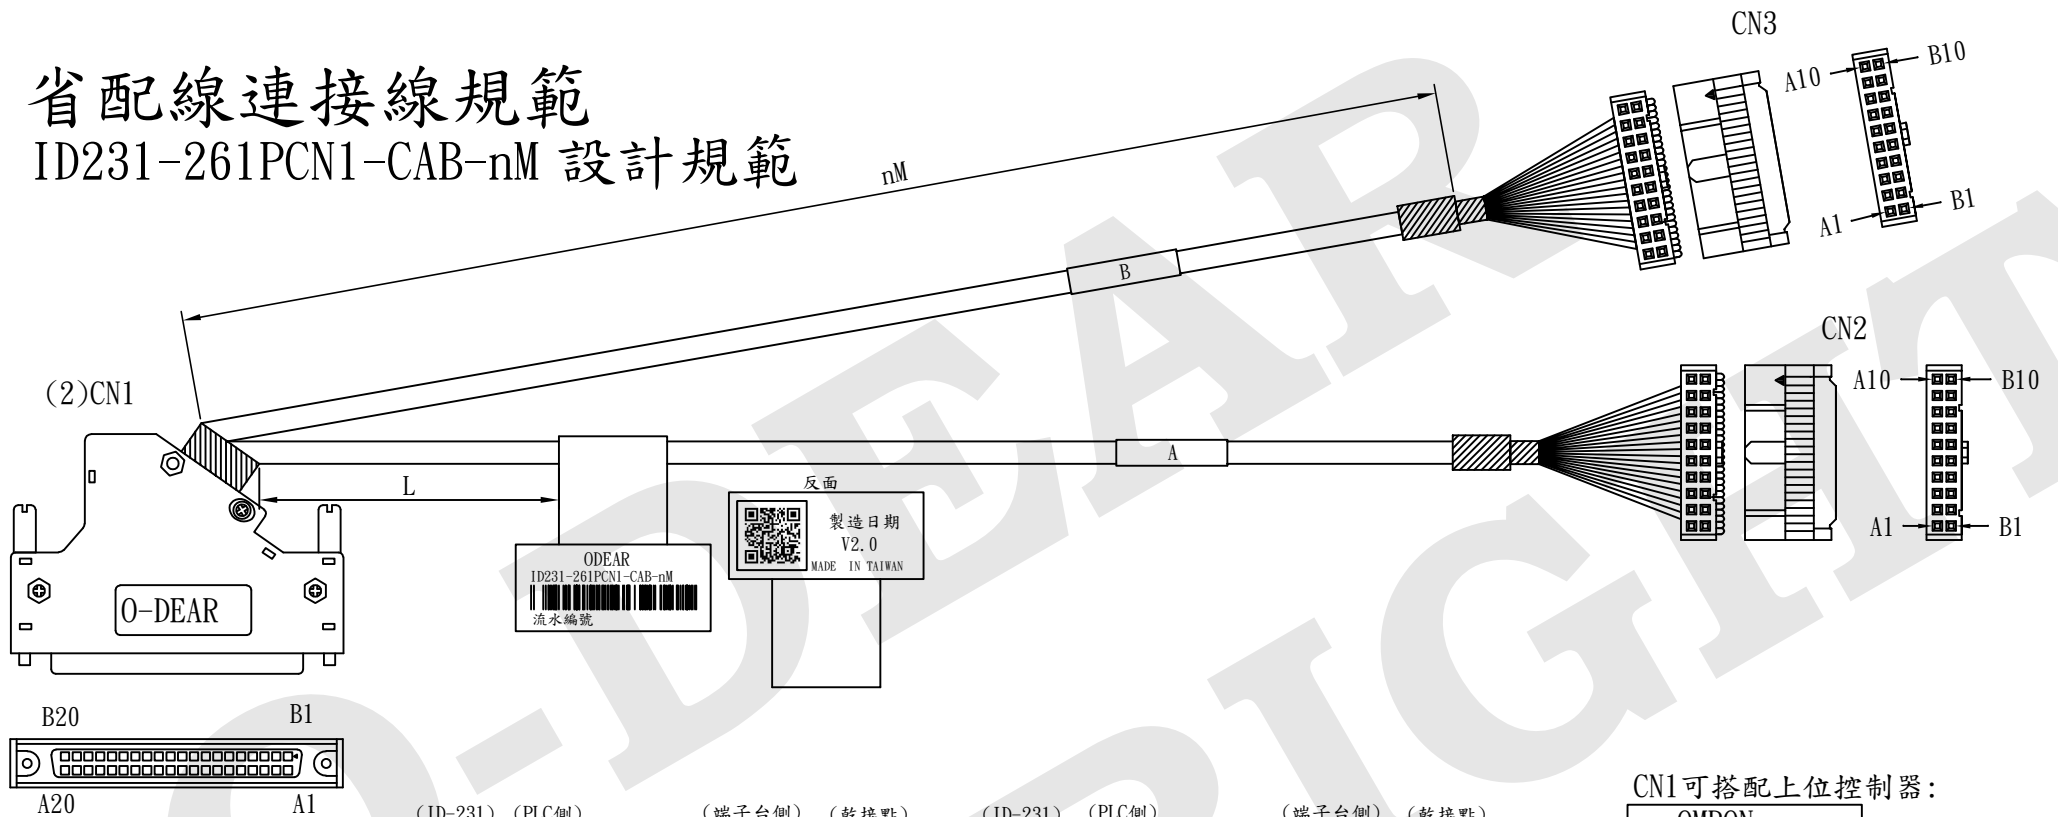

CN1可搭配上位控制器:

OMRON
1. CJ1W-ID261(CN1)
2. CJ1W-ID231

CN2可搭配端子台:

專用端子台
1. DSXY16T-W

信號名稱	(ID-231) (PLC側) (端子台側) (乾接點)				信號名稱	(ID-231) (PLC側) (端子台側) (乾接點)			
	CN1	線材顏色	CN2	DSXY16L-W		CN1	線材顏色	CN3	DSXY16L-W
COM0	A18	橘色紅一點	A1	+	COM1	B18	橘色紅一點	A1	+
NC	A20	灰色紅一點	A2	-	NC	B20	灰色紅一點	A2	-
Ch1-In15	A17	白色紅一點	A3	18	Ch2-In15	B17	白色紅一點	A3	18
Ch1-In14	A16	黃色紅一點	A4	17	Ch2-In14	B16	黃色紅一點	A4	17
Ch1-In13	A15	粉色紅一點	A5	16	Ch2-In13	B15	粉色紅一點	A5	16
Ch1-In12	A14	橘色紅二點	A6	15	Ch2-In12	B14	橘色紅二點	A6	15
Ch1-In11	A13	灰色紅二點	A7	14	Ch2-In11	B13	灰色紅二點	A7	14
Ch1-In10	A12	白色紅二點	A8	13	Ch2-In10	B12	白色紅二點	A8	13
Ch1-In09	A11	黃色紅二點	A9	12	Ch2-In09	B11	黃色紅二點	A9	12
Ch1-In08	A10	粉色紅二點	A10	11	Ch2-In08	B10	粉色紅二點	A10	11
COM0	A9	橘色黑一點	B1	+	COM1	B9	橘色黑一點	B1	+
NC	A19	灰色黑一點	B2	-	NC	B19	灰色黑一點	B2	-
Ch1-In07	A8	白色黑一點	B3	8	Ch2-In07	B8	白色黑一點	B3	8
Ch1-In06	A7	黃色黑一點	B4	7	Ch2-In06	B7	黃色黑一點	B4	7
Ch1-In05	A6	粉色黑一點	B5	6	Ch2-In05	B6	粉色黑一點	B5	6
Ch1-In04	A5	橘色黑二點	B6	5	Ch2-In04	B5	橘色黑二點	B6	5
Ch1-In03	A4	灰色黑二點	B7	4	Ch2-In03	B4	灰色黑二點	B7	4
Ch1-In02	A3	白色黑二點	B8	3	Ch2-In02	B3	白色黑二點	B8	3
Ch1-In01	A2	黃色黑二點	B9	2	Ch2-In01	B2	黃色黑二點	B9	2
Ch1-In00	A1	粉色黑二點	B10	1	Ch2-In00	B1	粉色黑二點	B10	1

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	工程師	審核	繪圖	客戶P/N	日期
1.0	Original Release	2017/12/08	謝坤松	陳羿丞	謝杰恩		2020/10/06
2.0	更新標註、線色版面更新	2020/10/06					產品編碼
							圖面案號

<b>O-DEAR</b> 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
歐迪爾P/N : ID231-261PCN1-CAB-nM	
比例:	單位: mm 版本: 2.0A 頁次: 1/1