


# 省配線連接線規範

## OMRCS1W-S68-nM 設計規範

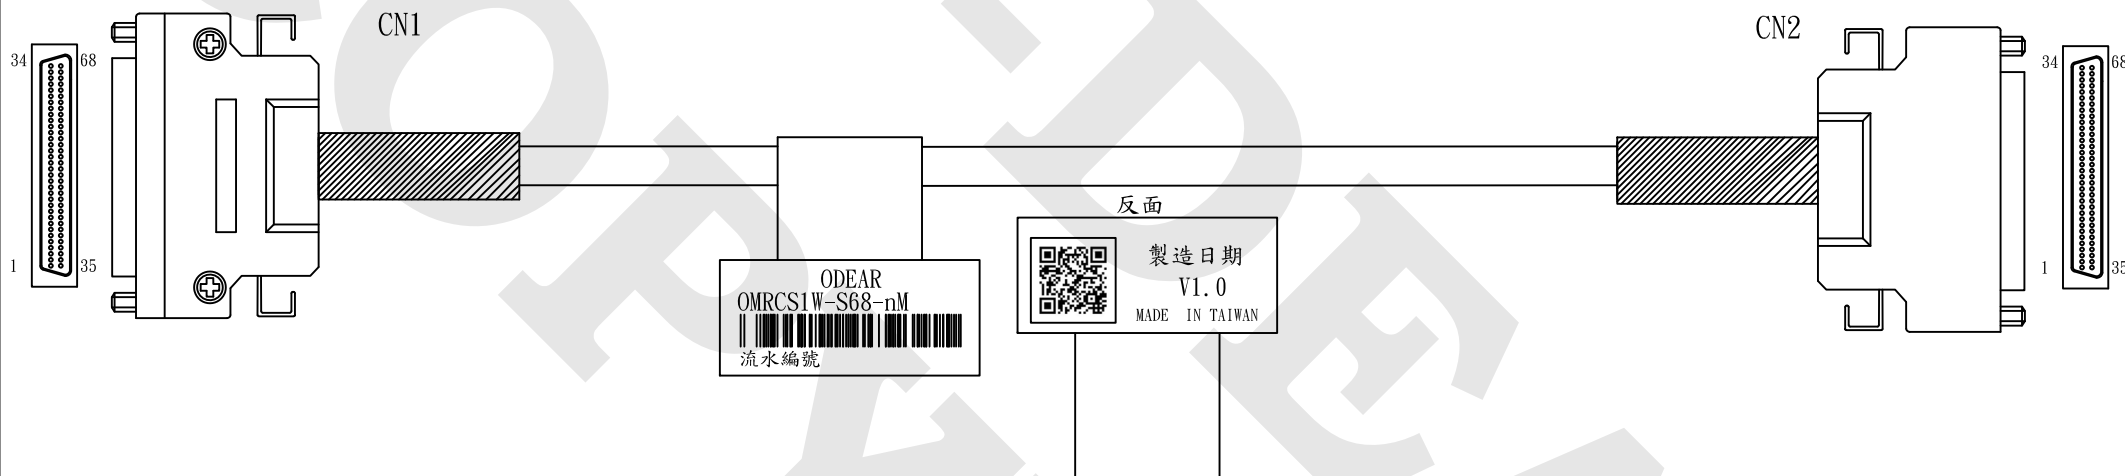

CN1	CN2	CN1	CN2	CN1	CN2	CN1	CN2	CN1	CN2
1	白	17	紫	33	灰/紅	49	亮綠/黃	65	黃/綠
2	白/黑	18	紫/白	34	灰/藍	50	亮綠/綠	66	橘/綠
3	紅	19	粉	35	粉/紅	51	藍/黑	67	紫/綠
4	紅/黑	20	粉/黑	36	粉/藍	52	紫/黑	68	粉/綠
5	黃	21	亮藍	37	亮藍/紅	53	黑	53	
6	黃/黑	22	亮藍/黑	38	亮藍/藍	54	黑/白	54	
7	綠	23	亮綠	39	亮綠/紅	55	黃/白	55	
8	綠/黑	24	亮綠/黑	40	綠/藍	56	橘/白	56	
9	藍	25	白/紅	41	白/黃	57	亮藍/白	57	
10	藍/白	26	白/藍	42	白/綠	58	亮綠/白	58	
11	棕	27	紅/白	43	灰/黃	59	灰/白	59	
12	棕/白	28	紅/藍	44	灰/綠	60	紫/黃	60	
13	橘	29	黃/紅	45	粉/黃	61	紫/紅	61	
14	橘/黑	30	黃/藍	46	粉/白	62	藍/紅	62	
15	灰	31	綠/白	47	亮藍/黃	63	橘/藍	63	
16	灰/黑	32	亮綠/藍	48	亮藍/綠	64	紫/藍	64	

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
- 依據Omron原廠規範, 此線材最多連接3站  
線材連接的總長度不得超過12M



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2022/10/03	2022.10.04 廖啓志	2022.10.04 薛宇傑	2022.10.04 白佳弘		2022/10/03	歐迪爾P/N: OMRCS1W-S68-nM		
							產品編碼	比例: 單位: mm 版本: 1.0A 頁次: 1/1		
							圖面案號			