


省配線端子台規範

DSYRX12Y12RL-MW 設計規範

150±1

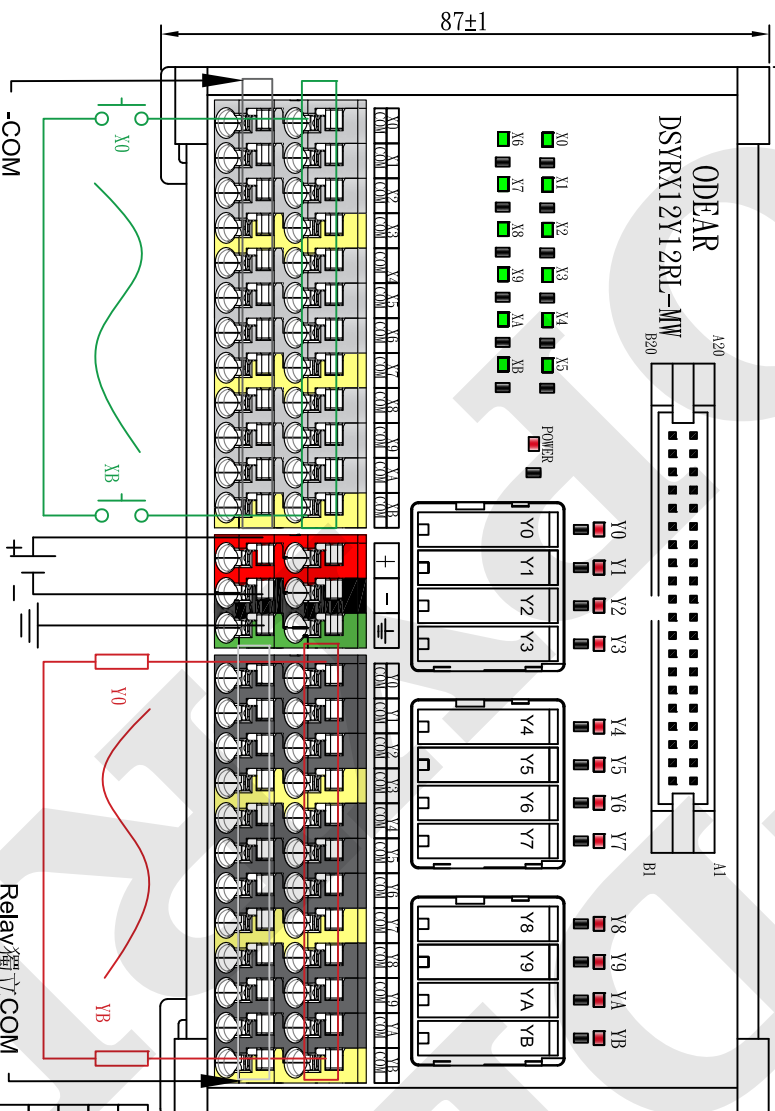


適用上控

DX200

適用線材

MITXY32DFL-nM

示意圖 -背面底座



一、注意事項：

1. 本產品適用於NPN及PNP的控制器。
2. 本產品是DX200專用端子台，需搭配專用線材搭配使用。

二、電器規格

1. 各點動作均有指示燈。
2. 具有電源指示燈。
3. 建議針端規格型號為：CE 1.0-10

三、Relay規格

1. 工作電壓：DC24V
2. 負載側電壓：DC30V
AC250V
3. 最大耐電流：5A

四、LED燈號：

1. 輸出(Y)：紅燈*12
2. 輸入(X)：綠燈*12
3. 電源(PW)：紅燈*1

| 輸入訊號 | CON1 端子1 對應訊號 |
|------|---------------|
| B1 | X0 |
| A1 | X1 |
| B2 | X2 |
| A2 | X3 |
| B3 | X4 |
| A3 | X5 |
| B4 | X6 |
| A4 | X7 |
| B5 | X8 |
| A5 | X9 |
| B6 | XA |
| A6 | XB |

| 輸出訊號 | CON1 端子3 對應訊號 |
|------|---------------|
| B8 | Y0 |
| A8 | Y1 |
| B9 | Y2 |
| A9 | Y3 |
| B10 | Y4 |
| A10 | Y5 |
| B11 | Y6 |
| A11 | Y7 |
| B12 | Y8 |
| A12 | Y9 |
| B13 | YA |
| A13 | YB |

| 電源極性 | CON1 端子2 對應極性 |
|------|---------------|
| B7 | COM - |
| A7 | COM - |
| B16 | COM - |
| A16 | COM - |
| B17 | COM - |
| A17 | COM - |
| B18 | + |
| A18 | + |
| B19 | + |
| A19 | + |

歐迪爾
2022.05.18
工程圖章

| REV | DESCRIPTION | DATE |
|-----|------------------|------------|
| 1.0 | Original Release | 2018/09/14 |
| 1.1 | 更新圖面資料 | 2020/12/28 |

承認
工程圖章
2022.05.18
廖啓志

審核
工程圖章
2022.05.18
薛宇傑

繪圖
工程圖章
2022.05.16
白佳弘

| 客戶 P/N | 日期 |
|--------|-------------|
| | 2022/012/28 |

歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
DSYRX12Y12RL-MW
比例: 1:1 單位: mm 版本: 1.1 頁次: 1/1