


# 省配線連接線規範

## OMR233Y32L-nM 設計規範

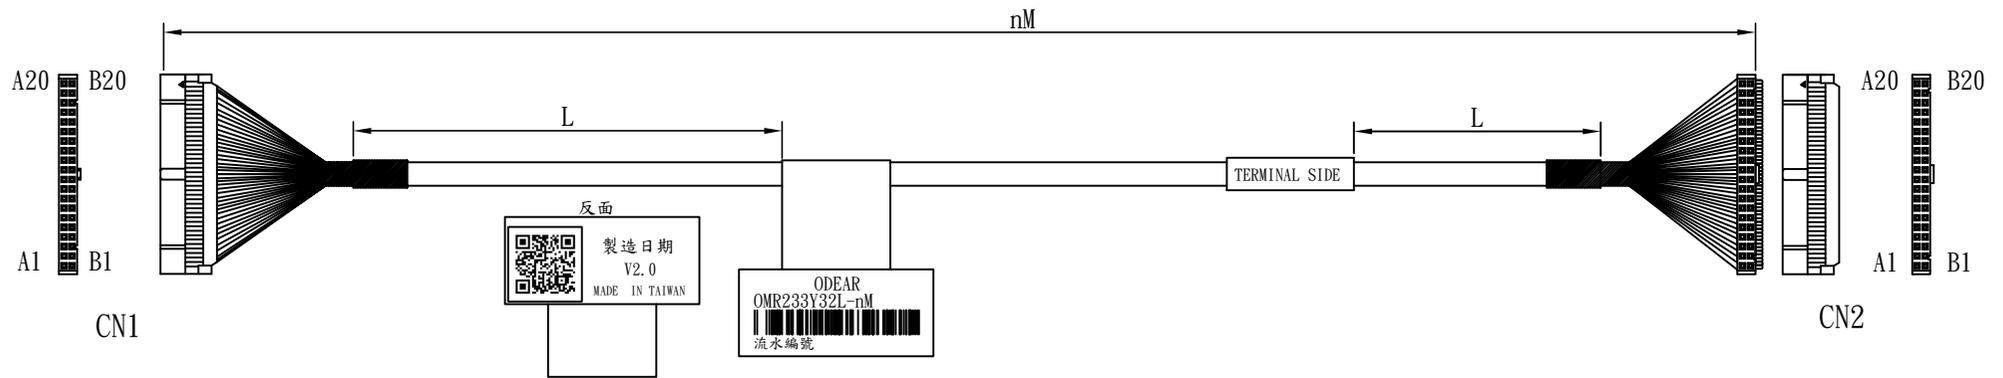

(OD-233) (PLC側)

(端子台側) (晶體式)

(OD-233) (PLC側)

(端子台側) (晶體式)

信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSSXY32L-MW	信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSSXY32L-MW
COM1	B19	橘色紅一點	A1	-	V+	B20	橘色黑一點	B1	+
COM1	B9	灰色紅一點	A2	-	V+	B10	灰色黑一點	B2	+
COM1	A19	白色紅一點	A3	-	V+	A20	白色黑一點	B3	+
COM1	A9	黃色紅一點	A4	-	V+	A10	黃色黑一點	B4	+
Ch2-Out15	B18	粉色紅一點	A5	1F	Ch1-Out15	B8	粉色黑一點	B5	F
Ch2-Out14	B17	橘色紅二點	A6	1E	Ch1-Out14	B7	橘色黑二點	B6	E
Ch2-Out13	B16	灰色紅二點	A7	1D	Ch1-Out13	B6	灰色黑二點	B7	D
Ch2-Out12	B15	白色紅二點	A8	1C	Ch1-Out12	B5	白色黑二點	B8	C
Ch2-Out11	B14	黃色紅二點	A9	1B	Ch1-Out11	B4	黃色黑二點	B9	B
Ch2-Out10	B13	粉色紅二點	A10	1A	Ch1-Out10	B3	粉色黑二點	B10	A
Ch2-Out09	B12	橘色紅三點	A11	19	Ch1-Out09	B2	橘色黑三點	B11	9
Ch2-Out08	B11	灰色紅三點	A12	18	Ch1-Out08	B1	灰色黑三點	B12	8
Ch2-Out07	A18	白色紅三點	A13	17	Ch1-Out07	A8	白色黑三點	B13	7
Ch2-Out06	A17	黃色紅三點	A14	16	Ch1-Out06	A7	黃色黑三點	B14	6
Ch2-Out05	A16	粉色紅三點	A15	15	Ch1-Out05	A6	粉色黑三點	B15	5
Ch2-Out04	A15	橘色紅四點	A16	14	Ch1-Out04	A5	橘色黑四點	B16	4
Ch2-Out03	A14	灰色紅四點	A17	13	Ch1-Out03	A4	灰色黑四點	B17	3
Ch2-Out02	A13	白色紅四點	A18	12	Ch1-Out02	A3	白色黑四點	B18	2
Ch2-Out01	A12	黃色紅四點	A19	11	Ch1-Out01	A2	黃色黑四點	B19	1
Ch2-Out00	A11	粉色紅四點	A20	10	Ch1-Out00	A1	粉色黑四點	B20	0

CN1可搭配上位控制器:

OMRON
1. OD-232
2. OD-262

CN2可搭配端子台:

晶體式	RELAY
1. DSSXY32L-MW	1. DY32R-FK5W
2. DSSXY32L-W	2. DY32R-K5
3. DSSXY32L-Y	
4. DSSXY32L	

NOTE:

- 線長5M以下,  $L \pm 50mm$   
線長10M以下,  $L \pm 100mm$   
線長15M以下,  $L \pm 150mm$ , 以此類推
- $L: 0.5M$ 以下之熱塑套至LABEL線距:  $50mm$   
 $L: 0.5M$ (含)以上之熱塑套至LABEL線距:  $150mm$

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2020/01/20	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2019/06/05					日期		
2.0	線色版本更新	2020/01/20					產品編碼	BB-10-0233Y32L-000	
							圖面案號		
							比例:	單位: mm	
							版本: 2.0A	頁次: 1/1	