


省配線連接線規範

KEYX16Y16L-nM 設計規範

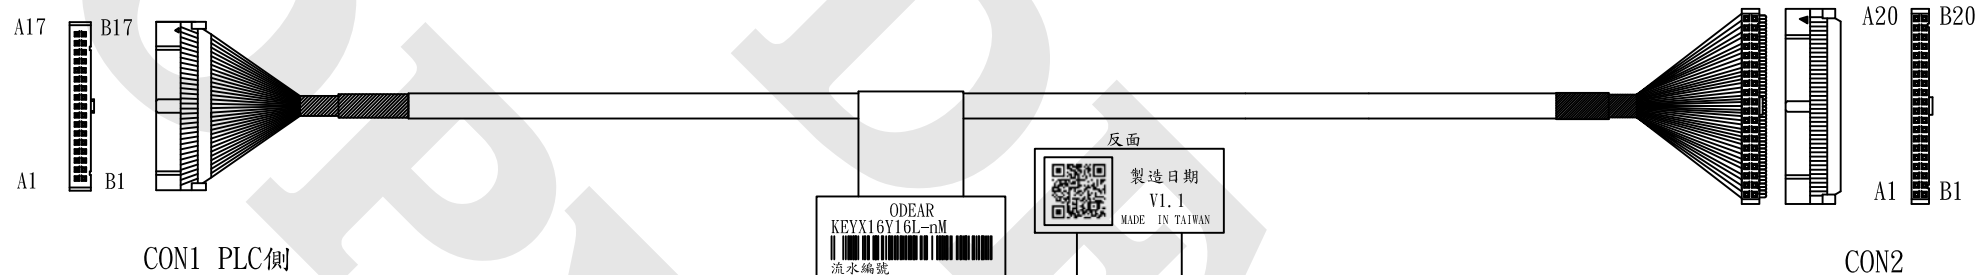

CON1	線材顏色	CON2
A9	橘色紅一點	A4
A1	灰色紅一點	A5
B1	白色紅一點	A6
A2	黃色紅一點	A7
B2	粉色紅一點	A8
A3	橘色紅二點	A9
B3	灰色紅二點	A10
A4	白色紅二點	A11
B4	黃色紅二點	A12
A5	粉色紅二點	A13
B5	橘色紅三點	A14
A6	灰色紅三點	A15
B6	白色紅三點	A16
A7	黃色紅三點	A17
B7	粉色紅三點	A18
A8	橘色紅四點	A19
B8	灰色紅四點	A20

CON1	線材顏色	CON2
B9	橘色黑一點	B4
A10	灰色黑一點	B5
B10	白色黑一點	B6
A11	黃色黑一點	B7
B11	粉色黑一點	B8
A12	橘色黑二點	B9
B12	灰色黑二點	B10
A13	白色黑二點	B11
B13	黃色黑二點	B12
A14	粉色黑二點	B13
B14	橘色黑三點	B14
A15	灰色黑三點	B15
B15	白色黑三點	B16
A16	黃色黑三點	B17
B16	粉色黑三點	B18
A17	橘色黑四點	B19
B17	灰色黑四點	B20

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/25	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2019/07/11							
1.1	版面確認	2021/08/25						產品編碼 BB-10-KEYX16Y16L-000 圖面案號	歐迪爾P/N: KEYX16Y16L-nM 比例: 單位: mm 版本: 1.1A 頁次: 1/1