


省配線連接線規範

I40P-Y-nM 設計規範



| 引脚編號 | 電纜線顏色 | 引脚編號 | 電纜線顏色 |
|------|-------|------|-------|
| B20 | 橘色紅一點 | A20 | 橘色黑一點 |
| B19 | 灰色紅一點 | A19 | 灰色黑一點 |
| B18 | 白色紅一點 | A18 | 白色黑一點 |
| B17 | 黃色紅一點 | A17 | 黃色黑一點 |
| B16 | 粉色紅一點 | A16 | 粉色黑一點 |
| B15 | 橘色紅二點 | A15 | 橘色黑二點 |
| B14 | 灰色紅二點 | A14 | 灰色黑二點 |
| B13 | 白色紅二點 | A13 | 白色黑二點 |
| B12 | 黃色紅二點 | A12 | 黃色黑二點 |
| B11 | 粉色紅二點 | A11 | 粉色黑二點 |
| B10 | 橘色紅三點 | A10 | 橘色黑三點 |
| B09 | 灰色紅三點 | A09 | 灰色黑三點 |
| B08 | 白色紅三點 | A08 | 白色黑三點 |
| B07 | 黃色紅三點 | A07 | 黃色黑三點 |
| B06 | 粉色紅三點 | A06 | 粉色黑三點 |
| B05 | 橘色紅四點 | A05 | 橘色黑四點 |
| B04 | 灰色紅四點 | A04 | 灰色黑四點 |
| B03 | 白色紅四點 | A03 | 白色黑四點 |
| B02 | 黃色紅四點 | A02 | 黃色黑四點 |
| B01 | 粉色紅四點 | A01 | 粉色黑四點 |

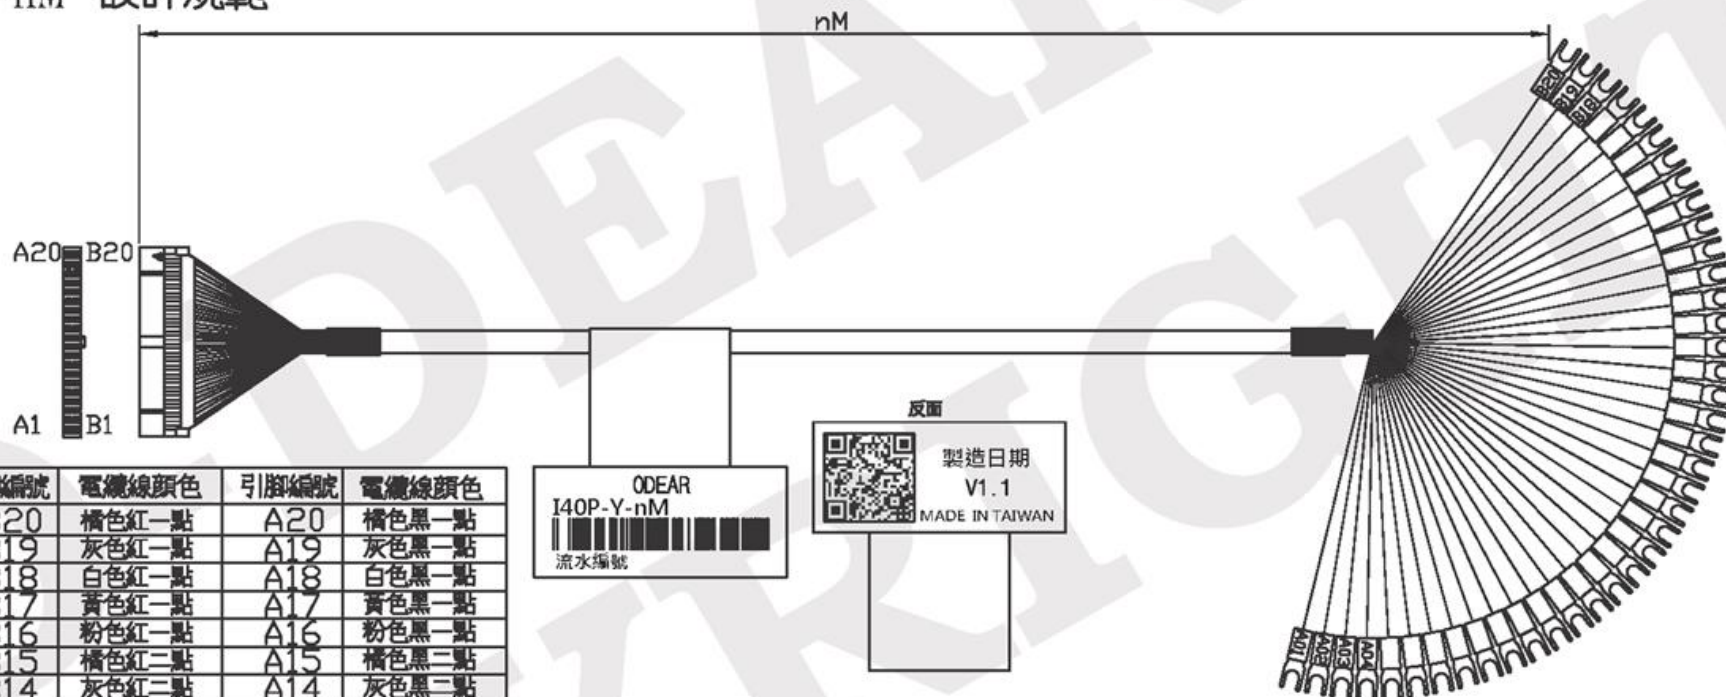

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長5M以下, L±150mm, 以此類推
- L: 0.5M以下之熱縮套至 LABEL 線距50mm
L: 0.5M(含)以上之熱縮套至 LABEL 線距150mm

| REV | DESCRIPTION | DATE | 承認 | 審核 | 繪圖 | 客戶P/N | 日期 | 2015/08/18 | O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 |
|-----|------------------|------------|---------------------------|----|----|-------|------|-------------------|--|
| 1.0 | Original Release | 2015/02/01 | 批准 2015.08.18 ODEAR | | | | 日期 | 2015/08/18 | O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. |
| 1.1 | NOTE修正 | 2015/08/18 | | | | | | | |
| | | | | | | | 產品編碼 | BB-ID-I40LY-A0000 | 歐迪爾P/N: I40P-Y-nM |
| | | | | | | | 圖面案號 | | 比例: 單位: mm 版本: 1.1 頁次: 1/1 |