省配線連接線規範

S26-P-nM　設計規範

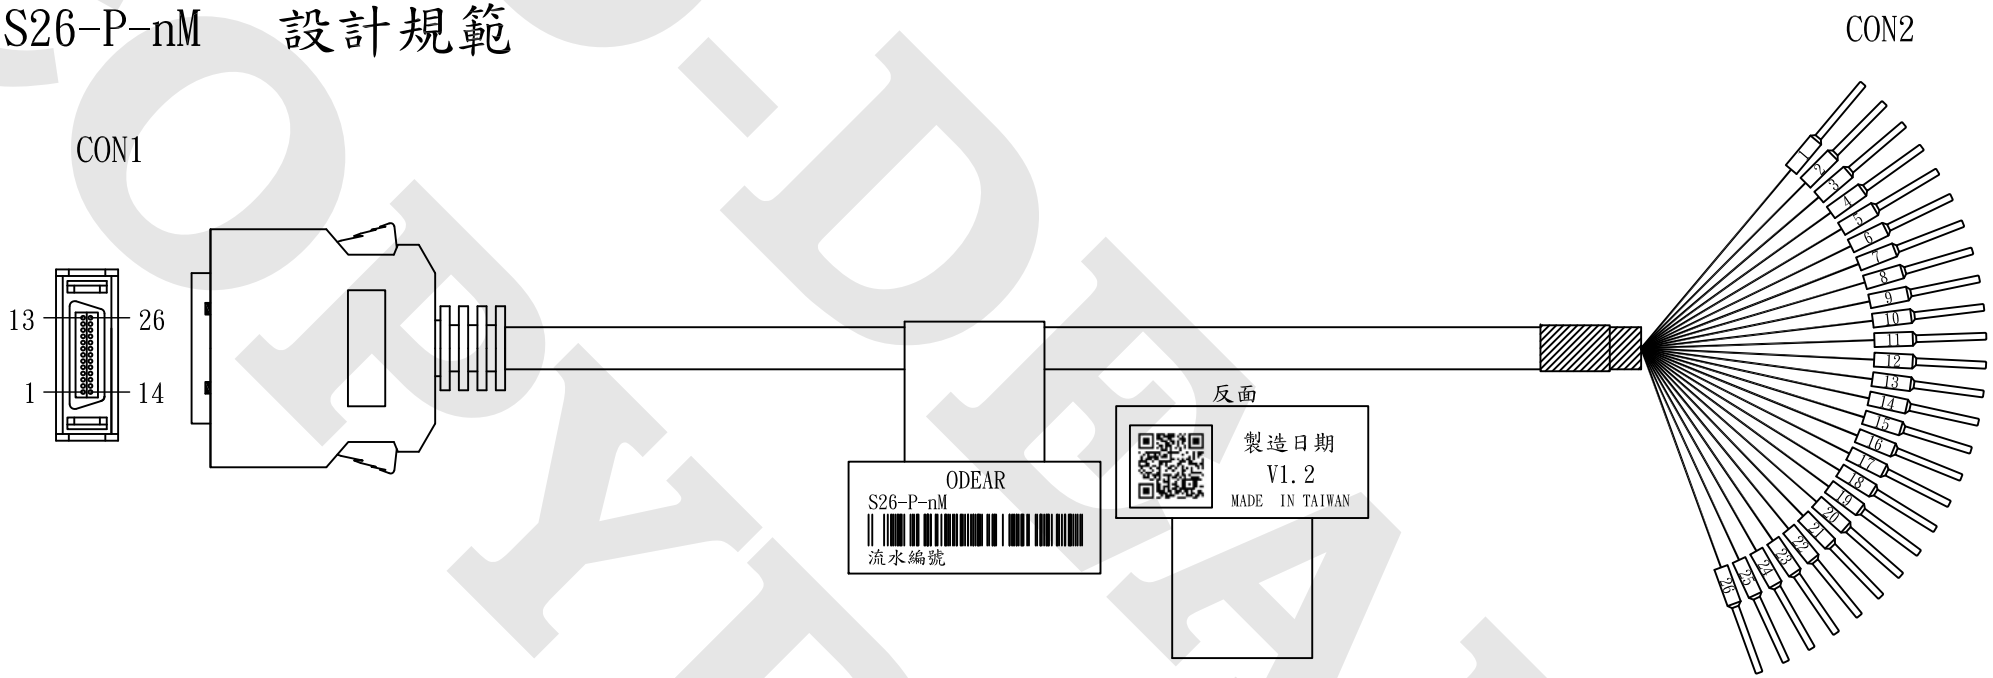

CON1	線材顏色	CON2
1	橘色紅一點	1
2	灰色紅一點	2
3	白色紅一點	3
4	黃色紅一點	4
5	粉色紅一點	5
6	橘色紅二點	6
7	灰色紅二點	7
8	白色紅二點	8
9	黃色紅二點	9
10	粉色紅二點	10
11	橘色紅三點	11
12	灰色紅三點	12
13	白色紅三點	13

CON1	線材顏色	CON2
14	橘色黑一點	14
15	灰色黑一點	15
16	白色黑一點	16
17	黃色黑一點	17
18	粉色黑一點	18
19	橘色黑二點	19
20	灰色黑二點	20
21	白色黑二點	21
22	黃色黑二點	22
23	粉色黑二點	23
24	橘色黑三點	24
25	灰色黑三點	25
26	白色黑三點	26

NOTE:

1. 線長5M以下, L±50mm
   線長10M以下. L±100mm
   線長15M以下. L±150mm. 以此類推
2. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm
   .L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2016/07/20
1.1	版面更新	2019/03/11
1.2	版面確認	2021/08/27

承認	審核	繪圖	客戶P/N
	工程部 2021.11.02 薛宇傑	工程部 2021.11.02 李長紘	

日　期	2021/08/27
產品編碼	BB-SV-S26-P000
圖面案號	.

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N：S26-P-nM

比例:	單位:mm	版本:1.2A	頁次:1/1