
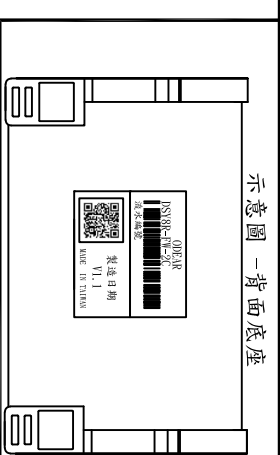
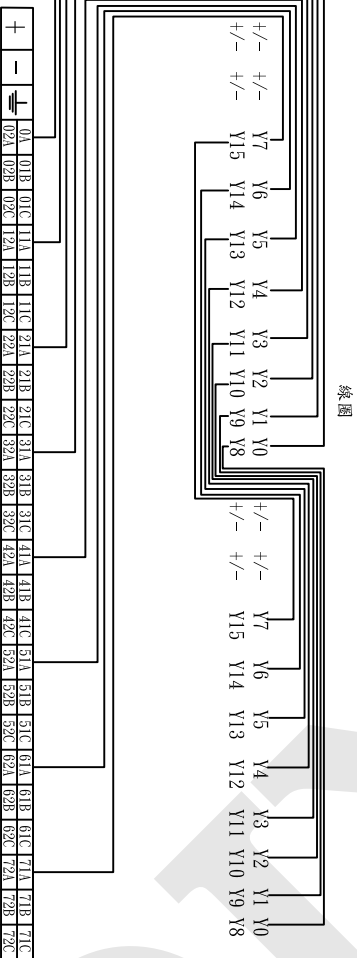


省配線繼電器端子台規範

DSY8R-FW-2C 設計規範

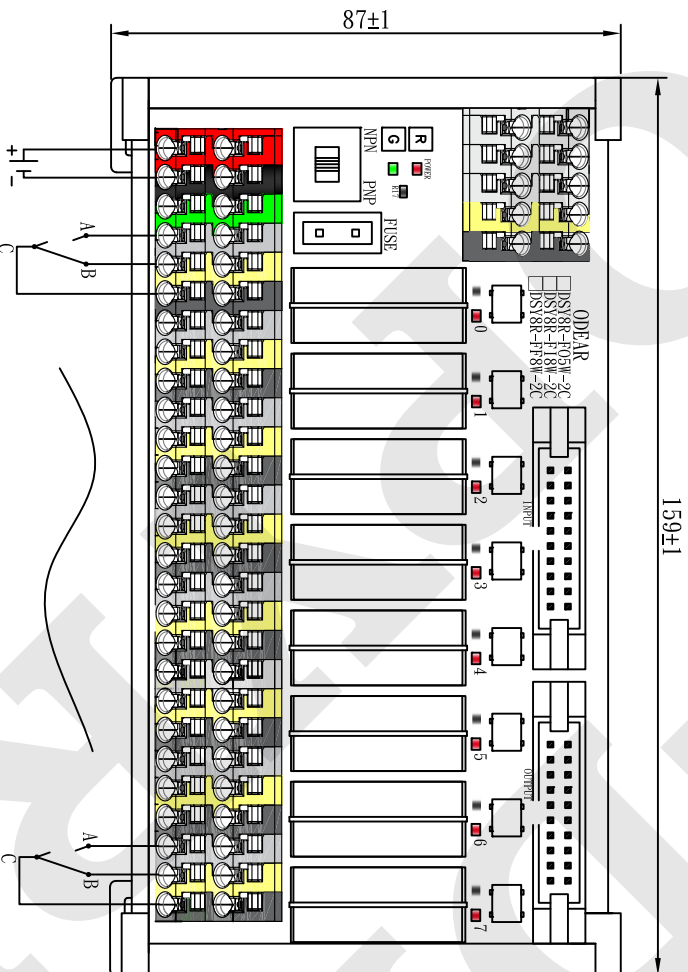

一、電器規格

1. 各點動作均有指示燈。
2. 具有電源指示燈。
3. 建議針端規格型號為: CE 1.0-10

二、指撥開關



當指撥開關切至左端時，為NPN模式。
當指撥開關切至右端時，為PNP模式。

三、Relay規格

1. 工作電壓: DC24V
2. 接點規格:
 - (1) 接點結構: 1a(常開接點)
 - (2) 負載側電壓: DC30V
AC250V
 - (3) 最大耐電流: 12A

詳細功能請參照說明手冊

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	歐迪爾 P/N : DSY8R-FW-2C	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2019/05/29					2019/05/29				
										比例: 1:1.24	單位: mm
										版本: 1.0	頁次: 1/2

