
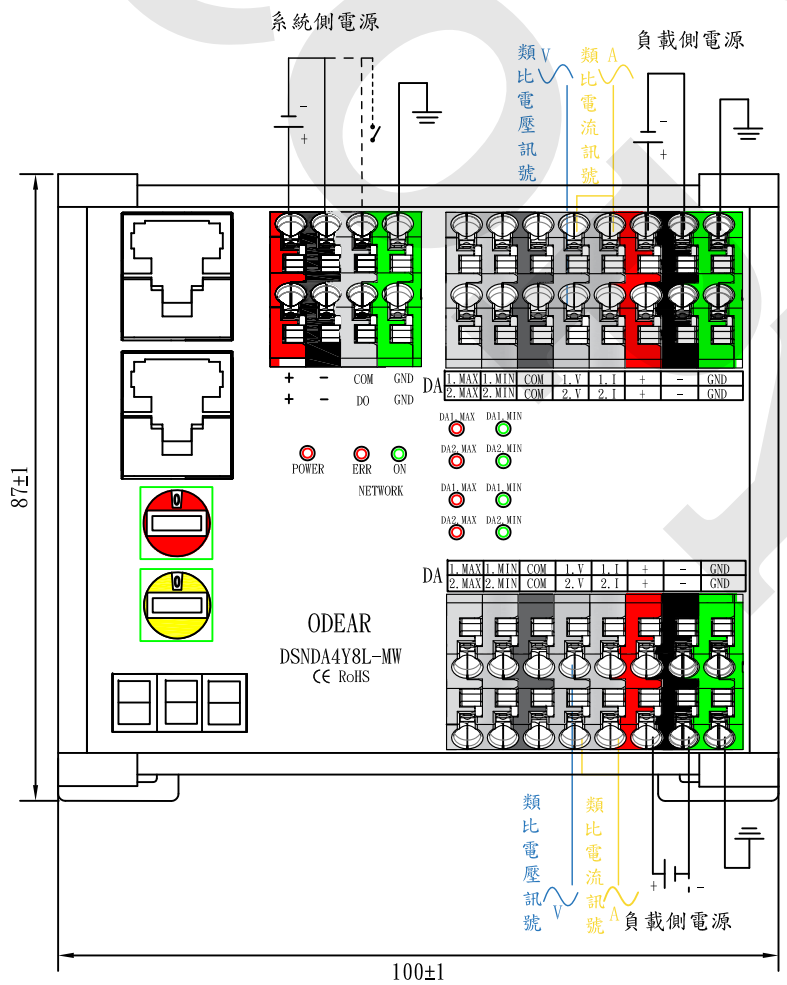


五網模組省配線端子台規範

DSNDA4Y8L-MW設計規範

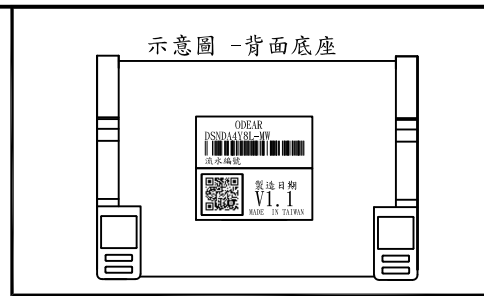

一、連線設定

從五種網路模式選擇網路模式，在做對應的網路設定。
詳細的導入方法請查詢所使用的上控說明書。

二、電器規格

詳細電器規格請參照說明手冊
建議針端規格型號為:CE 1.0-10

三、LED燈號原則

- MAX: 紅燈
- MIN: 綠燈
- 電源 (POWER): 紅燈
- N0: 綠燈 (運作中)
- 燈熄 (停止)
- ERR: 紅燈 (異常)
- 燈熄 (正常)

四、旋鈕功能

- 紅色旋鈕為選擇網路模式，以及通道的選擇
 - 以黃色旋鈕為顯示資訊，也可搭配紅色旋鈕的通道選擇模擬量設定
- 詳細旋鈕操作請參照說明手冊

五、七段顯示器

在每一塊ODEAR 五網模組上都有3個七段顯示器
用來顯示端子台上的資訊

適用網路
CC-Link IE
Field Basic
Profinet
EtherCAT
EtherNet/IP
MODBUS-TCP/IP

可串接至任何適用網路之設備
串接連線請參照各上控軟體說明書

六、魔力設計端子台

- 紅: 正電24V
 - 黑: 負電0V
 - 綠: 接地
 - 淺灰: 訊號點
 - 深灰: COM點
 - AD: 類比輸入
 - DA: 類比輸出
- 詳細功能請參照說明手冊

詳細使用及搭配請找洽詢業務。



REV	DESCRIPTION	DATE	工程部主任	工程部主任	工程部主任	客戶P/N	日期	2022/03/22	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2020/11/26	2023.09.05 廖啓志	2023.09.05 蘇柏銓	2023.09.05 白佳弘				
1.1	版面確認	2022/03/22							
									比例:1:1 單位:mm 版本:1.1 頁次:1/1