


省配線端子台規範

DSSXY32L 設計規範

示意圖 -背面底座



一、注意事項：

1. IDC40Pin插座由 B20為第一排第一隻腳位； B5為第一排第十六隻腳位； A20為第二排第一隻腳位； A5為第二排第十六隻腳位，十六點為一組，一共兩組。
2. 上位訊號只是用NPN


3. 上控只適用NPN PLC，當連接PLC時需要外部供電。
4. 輸出使用時，將Y與版端COM短接，此時版端COM為正電壓。
5. 輸入使用時，將X與版端COM短接，此時版端COM為負電壓。

二、電器規格

1. 具32點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 建議針端規格型號為：CE 1.0-10

三、LED燈號原則：

1. 輸出入：紅燈
2. 電源 (POWER)：紅燈
3. NPN模式：紅燈

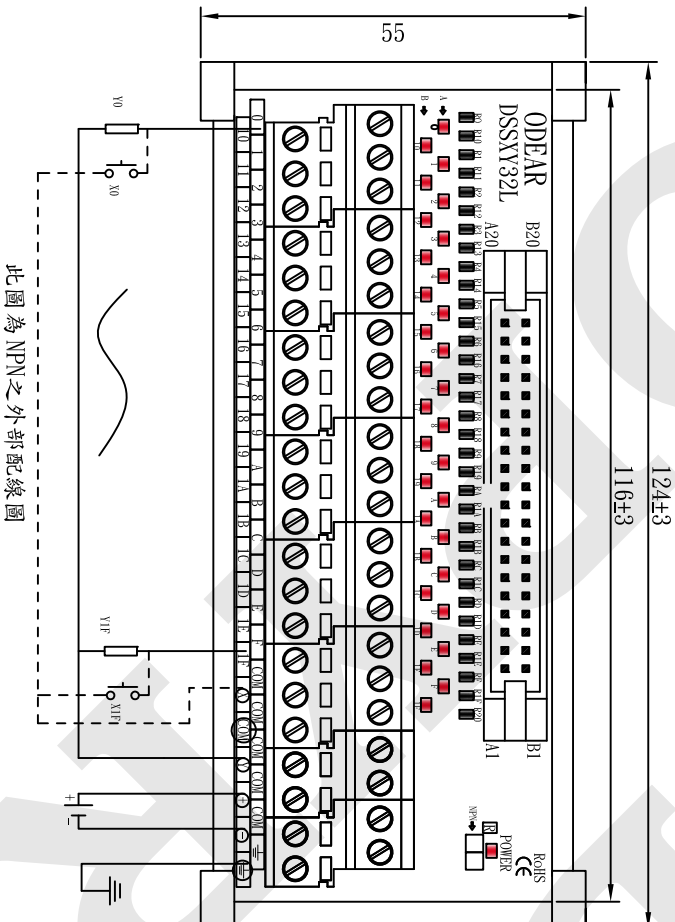

四、使用連接線

詳細搭配使用請洽詢業務。

工程圖章
2022.07.28
歐迪爾

MITSUBISHI	SIEMENS	DELTA	Allen Bradley	Panasonic	KEYENCE	OMRON
MTXY32DFL-nM MTXY32DFL-nM-I	SIEX32FL-nM SIEY32FL-nM	DELAH5BX32L-nM DELAH5BY32L-nM DELDVFX32L-nM DELDVPHY32L-nM	AB1762X32L-nM AB1769X32L-nM AB1769Y32L-nM AB1762Y32L-nM	PANX32L-nM PANY32L-nM	KEYX32L-nM KEYY32L-nM	OMR261X32CN1L-nM OMR261X32CN2L-nM OMR261Y32CN1L-nM OMR261Y32CN2L-nM OMR232Y32L-nM OMR232X32L-nM

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例: 1:1	單位: mm	版本: 1.2	頁次: 1/1
1.0	Original Release	2016/04/20	工程部的 2022.07.28	工程部的 2022.07.28	工程部的 2022.07.28		2022/07/28						
1.1	更新以及新增圖面資料	2020/09/29											
1.2	版面確認	2022/07/28											

承認 工程部的 2022.07.28 廖啓志

審核 工程部的 2022.07.28 薛宇傑

繪圖 工程部的 2022.07.28 白佳弘

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.