


省配線端子台規範

DPSSXY32L-MW 設計規範

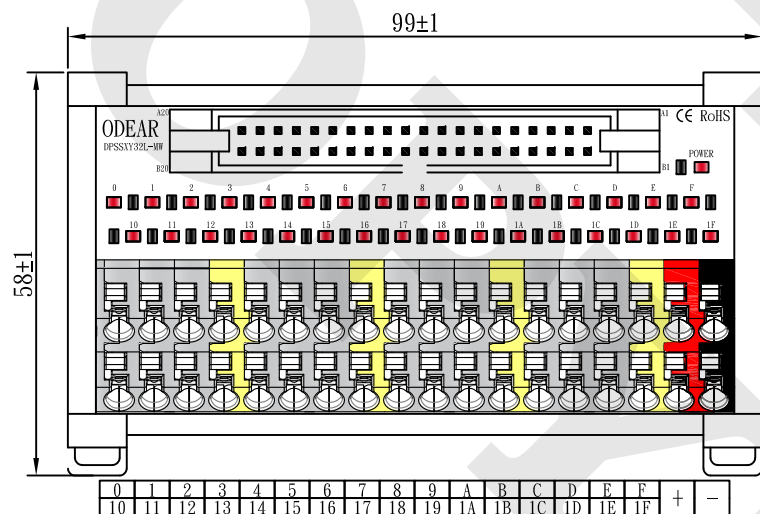

一、注意事項

1. IDC40Pin插座由
B20為第一排第一隻腳位；
B19為第一排第二隻腳位，以此類推。
A20為第二排第一隻腳位；
A19為第二排第二隻腳位，以此類推。
2. 當上控的訊號為PNP時
IDC:上排(A20-A1)的末4隻腳位(A1-A4)為正電。
下排(B20-B1)的末4隻腳位(B1-B4)為負電。

四、使用連接線

- (1)三菱: MITQ81X32DBL-nM/MITQ81Y32DBL-nM
MITQ82X32DFL-nM/MITQ82Y32DFL-nM
- (2)OMRON: OMR261X32CN1L-nM/OMR261X32CN2L-nM
OMR232XY32L-nM
- (3)AB: AB1762X32L-nM/AB1762BY32L-nM
AB1769X32L-nM/AB2085X32L-nM/AB2085X32L-nM
- (4)SIEMENS: SIEXY32L-nM/SIEX32FL-nM
- (5)KEYENCE: KEYSXY32L-nM/KEYY32L-nM/KEYX32L-nM
- (6)DELTA: DELDVPY32L-nM/DELAH5BY32L-nM
- (7)Panasonic: PANX32L-nM/PANY32L-nM


二、電器規格

1. 建議針端規格型號為: CE 1.0-10

五、適用PLC


- 三菱: QX81/QX82/LX41C4/LX42C4/RX41C4/RX42C4/QY81P
QY82P/LY41PT1P/LY42PT1P/RY41PT1P/RY42PT1P
LH42C4PT1P
- OMRON: ID231/ID-232/ID-233/ID261/ID-262
AB: 1746-1V32/1769-IQ32T/1762-IQ32T
1746-OB32/1769-OB32T/1762-OB32T/2085-IQ32T
- SIEMENS: 6ES7322-1BP00-0AA0/6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7521-1BL10-0AA0/6ES7521-1BH10-0AA0
6ES7522-1BL10-0AA0/6ES7522-1BH10-0AA0
- KEYENCE: KV-C32TCP/KV-C64TCP/KV-C32XTD
- DELTA: AH32AN02P-5B/AH32AN02P-5C/AH64AN02P-5C
- Panasonic: FP2-XY64D2P/FPG-XY64D2P/FPF7XY64D2P

三、魔力設計端子台



魔力設計端子台
紅: 正電24V 淺灰: 訊號點
黑: 負電0V 深灰: COM點
綠: 接地
詳細功能請參照說明手冊

IDC腳位圖:

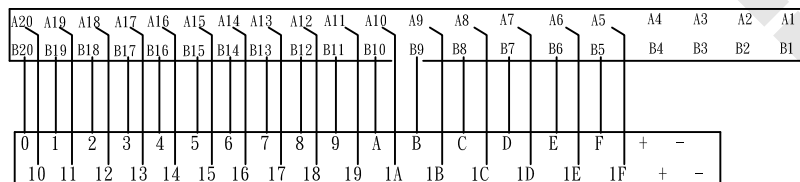

詳細使用及搭配請找洽詢業務。



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/11/04	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2022/08/01	工程圖章 2022.11.09 廖啓志	工程圖章 2022.11.09 薛宇傑	工程圖章 2022.11.09 白佳弘		產品編碼		
1.1	版面更新	2022/11/04					圖面案號		比例: 1:1