


# 省配線連接線規範

## DB25M-DB25F-nM 設計規範

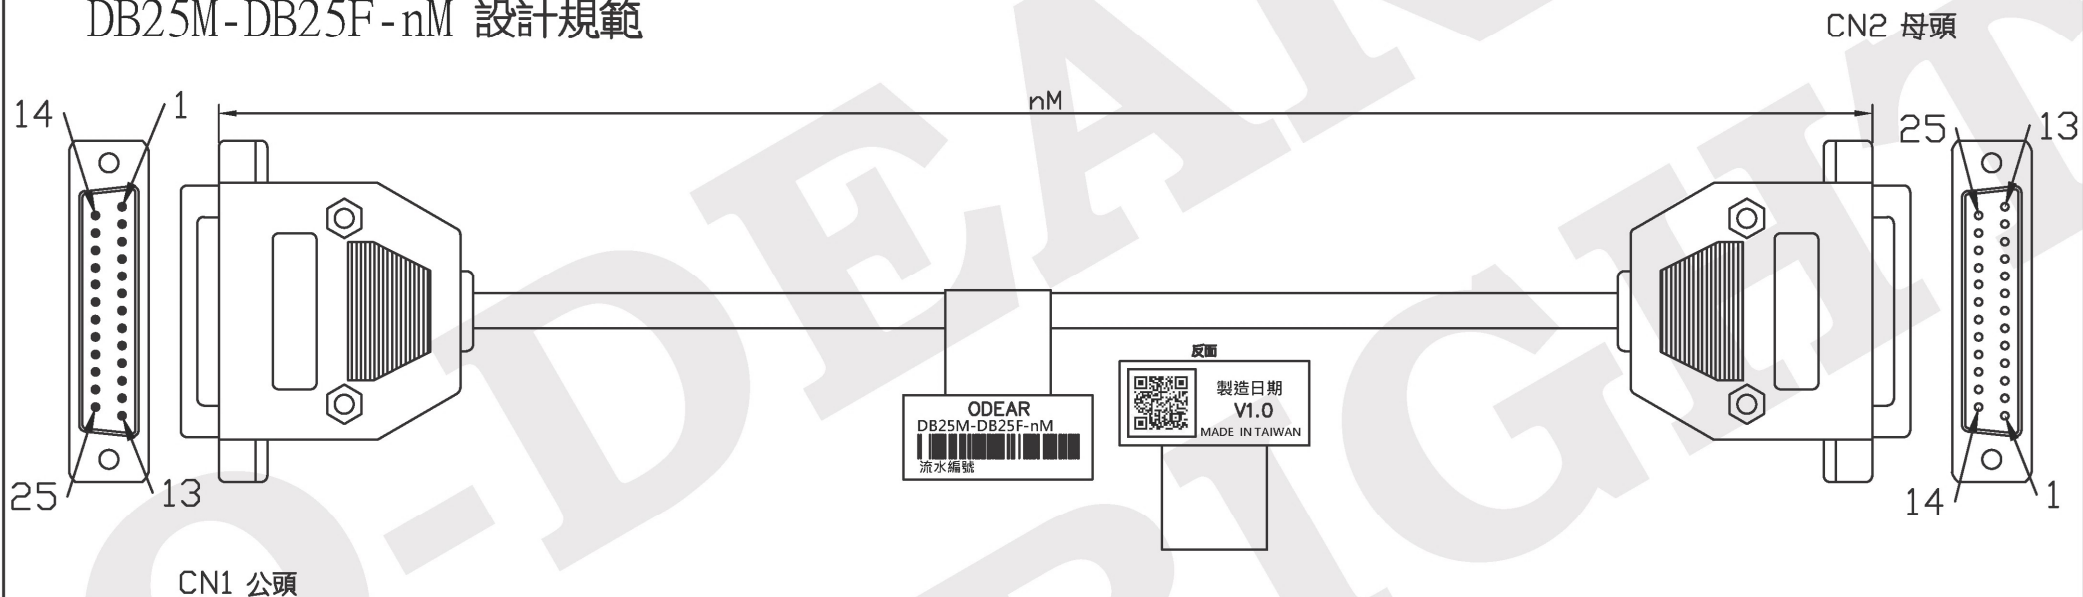

引腳編號	線材顏色	引腳編號	線材顏色
1	棕	14	紅
2	橘	15	粉
3	黃	16	綠
4	淺綠	17	藍
5	淺藍	18	紫
6	灰	19	白
7	黑	20	棕/黑
8	紅/黑	21	橘/黑
9	粉/黑	22	黃/黑
10	綠/黑	23	淺綠/黑
11	藍/黑	24	淺藍/黑
12	紫/黑	25	灰/黑
13	白/黑	地線	鐵殼接地

### NOTE:

- 1. 線長5M以下, L±5mm  
線長10M以下, L±10mm  
線長15M以下, L±15mm, 以此類推
- 2. L: 0.5M以下之熱縮套至 LABEL 線距50mm  
.L: 0.5M(含)以上之熱縮套至 LABEL 線距150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2016/08/11	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/08/11					日期		
							產品編碼	BB-DT-DB25M25F-000	歐迪爾P/N: DB25M-DB25F-nM
						圖面案號		比例:	單位: mm 版本: 1.0 頁次: 1/1