


# 省配線連接線規範

## DF40-P-nM 設計規範

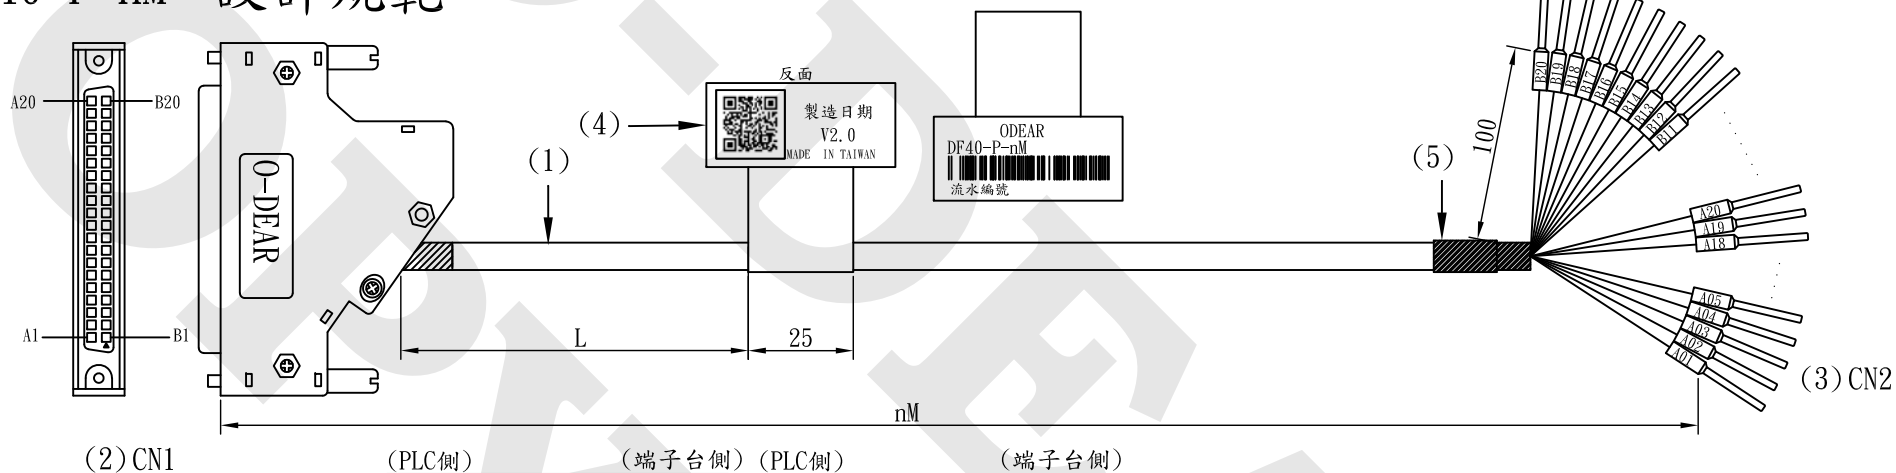


(PLC側) (端子台側) (PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
A1	橘色紅一點	A1	B1	橘色黑一點	B1
A2	灰色紅一點	A2	B2	灰色黑一點	B2
A3	白色紅一點	A3	B3	白色黑一點	B3
A4	黃色紅一點	A4	B4	黃色黑一點	B4
A5	粉色紅一點	A5	B5	粉色黑一點	B5
A6	橘色紅二點	A6	B6	橘色黑二點	B6
A7	灰色紅二點	A7	B7	灰色黑二點	B7
A8	白色紅二點	A8	B8	白色黑二點	B8
A9	黃色紅二點	A9	B9	黃色黑二點	B9
A10	粉色紅二點	A10	B10	粉色黑二點	B10
A11	橘色紅三點	A11	B11	橘色黑三點	B11
A12	灰色紅三點	A12	B12	灰色黑三點	B12
A13	白色紅三點	A13	B13	白色黑三點	B13
A14	黃色紅三點	A14	B14	黃色黑三點	B14
A15	粉色紅三點	A15	B15	粉色黑三點	B15
A16	橘色紅四點	A16	B16	橘色黑四點	B16
A17	灰色紅四點	A17	B17	灰色黑四點	B17
A18	白色紅四點	A18	B18	白色黑四點	B18
A19	黃色紅四點	A19	B19	黃色黑四點	B19
A20	粉色紅四點	A20	B20	粉色黑四點	B20



CN1內部加工圖:

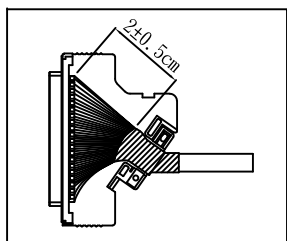

CN1加工測試完成後，黑色熱縮套住芯線  
芯線只留 $2\pm 0.5\text{cm}$   
(黑色熱縮套 $\frac{2}{3}$ 在殼裡面， $\frac{1}{3}$ 裸露在殼外)

NOTE:

- 線長5M以下,  $L\pm 50\text{mm}$   
線長10M以下,  $L\pm 100\text{mm}$   
線長15M以下,  $L\pm 150\text{mm}$ . 以此類推
- $L: 0.5\text{M}$ 以下之熱塑套至LABEL線距:  $50\text{mm}$   
 $L: 0.5\text{M}$ (含)以上之熱塑套至LABEL線距:  $150\text{mm}$

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/12	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/07/13								
1.1	修正更改編碼	2016/07/20								
2.1	線色版面確認	2021/08/12	2021.08.16 廖啓志	2021.08.16 薛宇傑	2021.08.16 李長統		產品編碼	BB-10-DF40-P000	歐迪爾P/N	DF40-P-nM
							圖面案號		比例:	單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1