


省配線連接線規範

DH26M-S26M-nM 設計規範

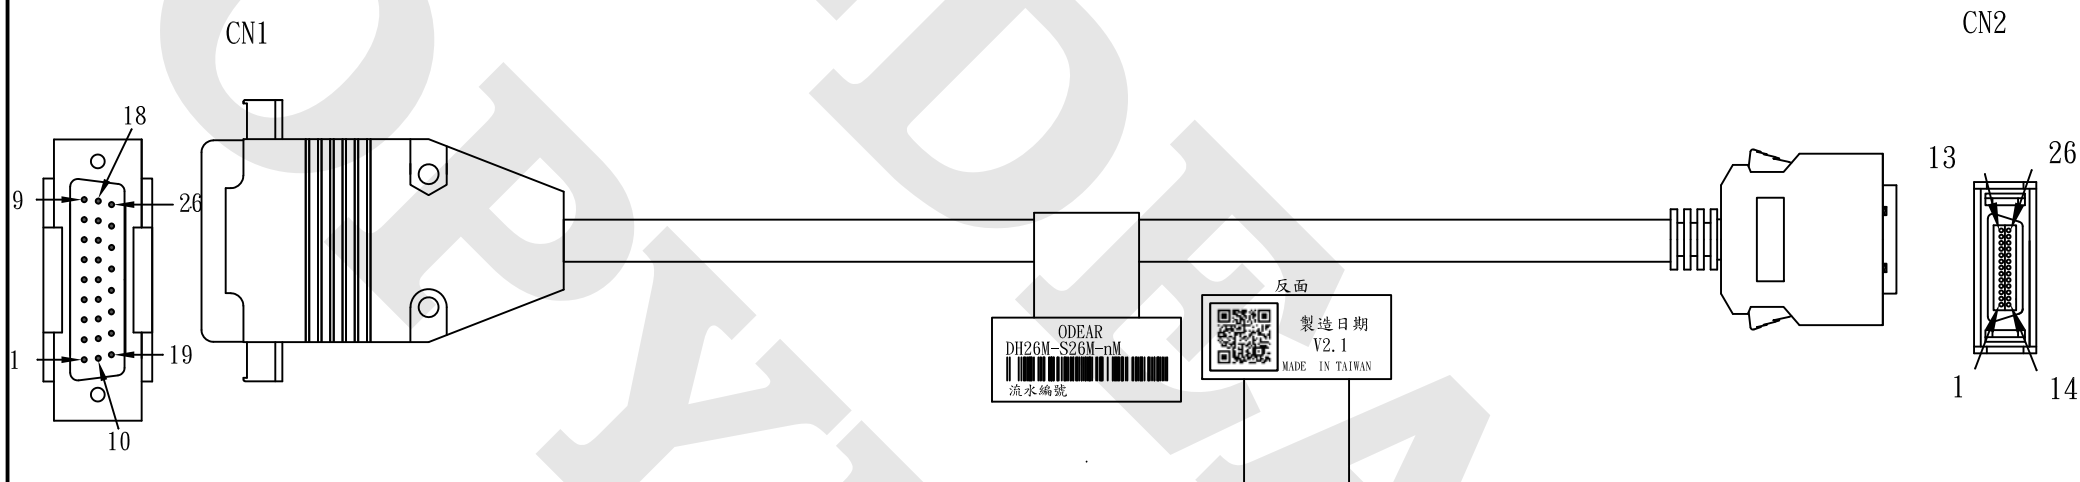

(PLC側)			(端子台側)			(PLC側)			(端子台側)		
CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
1	橘色紅一點	1	14	橘色黑一點	14						
2	灰色紅一點	2	15	灰色黑一點	15						
3	白色紅一點	3	16	白色黑一點	16						
4	黃色紅一點	4	17	黃色黑一點	17						
5	粉色紅一點	5	18	粉色黑一點	18						
6	橘色紅二點	6	19	橘色黑二點	19						
7	灰色紅二點	7	20	灰色黑二點	20						
8	白色紅二點	8	21	白色黑二點	21						
9	黃色紅二點	9	22	黃色黑二點	22						
10	粉色紅二點	10	23	粉色黑二點	23						
11	橘色紅三點	11	24	橘色黑三點	24						
12	灰色紅三點	12	25	灰色黑三點	25						
13	白色紅三點	13	26	白色黑三點	26						

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/10	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. 歐迪爾P/N : DH26M-S26M-nM 比例: 單位:mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1
1.0	Original Release	2015/02/01							
2.0	線色版面更新	2020/02/15					產品編碼		
2.1	版面確認	2021/09/10					圖面案號		