


# 省配線端子台規範 DSEY8L-4C 設計規範



通訊採用一組通道，分為上孔位以及下孔位；下孔位為上一站的輸入訊號；上孔位為輸出給下一站的輸出訊號。

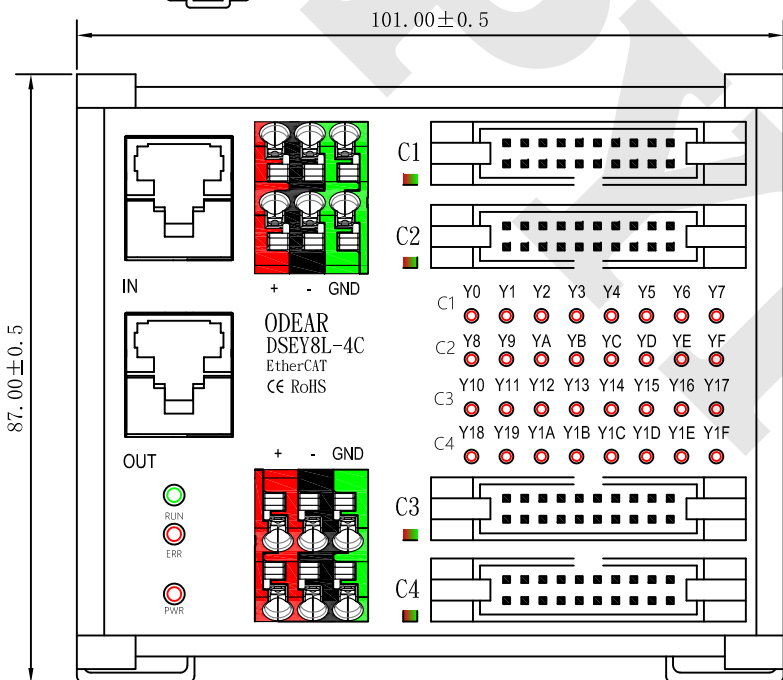


## 一、連線設定

當使用EtherCAT設備時都會須要使用相對應的XML檔；XML檔請至官網下載相對應的檔案。詳細的導入方法請查詢所使用的上控說明書。

## 二、電器規格


詳細電器規格請參照說明手冊

## 三、IDC點位圖

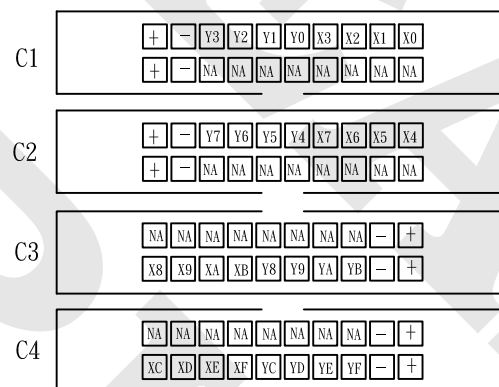

## 四、LED燈號原則

輸出(Y):紅燈  
 電源(POWER):紅燈  
 RUN:綠燈(運作中)  
 燈熄(停止)  
 ERR:紅燈(異常)  
 燈熄(正常)

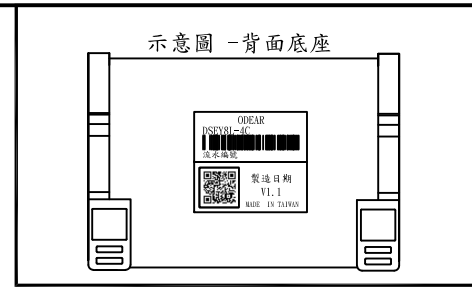


## 五、適用上控軟體

WMX3
Codesys

## 六、網路線編排規格

WIRING: T568B			
8P8C PLUG P1		P2 8P8C PLUG	
ORANGE/WH 1		1 ORANGE/WH	
ORANGE 2		2 ORANGE	
GREEN/WH 3		3 GREEN/WH	
GREEN 6		6 GREEN	
BLUE 4		4 BLUE	
BLUE/WH 5		5 BLUE/WH	
BROWN/WH 7		7 BROWN/WH	
BROWN 8		8 BROWN	
GRAND S		S GRAND	

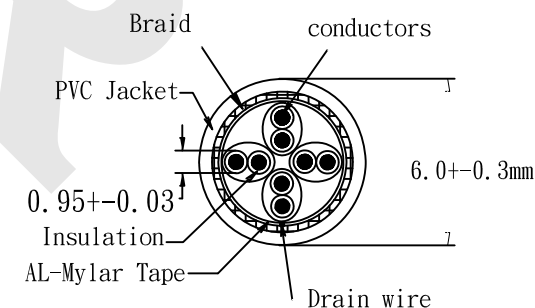

可串接至任何EtherCAT設備  
 串接上線請參照各上控軟體說明書

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/03/24	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2017/07/25	工程圖章 2022.05.18 廖啓志	工程圖章 2022.05.18 薛宇傑	工程圖章 2022.04.11 白佳弘		日期		
1.1	版本更正	2022/03/24				產品編碼			
							圖面案號		歐迪爾P/N: DSEY8L-4C
									比例: 1:1   單位: mm   版本: 1.1   頁次: 1/1