



省配線端子台規範 DSEX4Y4L-4C 設計規範



通訊採用一組通道，分為上孔位以及下孔位；下孔位為上一站的輸入訊號；上孔位為輸出給下一站的輸出訊號。

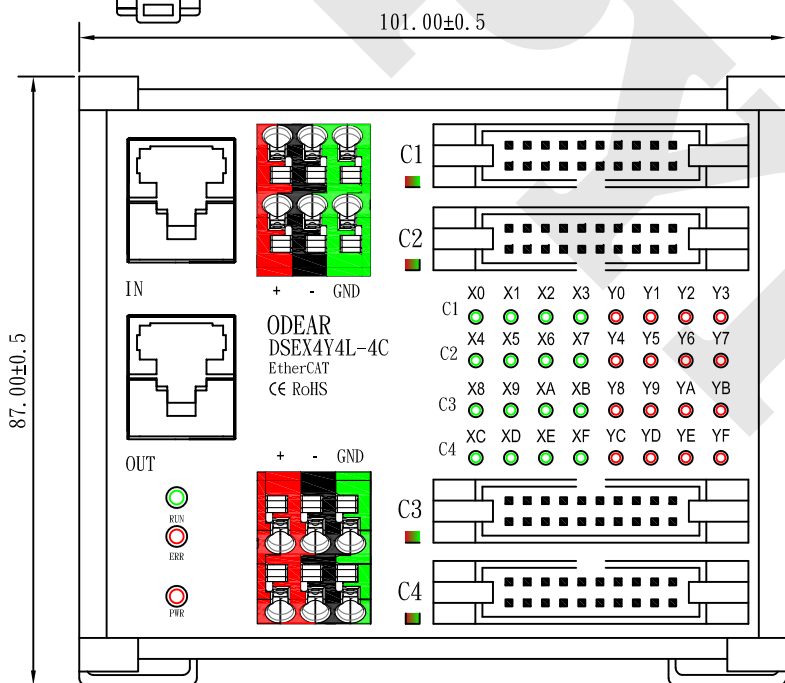

一、連線設定


當使用EtherCAT設備時都會須要使用相對應的XML檔；XML檔請至官網下載相對應的檔案。

詳細的導入方法請查詢所使用的上控說明書。

二、電器規格

詳細電器規格請參照說明手冊

三、IDC點位圖

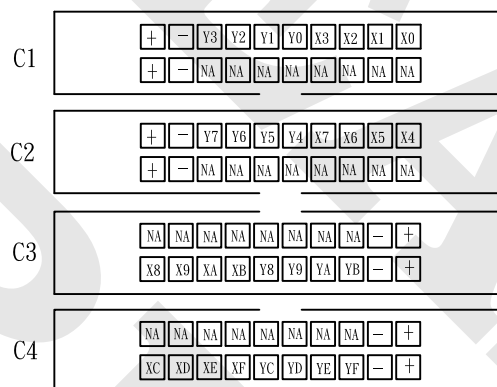


四、LED燈號原則

輸出(Y):紅燈
輸入(X):綠燈
電源(POWER):紅燈
RUN:綠燈(運作中)
燈熄(停止)
ERR:紅燈(異常)
燈熄(正常)



示意圖 - 背面底座




五、適用上控軟體

WMX3
Codesys

六、網路線編排規格

WIRING: T568B			
8P8C PLUG P1		P2 8P8C PLUG	
ORANGE/WH 1	1	ORANGE/WH 1	ORANGE/WH
ORANGE 2	2	ORANGE 2	ORANGE
GREEN/WH 3	3	GREEN/WH 3	GREEN/WH
GREEN 6	6	GREEN 6	GREEN
BLUE 4	4	BLUE 4	BLUE
BLUE/WH 5	5	BLUE/WH 5	BLUE/WH
BROWN/WH 7	7	BROWN/WH 7	BROWN/WH
BROWN 8	8	BROWN 8	BROWN
GRAND S	S	GRAND S	GRAND

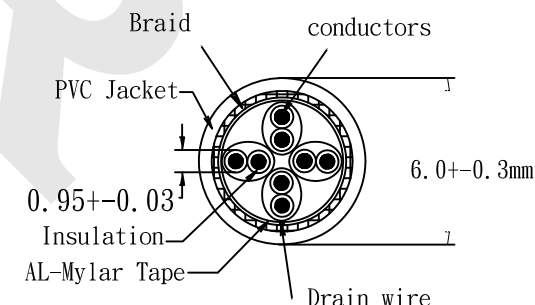

可串接至任何EtherCAT設備
串接上線請參照各上控軟體說明書

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/03/24	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2017/07/25	工程 2022.05.18 廖啓志	工程 2022.05.18 薛宇傑	工程 2022.04.11 白佳弘		日期				
1.1	版面更新	2022/03/24					產品編碼				
								圖面案號	歐迪爾P/N: DSEX4Y4L-4C		
								比例: 1:1	單位: mm	版本: 1.1	頁次: 1/1