


省配線連接線規範

DSSV50T-3S-nM 設計規範

(2) CN.1

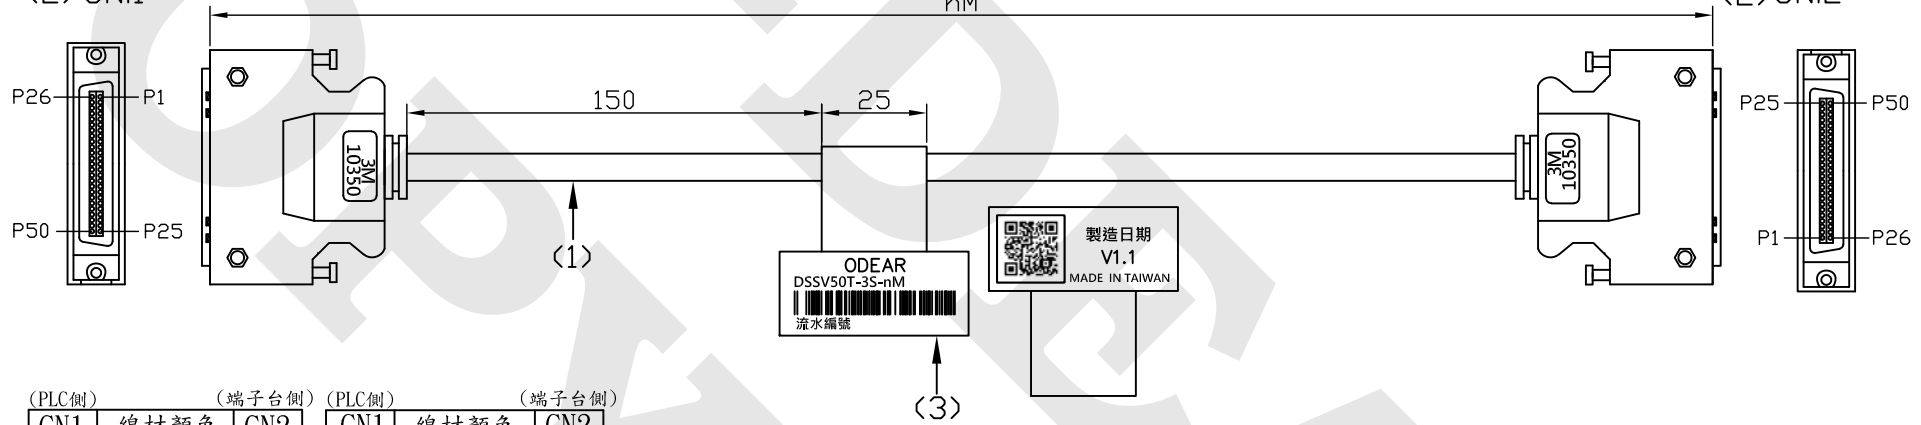

(PLC側) (端子台側) (PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
P1	橘色紅一點	P1	P26	橘色黑一點	P26
P2	灰色紅一點	P2	P27	灰色黑一點	P27
P3	白色紅一點	P3	P28	白色黑一點	P28
P4	黃色紅一點	P4	P29	黃色黑一點	P29
P5	粉色紅一點	P5	P30	粉色黑一點	P30
P6	橘色紅二點	P6	P31	橘色黑二點	P31
P7	灰色紅二點	P7	P32	灰色黑二點	P32
P8	白色紅二點	P8	P33	白色黑二點	P33
P9	黃色紅二點	P9	P34	黃色黑二點	P34
P10	粉色紅二點	P10	P35	粉色黑二點	P35
P11	橘色紅三點	P11	P36	橘色黑三點	P36
P12	灰色紅三點	P12	P37	灰色黑三點	P37
P13	白色紅三點	P13	P38	白色黑三點	P38
P14	黃色紅三點	P14	P39	黃色黑三點	P39
P15	粉色紅三點	P15	P40	粉色黑三點	P40
P16	橘色紅四點	P16	P41	橘色黑四點	P41
P17	灰色紅四點	P17	P42	灰色黑四點	P42
P18	白色紅四點	P18	P43	白色黑四點	P43
P19	黃色紅四點	P19	P44	黃色黑四點	P44
P20	粉色紅四點	P20	P45	粉色黑四點	P45
P21	橘色紅五點	P21	P46	橘色黑五點	P46
P22	灰色紅五點	P22	P47	灰色黑五點	P47
P23	白色紅五點	P23	P48	白色黑五點	P48
P24	黃色紅五點	P24	P49	黃色黑五點	P49
P25	粉色紅五點	P25	P50	粉色黑五點	P50

歐迪爾
2021.08.24
工程圖章

NOTE:

- 線長5M以下,L±50mm
線長10M以下,L±100mm
線長15M以下,L±150mm,以此類推
- L:0.5M以下之熱塑套至 LABEL 線距50mm
L:0.5M(含)以上之熱塑套至 LABEL 線距150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/24	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/11/07								
1.1	線色版面更新	2021/08/24	工程圖章 2021.08.24 廖啓志	工程圖章 2021.08.24 薛宇傑	工程圖章 2021.08.24 李長統		產品編碼	BB-SV-DSSV50T-3S000	歐迪爾P/N: DSSV50T-3S-nM	
							圖面案號		比例:	單位:mm 版本:1.1 頁次:1/1