


# 省配線端子台規範

## DSSXY32L-Y 設計規範

示意圖 - 背面底座

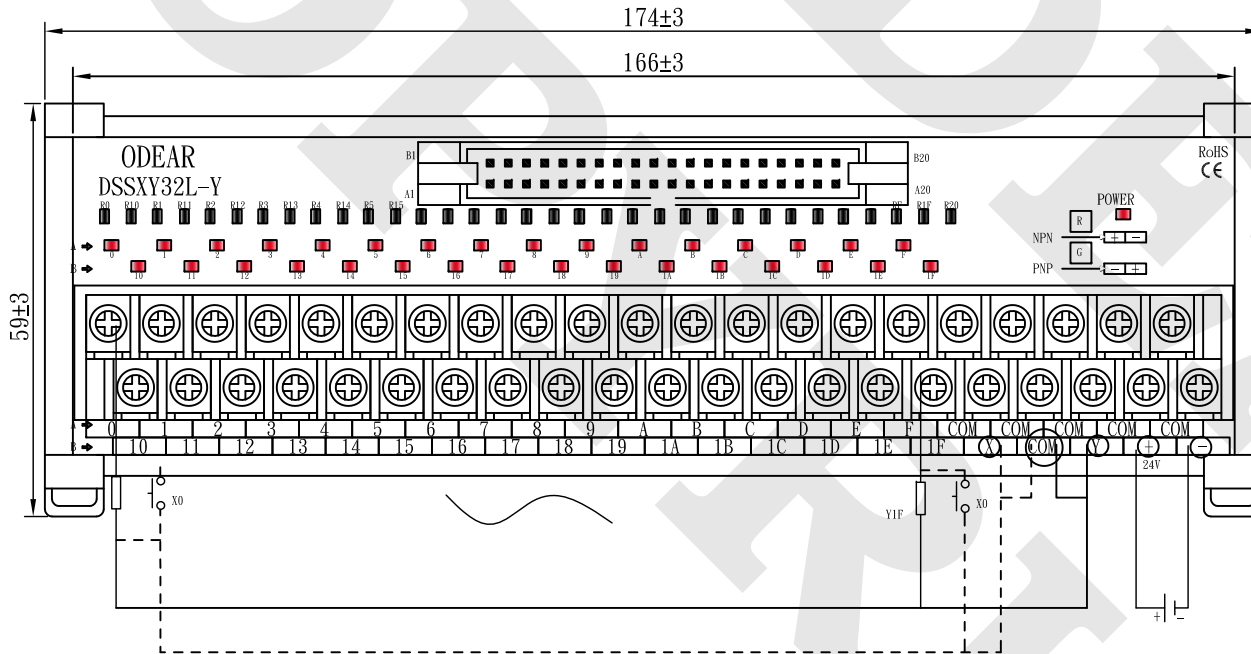

此圖為 NPN 之外部配線圖

### 一、注意事項

1. IDC40Pin插座由
  - B20為第一排第一隻腳位；
  - B5為第一排第十六隻腳位，
  - A20為第二排第一隻腳位；
  - A5為第二排第十六隻腳位，
  - 十六點為一組，一共兩組。
2. 上位訊號只適用NPN
  - 上排(A20-A1)的末4隻腳位(A1-A4)為負電；
  - 下排(B20-B1)的末4隻腳位(B1-B4)為正電，
  - 上控只適用NPN PLC，當連接PLC時需外部供電。
3. 輸出使用時，將Y與COM短接，此時COM為正電壓。
4. 輸入使用時，將X與COM短接，此時COM為負電壓。

### 二、電器規格

1. 具32點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 建議Y端規格型號為:YF1.25-3S。

### 三、LED燈號原則:

1. 輸出:紅燈
2. 電源(POWER):紅燈
3. NPN模式:紅燈
4. PNP模式:綠燈

### 四、使用連接線

MITSUBISHI	SIEMENS	DELTA	Allen Bradley	Panasonic	KEYENCE	OMRON
MITXY32DFL-nM	SIEX32FL-nM	DELAH5BX32L-nM	AB1762X32L-nM	PANX32L-nM	KEYX32L-nM	OMR261X32CN1L-nM
MITXY32DFL-nM-I	SIEY32FL-nM	DELAH5BY32L-nM	AB1769X32L-nM	PANY32L-nM	KEYY32L-nM	OMR261X32CN2L-nM
		DELDVXP32L-nM	AB1769Y32L-nM			OMR261Y32CN1L-nM
		DELDVPY32L-nM	AB1762Y32L-nM			OMR261Y32CN2L-nM
						OMR232Y32L-nM
						OMR232X32L-nM

詳細搭配使用請洽詢業務。



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/19	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2016/04/20	工程部 2022.05.19 廖啓志	工程部 2022.05.19 薛宇傑	工程部 2022.05.16 白佳弘		日期				
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/05/24					產品編碼				
1.2	更新以及新增圖面資料	2020/09/29					圖面案號				
1.3	圖面資料確認	2021/08/19					歐迪爾P/N :DSSXY32L-Y				
								比例: 1:1	單位: mm	版本: 1.3	頁次: 1/1