
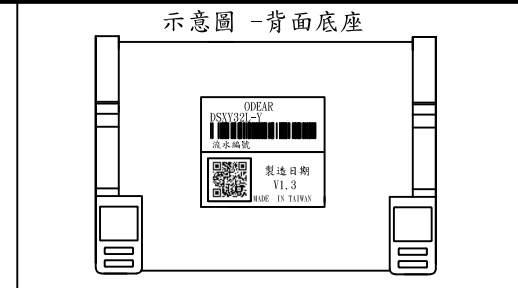


省配線端子台規範

DSXY32L-Y 設計規範

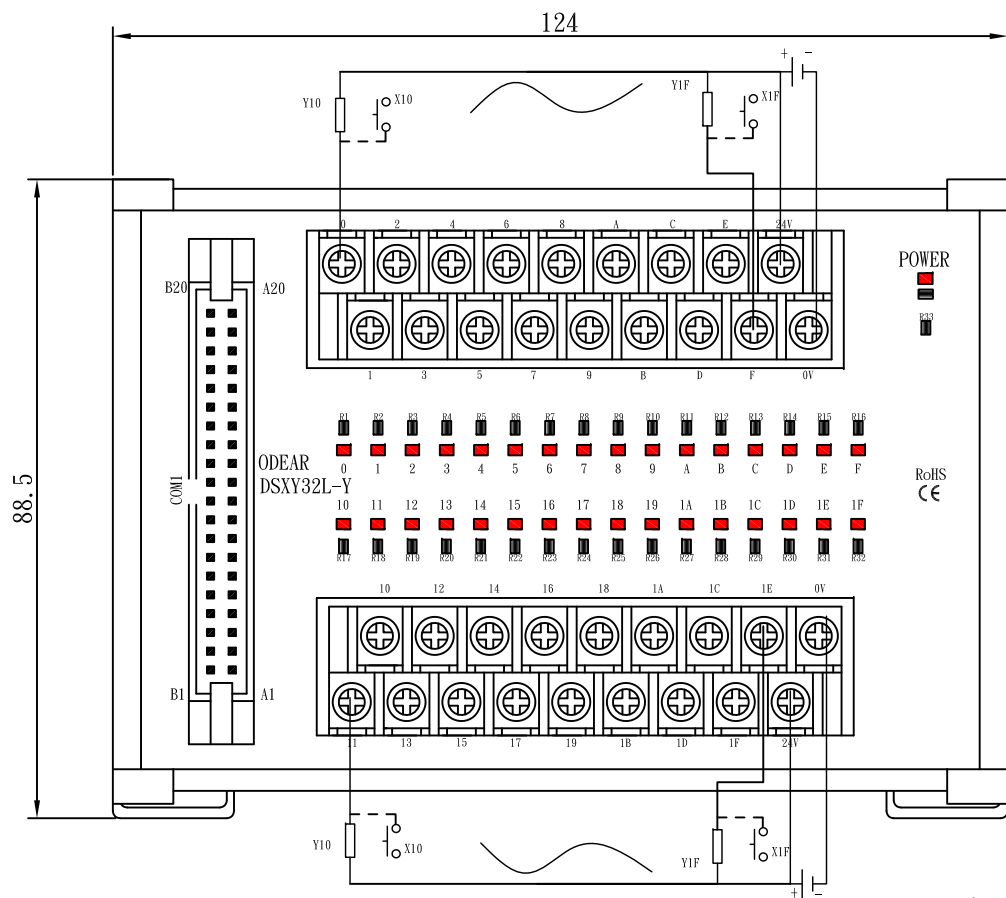

一、注意事項

1. IDC40Pin插座由
B20為第一排第一隻腳位；
B5為第二排第八隻腳位，
A20為第三排第一隻腳位；
A5為第四排第八隻腳位，
十六點為一組，一共兩組。
2. 上位訊號只適用NPN
A20-A1的末4隻腳位(A1-A4)為負電，
對應於端子第二、三排第九腳位；
B20-B1的末4隻腳位(B1-B4)為正電，
對應於端子第一、四排第九腳位。
上控只適用NPN PLC，當連接PLC時需外部供電。
3. 輸出使用時，將Y與COM短接，
此時COM為正電壓。
4. 輸入使用時，將X與COM短接，
此時COM為負電壓。

三、LED燈號原則：

1. 輸出：紅燈
2. 電源(POWER)：紅燈
3. NPN模式：紅燈

二、電器規格

1. 具32點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 建議Y端規格型號為：YF1.25-3S。

四、使用連接線

MITSUBISHI	SIEMENS	DELTA	Allen Bradley	Panasonic	KEYENCE	OMRON
MITXY32DFL-nM MITXY32DFL-nM-I	SIEX32FL-nM SIEY32FL-nM	DELAH5BX32L-nM DELAH5BY32L-nM DELDVPX32L-nM DELDVPY32L-nM	AB1762X32L-nM AB1769X32L-nM AB1769Y32L-nM AB1762Y32L-nM	PANX32L-nM PANY32L-nM	KEYX32L-nM KEYY32L-nM	OMR261X32CN1L-nM OMR261X32CN2L-nM OMR261Y32CN1L-nM OMR261Y32CN2L-nM OMR232Y32L-nM OMR232X32L-nM

詳細搭配使用請洽詢業務。



REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2016/04/20
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/05/25
1.2	更新以及新增圖面資料	2020/09/29
1.3	版面確認	2021/10/13

工程圖章	審核圖章	繪圖圖章
2023.02.15 廖啓志	2023.02.15 薛宇傑	2023.02.15 賴冠杰

客戶P/N	日期
	2021/10/13
產品編碼	
圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
歐迪爾P/N : DSXY32L-Y	
比例: 1:1	單位: mm
版本: 1.3	頁次: 1/1