
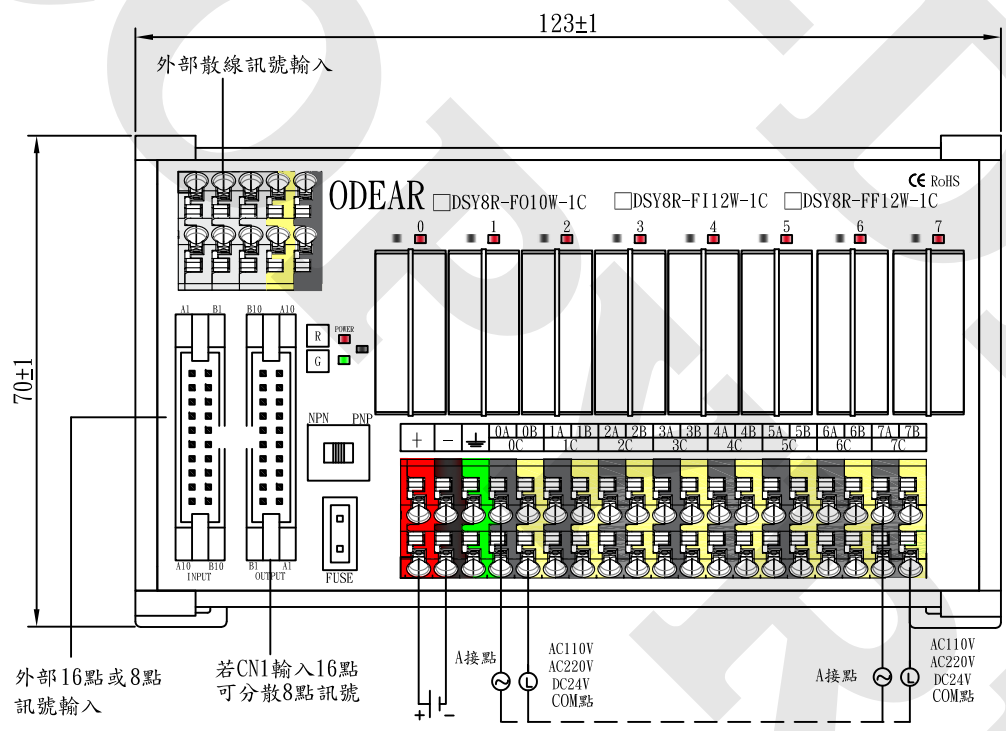


# 省配線繼電器端子台規範


## DSY8R-FW-1C 設計規範

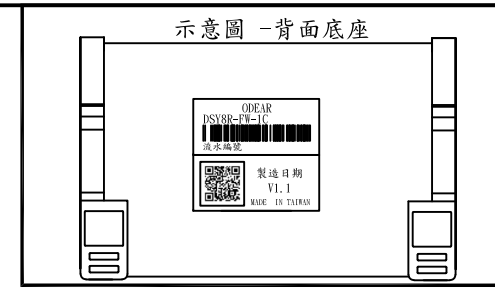

### 一、電器規格

1. 各點動作均有指示燈。
2. 具有電源指示燈。
3. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

### 二、指撥開關



當指撥開關切至左端時，為NPN模式。  
當指撥開關切至右端時，為PNP模式。

### 三、Relay規格

1. 工作電壓:DC24V
2. 接點規格:
  - (1)接點結構:1A(常開接點)
  - (2)負載側電壓:DC30V AC250V
  - (3)最大耐電流:12A



詳細功能請參照說明手冊

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/10/01	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2019/05/20	工程 2022.05.18 廖啓志	工程 2022.05.18 薛宇傑	工程 2022.05.16 白佳弘		日期		歐迪爾P/N:DSY8R-FW-1C	比例:1:1 單位:mm 版本:1.1 頁次:1/1
1.1	版面確認	2021/10/01					產品編碼			
							圖面案號			