



# 省配線連接線規範

## HDB50F-S50M-nM 設計規範

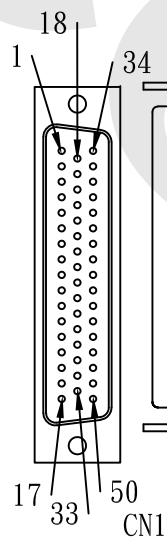

D-SUB			SCSI			D-SUB			SCSI		
CN1	線色顏色	CN2	CN1	線色顏色	CN2	CN1	線色顏色	CN2	CN1	線色顏色	CN2
1	棕	1	26	棕/黑	26	26	棕/黑	26	26	棕/黑	26
2	棕/綠	2	27	棕/白	27	27	棕/白	27	27	棕/白	27
3	紅	3	28	紅/黑	28	28	紅/黑	28	28	紅/黑	28
4	紅/綠	4	29	紅/白	29	29	紅/白	29	29	紅/白	29
5	紅/藍	5	30	橘/藍	30	30	橘/藍	30	30	橘/藍	30
6	橘	6	31	橘/黑	31	31	橘/黑	31	31	橘/黑	31
7	橘/綠	7	32	橘/白	32	32	橘/白	32	32	橘/白	32
8	粉	8	33	粉/黑	33	33	粉/黑	33	33	粉/黑	33
9	粉/綠	9	34	粉/紅	34	34	粉/紅	34	34	粉/紅	34
10	粉/藍	10	35	淺綠/藍	35	35	淺綠/藍	35	35	淺綠/藍	35
11	黃	11	36	黃/黑	36	36	黃/黑	36	36	黃/黑	36
12	黃/藍	12	37	黃/紅	37	37	黃/紅	37	37	黃/紅	37
13	綠	13	38	綠/黑	38	38	綠/黑	38	38	綠/黑	38
14	綠/白	14	39	藍/白	39	39	藍/白	39	39	藍/白	39
15	淺綠	15	40	淺綠/黑	40	40	淺綠/黑	40	40	淺綠/黑	40
16	淺綠/綠	16	41	淺綠/紅	41	41	淺綠/紅	41	41	淺綠/紅	41
17	藍	17	42	藍/黑	42	42	藍/黑	42	42	藍/黑	42
18	淺藍	18	43	淺藍/黑	43	43	淺藍/黑	43	43	淺藍/黑	43
19	淺藍/綠	19	44	淺藍/紅	44	44	淺藍/紅	44	44	淺藍/紅	44
20	紫	20	45	紫/黑	45	45	紫/黑	45	45	紫/黑	45
21	紫/白	21	46	紫/紅	46	46	紫/紅	46	46	紫/紅	46
22	灰	22	47	灰/黑	47	47	灰/黑	47	47	灰/黑	47
23	灰/綠	23	48	灰/紅	48	48	灰/紅	48	48	灰/紅	48
24	白	24	49	白/黑	49	49	白/黑	49	49	白/黑	49
25	黑	25	50	白/紅	50	50	白/紅	50	50	白/紅	50
鐵殼	編織	鐵殼	鐵殼	編織	鐵殼	鐵殼	編織	鐵殼	鐵殼	編織	鐵殼

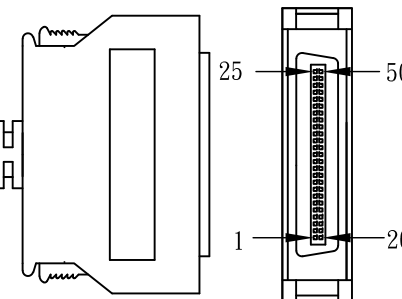

### NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/13	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.0	Original Release	2016/08/17								
1.1	線材顏色修改	2019/09/25		工程部 2021.11.25	工程部 2021.11.25		產品編碼		歐迪爾P/N: HDB50F-S50M-nM	
2.0	線色版面修改	2020/04/27		薛宇傑	李長統		圖面案號	.	比例:	單位: mm
2.1	版面確認	2021/09/13							版本: 2.1A	頁次: 1/1