


省配線連接線規範

I26-P-nM 設計規範

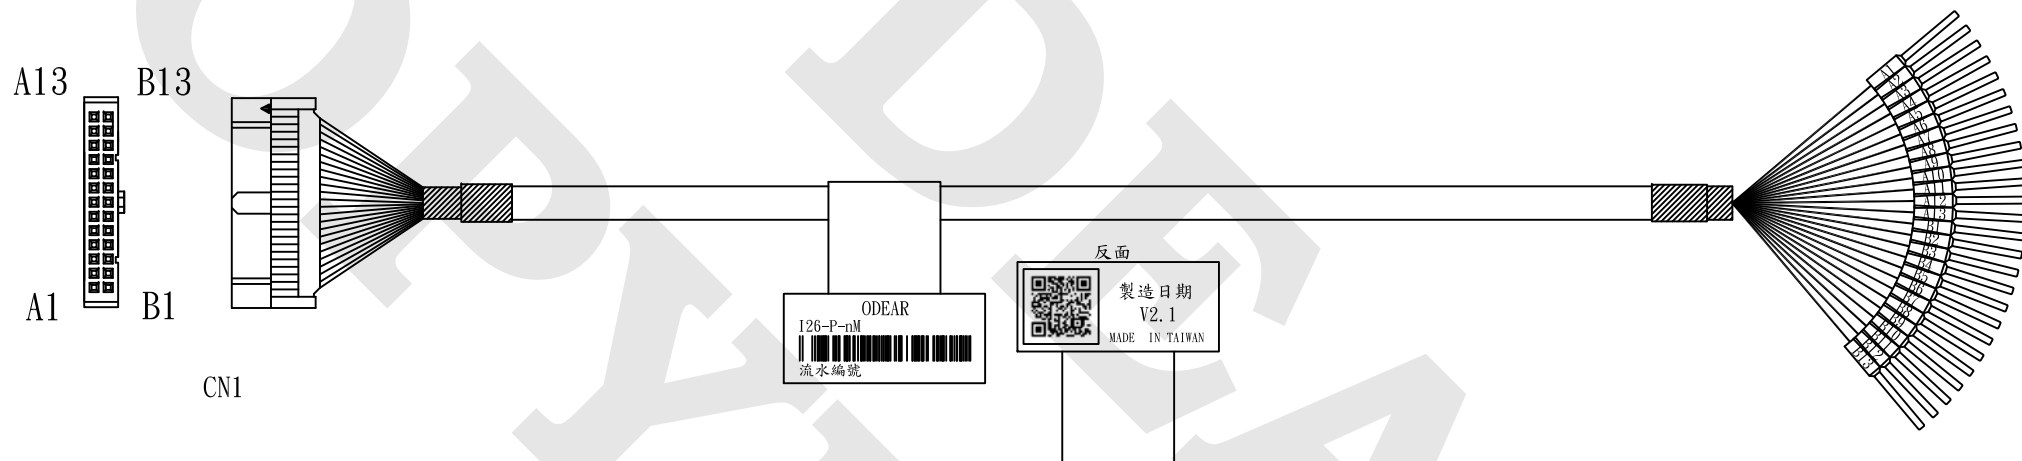

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

CN1	線材顏色	CN2
A1	橘色紅一點	A1
A2	灰色紅一點	A2
A3	白色紅一點	A3
A4	黃色紅一點	A4
A5	粉色紅一點	A5
A6	橘色紅二點	A6
A7	灰色紅二點	A7
A8	白色紅二點	A8
A9	黃色紅二點	A9
A10	粉色紅二點	A10
A11	橘色紅三點	A11
A12	灰色紅三點	A12
A13	白色紅三點	A13

CN1	線材顏色	CN2
B1	橘色黑一點	B1
B2	灰色黑一點	B2
B3	白色黑一點	B3
B4	黃色黑一點	B4
B5	粉色黑一點	B5
B6	橘色黑二點	B6
B7	灰色黑二點	B7
B8	白色黑二點	B8
B9	黃色黑二點	B9
B10	粉色黑二點	B10
B11	橘色黑三點	B11
B12	灰色黑三點	B12
B13	白色黑三點	B13

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/18	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
2.0	Original Release	2020/07/07							
2.1	版面確認	2021/08/18		工程印 2021.11.02 薛宇傑	工程印 2021.11.02 李長統		產品編碼	BB-10-I26-P000	歐迪爾P/N: I26-P-nM
							圖面案號	.	比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1