省配線連接線規範
KEYXY34T-nM 設計規範

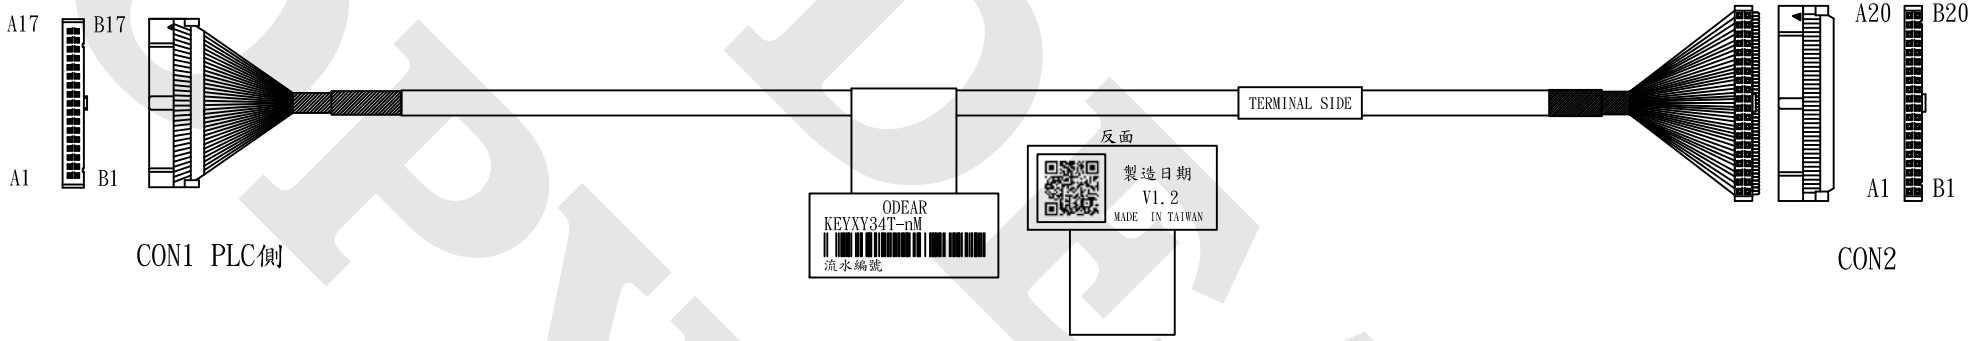

CON1	線材顏色	CON2
A1	橘色紅一點	A4
A2	灰色紅一點	A5
A3	白色紅一點	A6
A4	黃色紅一點	A7
A5	粉色紅一點	A8
A6	橘色紅二點	A9
A7	灰色紅二點	A10
A8	白色紅二點	A11
A9	黃色紅二點	A12
A10	粉色紅二點	A13
A11	橘色紅三點	A14
A12	灰色紅三點	A15
A13	白色紅三點	A16
A14	黃色紅三點	A17
A15	粉色紅三點	A18
A16	橘色紅四點	A19
A17	灰色紅四點	A20

CON1	線材顏色	CON2
B1	橘色黑一點	B4
B2	灰色黑一點	B5
B3	白色黑一點	B6
B4	黃色黑一點	B7
B5	粉色黑一點	B8
B6	橘色黑二點	B9
B7	灰色黑二點	B10
B8	白色黑二點	B11
B9	黃色黑二點	B12
B10	粉色黑二點	B13
B11	橘色黑三點	B14
B12	灰色黑三點	B15
B13	白色黑三點	B16
B14	黃色黑三點	B17
B15	粉色黑三點	B18
B16	橘色黑四點	B19
B17	灰色黑四點	B20

NOTE:

1. 線長5M以下, L±50mm
   線長10M以下. L±100mm
   線長15M以下. L±150mm. 以此類推
2. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm
   .L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2016/07/13
1.1	版面更新	2019/03/04
1.2	版面確認	2021/08/23

承認	審核	繪圖	客戶P/N
	工程部 2021.11.03 薛宇傑	工程部 2021.11.03 李長紘	

日　期	2021/08/23
產品編碼	BB-IO-KEXY34T-000
圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N：KEYXY34T-nM

比例:	單位:mm	版本:1.2A	頁次:1/1