


省配線連接線規範

MITXY20T-nM-I 設計規範

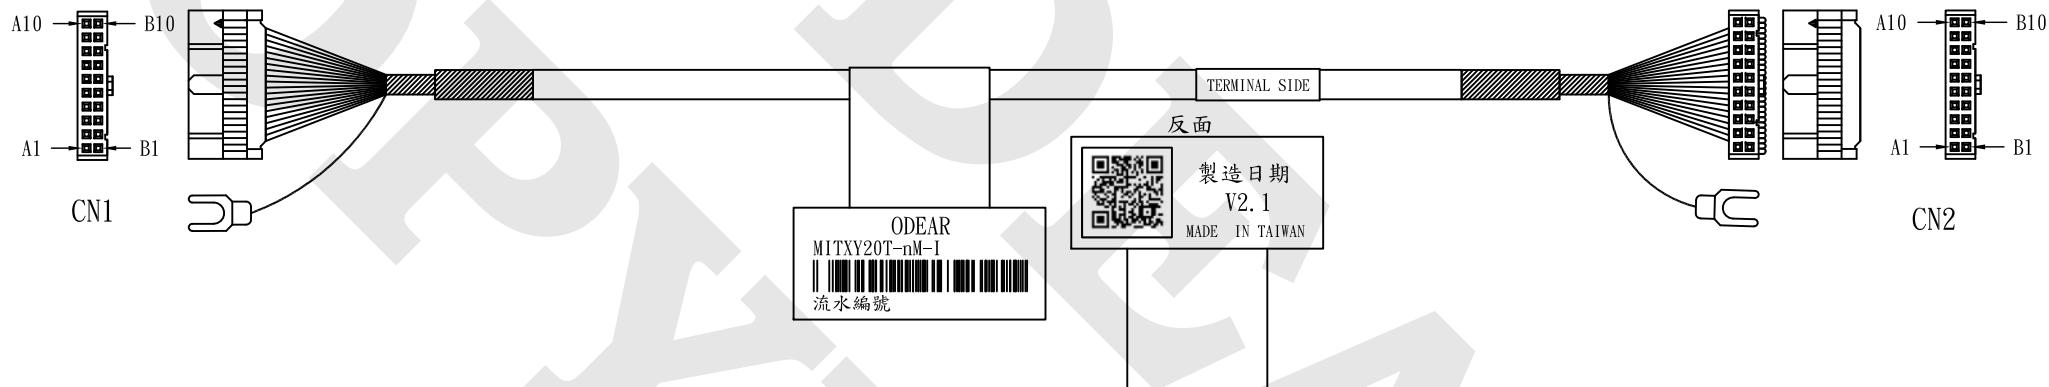

(PLC側)

(端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
A1	橘色紅一點	A1
A2	灰色紅一點	A2
A3	白色紅一點	A3
A4	黃色紅一點	A4
A5	粉色紅一點	A5
A6	橘色紅二點	A6
A7	灰色紅二點	A7
A8	白色紅二點	A8
A9	黃色紅二點	A9
A10	粉色紅二點	A10
Y端接地線	編織	Y端接地線

(PLC側)

(端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
B1	橘色黑一點	B1
B2	灰色黑一點	B2
B3	白色黑一點	B3
B4	黃色黑一點	B4
B5	粉色黑一點	B5
B6	橘色黑二點	B6
B7	灰色黑二點	B7
B8	白色黑二點	B8
B9	黃色黑二點	B9
B10	粉色黑二點	B10
Y端接地線	編織	Y端接地線

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

工程圖章

2023.04.21

歐迪爾

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/20	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	版面更新	2019/01/23		工程部	工程部		日期		
1.2	線材顏色更新	2019/05/22		2023.04.21	2023.04.21		產品編碼	BB-10-MXY20T-1000	
2.0	線色版面更新	2020/09/23		薛宇傑	白佳弘		圖面案號	.	
2.1	版面確認	2021/08/20					比例:	單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1	