


# 省配線連接線規範

## MITXY32DFL-nM 設計規範

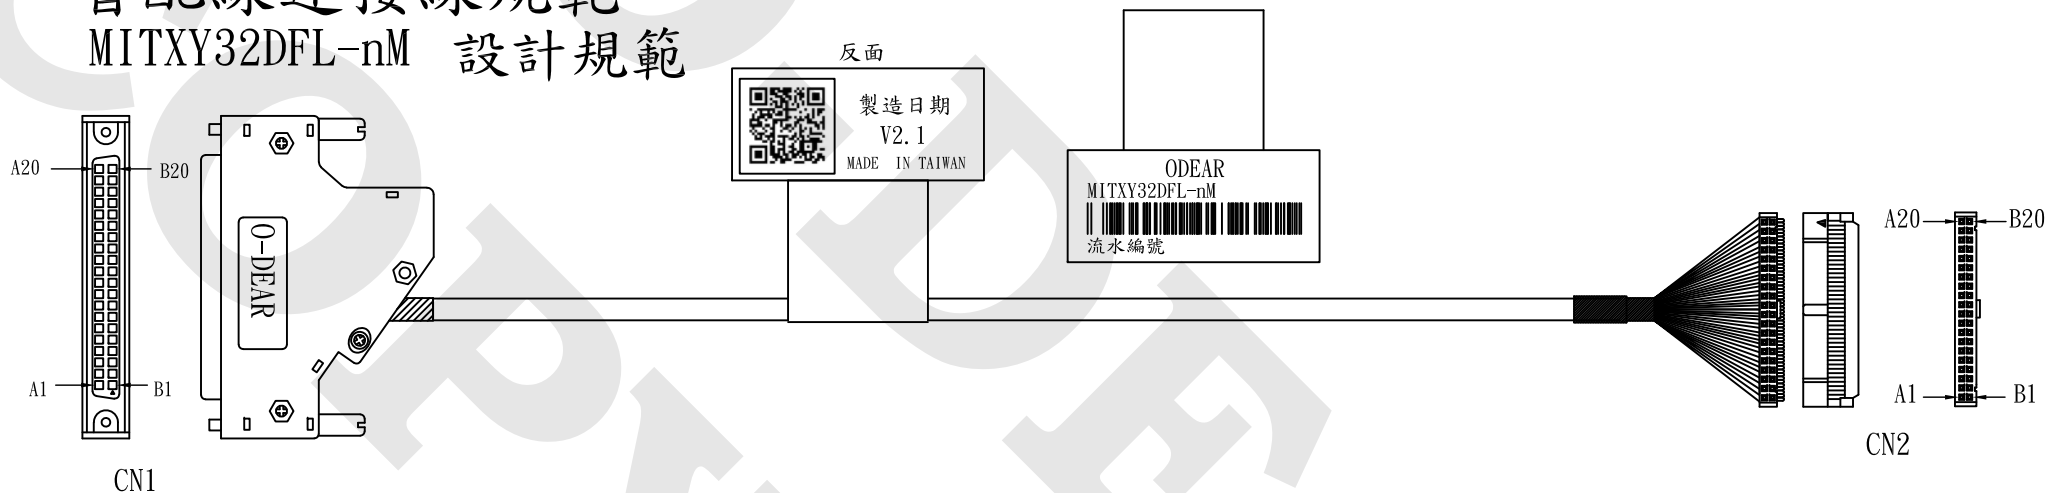

(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
A1	橘色紅一點	A1
A2	灰色紅一點	A2
A3	白色紅一點	A3
A4	黃色紅一點	A4
A5	粉色紅一點	A5
A6	橘色紅二點	A6
A7	灰色紅二點	A7
A8	白色紅二點	A8
A9	黃色紅二點	A9
A10	粉色紅二點	A10
A11	橘色紅三點	A11
A12	灰色紅三點	A12
A13	白色紅三點	A13
A14	黃色紅三點	A14
A15	粉色紅三點	A15
A16	橘色紅四點	A16
A17	灰色紅四點	A17
A18	白色紅四點	A18
A19	黃色紅四點	A19
A20	粉色紅四點	A20

(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
B1	橘色黑一點	B1
B2	灰色黑一點	B2
B3	白色黑一點	B3
B4	黃色黑一點	B4
B5	粉色黑一點	B5
B6	橘色黑二點	B6
B7	灰色黑二點	B7
B8	白色黑二點	B8
B9	黃色黑二點	B9
B10	粉色黑二點	B10
B11	橘色黑三點	B11
B12	灰色黑三點	B12
B13	白色黑三點	B13
B14	黃色黑三點	B14
B15	粉色黑三點	B15
B16	橘色黑四點	B16
B17	灰色黑四點	B17
B18	白色黑四點	B18
B19	黃色黑四點	B19
B20	粉色黑四點	B20

CN1可搭配上位控制器:

MITSUBISHI		
1. QX41	7. RH42C4NT2P	13. QY41P
2. QX42	8. LX41C4	14. RY41NT2P
3. QH42P	9. LX42C4	15. RY42NT2P
4. QX41Y41P	10. LH42C4NT1P	16. LY41NT1P
5. RX41C4	11. QY41P	15. LY42NT1P
6. RX42C4	12. QY41H	

CN2可搭配端子台:

乾接點	帶LED	RELAT
1. DSSXY40T-W	1. DSSXY32L-W	1. DSY16R-K5W
2. DSSXY40T	2. DSSXY32L-C	2. DY32R-FK5W
3. DSSXY40T-Y	3. DSSXY32L-MW	3. DSY16R-K5
4. DSXY40T-Y	4. DSSXY32L	4. DY32R-K5
	5. DSSXY32L-Y	5. DY32R-J10
	6. DSXY32L-Y	

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/18	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.2	文字版面修正	2018/12/20							
1.3	版面更新	2019/02/22							
2.0	線色版面更新	2019/12/04							
2.1	版面確認	2021/08/18							
							產品編碼	BB-10-MXY32L-DF000	歐迪爾P/N: MITXY32DFL-nM
							圖面案號	.	比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1