省配線連接線規範
MITXY32DFL-nM-I 設計規範

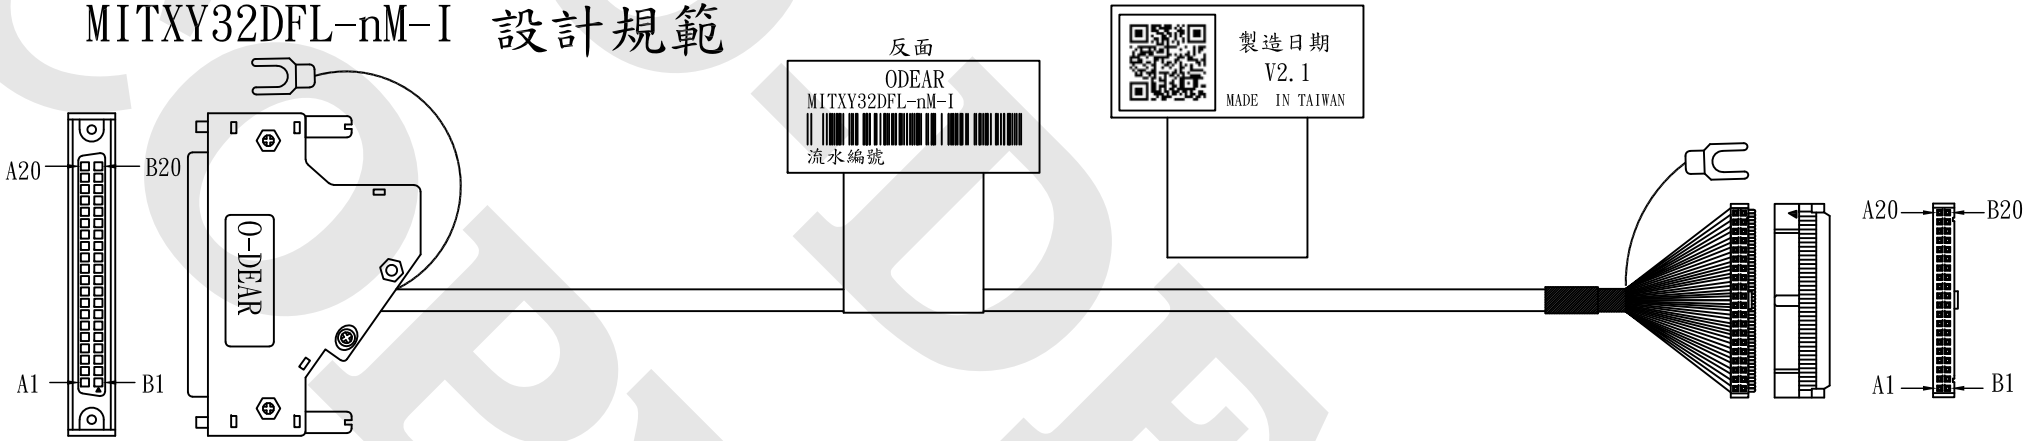

CN1　　CN2

(QX41) 信號名稱	(PLC側) CN1	線材顏色	(端子台側) CN2	(帶LED) DSSXY32L-MW
NC	A1	橘色紅一點	A1	-
NC	A2	灰色紅一點	A2	-
NC	A3	白色紅一點	A3	-
NC	A4	黃色紅一點	A4	-
X1F	A5	粉色紅一點	A5	1F
X1E	A6	橘色紅二點	A6	1E
X1D	A7	灰色紅二點	A7	1D
X1C	A8	白色紅二點	A8	1C
X1B	A9	黃色紅二點	A9	1B
X1A	A10	粉色紅二點	A10	1A
X19	A11	橘色紅三點	A11	19
X18	A12	灰色紅三點	A12	18
X17	A13	白色紅三點	A13	17
X16	A14	黃色紅三點	A14	16
X15	A15	粉色紅三點	A15	15
X14	A16	橘色紅四點	A16	14
X13	A17	灰色紅四點	A17	13
X12	A18	白色紅四點	A18	12
X11	A19	黃色紅四點	A19	11
X10	A20	粉色紅四點	A20	10
接地	Y端接地線	編織	Y端接地線	⏚

(QX41) 信號名稱	(PLC側) CN1	線材顏色	(端子台側) CN2	(帶LED) DSSXY32L-MW
COM	B1	橘色黑一點	B1	+
COM	B2	灰色黑一點	B2	+
NC	B3	白色黑一點	B3	+
NC	B4	黃色黑一點	B4	+
X0F	B5	粉色黑一點	B5	F
X0E	B6	橘色黑二點	B6	E
X0D	B7	灰色黑二點	B7	D
X0C	B8	白色黑二點	B8	C
X0B	B9	黃色黑二點	B9	B
X0A	B10	粉色黑二點	B10	A
X09	B11	橘色黑三點	B11	9
X08	B12	灰色黑三點	B12	8
X07	B13	白色黑三點	B13	7
X06	B14	黃色黑三點	B14	6
X05	B15	粉色黑三點	B15	5
X04	B16	橘色黑四點	B16	4
X03	B17	灰色黑四點	B17	3
X02	B18	白色黑四點	B18	2
X01	B19	黃色黑四點	B19	1
X00	B20	粉色黑四點	B20	0
接地	Y端接地線	編織	Y端接地線	⏚

CN1可搭配上位控制器:

MITSUBISHI		
1. QX41	7. RH42C4NT2P	13. QY41P
2. QX42	8. LX41C4	14. RY41NT2P
3. QH42P	9. LX42C4	15. RY42NT2P
4. QX41Y41P	10. LH42C4NT1P	16. LY41NT1P
5. RX41C4	11. QY41P	15. LY42NT1P
6. RX42C4	12. QY41H	

CN2可搭配端子台:

乾接點	帶LED	RELAT
1. DSSXY40T-W	1. DSSXY32L-W	1. DSY16R-K5W
2. DSSXY40T	2. DSSXY32L-C	2. DY32R-FK5W
3. DSSXY40T-Y	3. DSSXY32L-MW	3. DSY16R-K5
4. DSXY40T-Y	4. DSSXY32L	4. DY32R-K5
	5. DSSXY32L-Y	5. DY32R-J10
	6. DSXY32L-Y	

NOTE:

1. 線長5M以下, L±50mm
   線長10M以下. L±100mm
   線長15M以下. L±150mm. 以此類推
2. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm
   .L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE
1.1	文字版面修正	2018/12/20
1.2	版面更新	2019/02/22
2.0	線色版面更新	2019/12/04
2.1	版面確認	2021/08/23

承認	審核	繪圖	客戶P/N
	工程部 2021.11.03 薛宇傑	工程部 2021.11.03 李長紘	

日　期	2021/08/23
產品編碼	BB-IO-MXY32L-DFI000
圖面案號	.

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N:MITXY32DFL-nM-I

比例:	單位:mm	版本:2.1A	頁次:1/1