


省配線連接線規範

MITXY34T-nM-I 設計規範

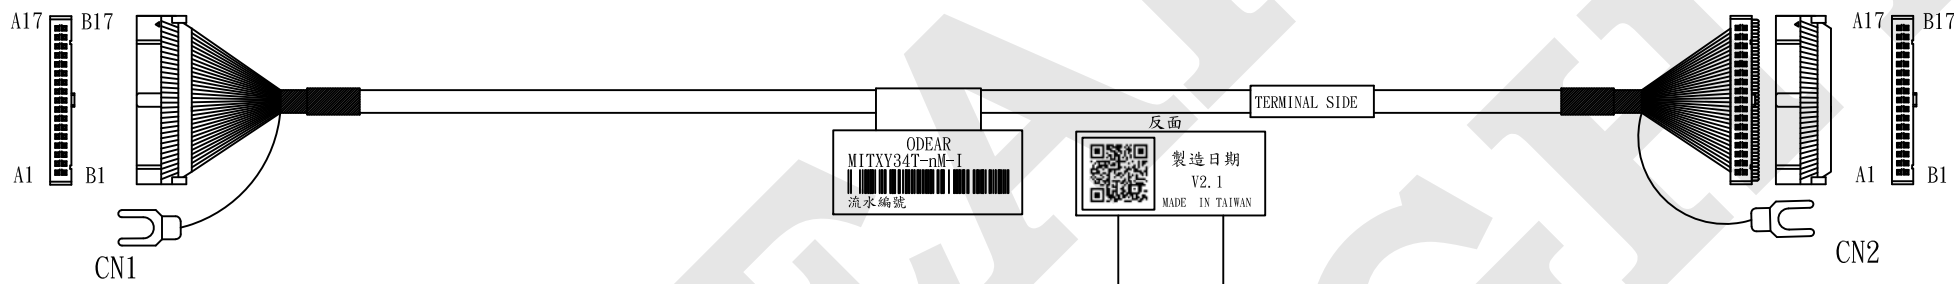

(PLC側)		(端子台側)	
CN1	線材顏色	CN2	
A1	橘色紅一點	A1	
A2	灰色紅一點	A2	
A3	白色紅一點	A3	
A4	黃色紅一點	A4	
A5	粉色紅一點	A5	
A6	橘色紅二點	A6	
A7	灰色紅二點	A7	
A8	白色紅二點	A8	
A9	黃色紅二點	A9	
A10	粉色紅二點	A10	
A11	橘色紅三點	A11	
A12	灰色紅三點	A12	
A13	白色紅三點	A13	
A14	黃色紅三點	A14	
A15	粉色紅三點	A15	
A16	橘色紅四點	A16	
A17	灰色紅四點	A17	
Y端接地線	編織	Y端接地線	

(PLC側)		(端子台側)	
CN1	線材顏色	CN2	
B1	橘色黑一點	B1	
B2	灰色黑一點	B2	
B3	白色黑一點	B3	
B4	黃色黑一點	B4	
B5	粉色黑一點	B5	
B6	橘色黑二點	B6	
B7	灰色黑二點	B7	
B8	白色黑二點	B8	
B9	黃色黑二點	B9	
B10	粉色黑二點	B10	
B11	橘色黑三點	B11	
B12	灰色黑三點	B12	
B13	白色黑三點	B13	
B14	黃色黑三點	B14	
B15	粉色黑三點	B15	
B16	橘色黑四點	B16	
B17	灰色黑四點	B17	
Y端接地線	編織	Y端接地線	

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/05	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. 歐迪爾P/N: MITXY34T-nM-I 比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1
1.0	Original Release	2017/04/18							
1.1	加註端子側標示	2018/11/22					產品編碼	BB-10-MXY34T-1000	
2.0	線色版面更新	2019/12/05					圖面案號		
2.1	版面確認	2021/08/23							