


省配線連接線規範

MITXY50T-nM-I 設計規範

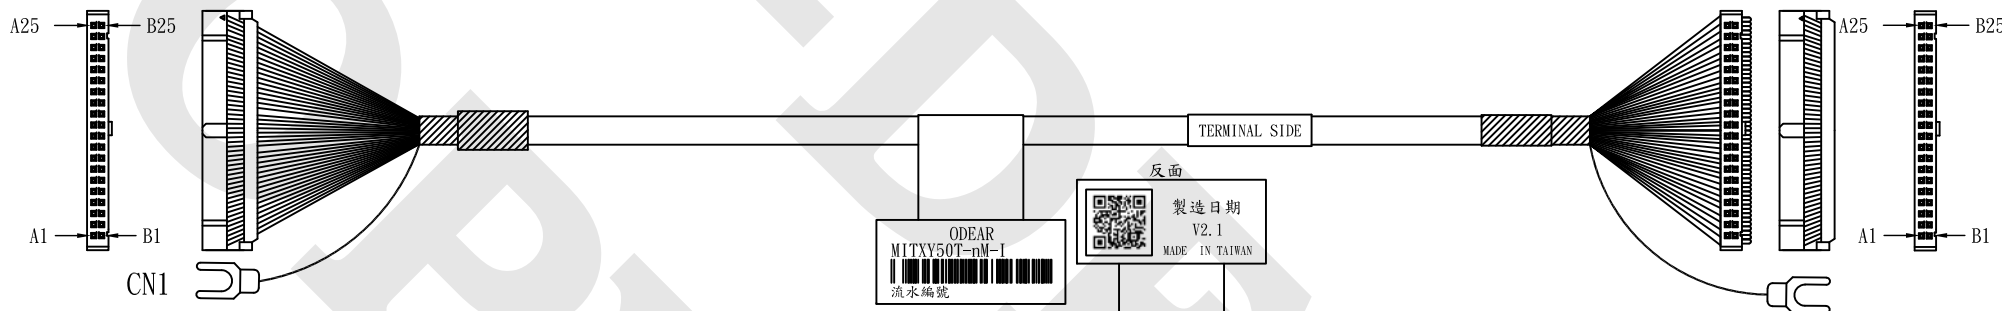

(PLC側)			(端子台側)			(PLC側)			(端子台側)		
CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
A1	橘色紅一點	A1	B1	橘色紅一點	B1	A1	橘色紅一點	A1	B1	橘色紅一點	B1
A2	灰色紅一點	A2	B2	灰色紅一點	B2	A2	灰色紅一點	A2	B2	灰色紅一點	B2
A3	白色紅一點	A3	B3	白色紅一點	B3	A3	白色紅一點	A3	B3	白色紅一點	B3
A4	黃色紅一點	A4	B4	黃色紅一點	B4	A4	黃色紅一點	A4	B4	黃色紅一點	B4
A5	粉色紅一點	A5	B5	粉色紅一點	B5	A5	粉色紅一點	A5	B5	粉色紅一點	B5
A6	橘色紅二點	A6	B6	橘色紅二點	B6	A6	橘色紅二點	A6	B6	橘色紅二點	B6
A7	灰色紅二點	A7	B7	灰色紅二點	B7	A7	灰色紅二點	A7	B7	灰色紅二點	B7
A8	白色紅二點	A8	B8	白色紅二點	B8	A8	白色紅二點	A8	B8	白色紅二點	B8
A9	黃色紅二點	A9	B9	黃色紅二點	B9	A9	黃色紅二點	A9	B9	黃色紅二點	B9
A10	粉色紅二點	A10	B10	粉色紅二點	B10	A10	粉色紅二點	A10	B10	粉色紅二點	B10
A11	橘色紅三點	A11	B11	橘色紅三點	B11	A11	橘色紅三點	A11	B11	橘色紅三點	B11
A12	灰色紅三點	A12	B12	灰色紅三點	B12	A12	灰色紅三點	A12	B12	灰色紅三點	B12
A13	白色紅三點	A13	B13	白色紅三點	B13	A13	白色紅三點	A13	B13	白色紅三點	B13
A14	黃色紅三點	A14	B14	黃色紅三點	B14	A14	黃色紅三點	A14	B14	黃色紅三點	B14
A15	粉色紅三點	A15	B15	粉色紅三點	B15	A15	粉色紅三點	A15	B15	粉色紅三點	B15
A16	橘色紅四點	A16	B16	橘色紅四點	B16	A16	橘色紅四點	A16	B16	橘色紅四點	B16
A17	灰色紅四點	A17	B17	灰色紅四點	B17	A17	灰色紅四點	A17	B17	灰色紅四點	B17
A18	白色紅四點	A18	B18	白色紅四點	B18	A18	白色紅四點	A18	B18	白色紅四點	B18
A19	黃色紅四點	A19	B19	黃色紅四點	B19	A19	黃色紅四點	A19	B19	黃色紅四點	B19
A20	粉色紅四點	A20	B20	粉色紅四點	B20	A20	粉色紅四點	A20	B20	粉色紅四點	B20
A21	橘色一長紅	A21	B21	橘色一長紅	B21	A21	橘色一長紅	A21	B21	橘色一長紅	B21
A22	灰色一長紅	A22	B22	灰色一長紅	B22	A22	灰色一長紅	A22	B22	灰色一長紅	B22
A23	白色一長紅	A23	B23	白色一長紅	B23	A23	白色一長紅	A23	B23	白色一長紅	B23
A24	黃色一長紅	A24	B24	黃色一長紅	B24	A24	黃色一長紅	A24	B24	黃色一長紅	B24
A25	粉色一長紅	A25	B25	粉色一長紅	B25	A25	粉色一長紅	A25	B25	粉色一長紅	B25
Y端接地線	編織	Y端接地線	Y端接地線	編織	Y端接地線	Y端接地線	編織	Y端接地線	Y端接地線	編織	Y端接地線

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/20	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/07/13							
1.1	版面更新	2019/02/25		工程部 2021.11.03 薛宇傑	工程部 2021.11.03 李長統		產品編碼	BB-10-MXY50T-I000	歐迪爾P/N: MITXY50T-nM-I
2.0	線色版面更新	2019/12/13					圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1
2.1	版面確認	2021/08/20							