


省配線連接線規範

DB25M-DB25M-nM 設計規範

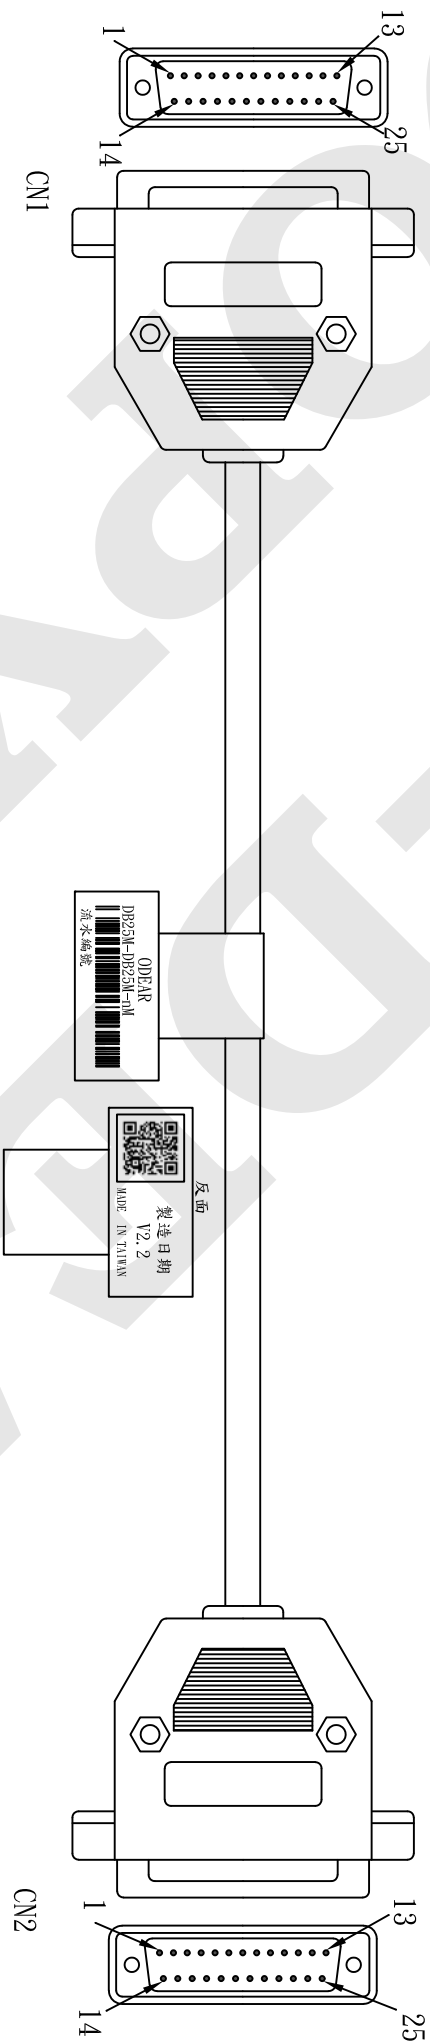

CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
1	棕	1	14	紅	14
2	橘	2	15	粉	15
3	黃	3	16	綠	16
4	淺綠	4	17	藍	17
5	淺藍	5	18	紫	18
6	灰	6	19	白	19
7	黑	7	20	棕/黑	20
8	紅/黑	8	21	橘/黑	21
9	粉/黑	9	22	黃/黑	22
10	綠/黑	10	23	淺綠/黑	23
11	藍/黑	11	24	淺藍/黑	24
12	紫/黑	12	25	灰/黑	25
13	白/黑	13	地線	鐵殼接地	地線

NOTE:

1. 線長 5M 以下, L±5mm
線長 10M 以下, L±10mm
線長 15M 以下, L±15mm. 以此類推

2. L: 0.5M 以下之熱塑套至 LABEL 線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至 LABEL 線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位	版本	頁次
1.0	Original Release	2016/08/24		工程部 2021.11.25 薛宇煥	工程部 2021.11.25 李長統		2021/09/06			歐迪爾 P/N: DB25M-DB25M-nM	mm	2.2A	1/1
2.0	版面及零件更新	2020/04/28								歐迪爾 P/N: DB25M-DB25M-nM			
2.1	接頭更新	2020/05/06											
2.2	版面確認	2021/09/06											

O-DEAR

歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.