省配線連接線規範
DH26M-S26M-nM 設計規範

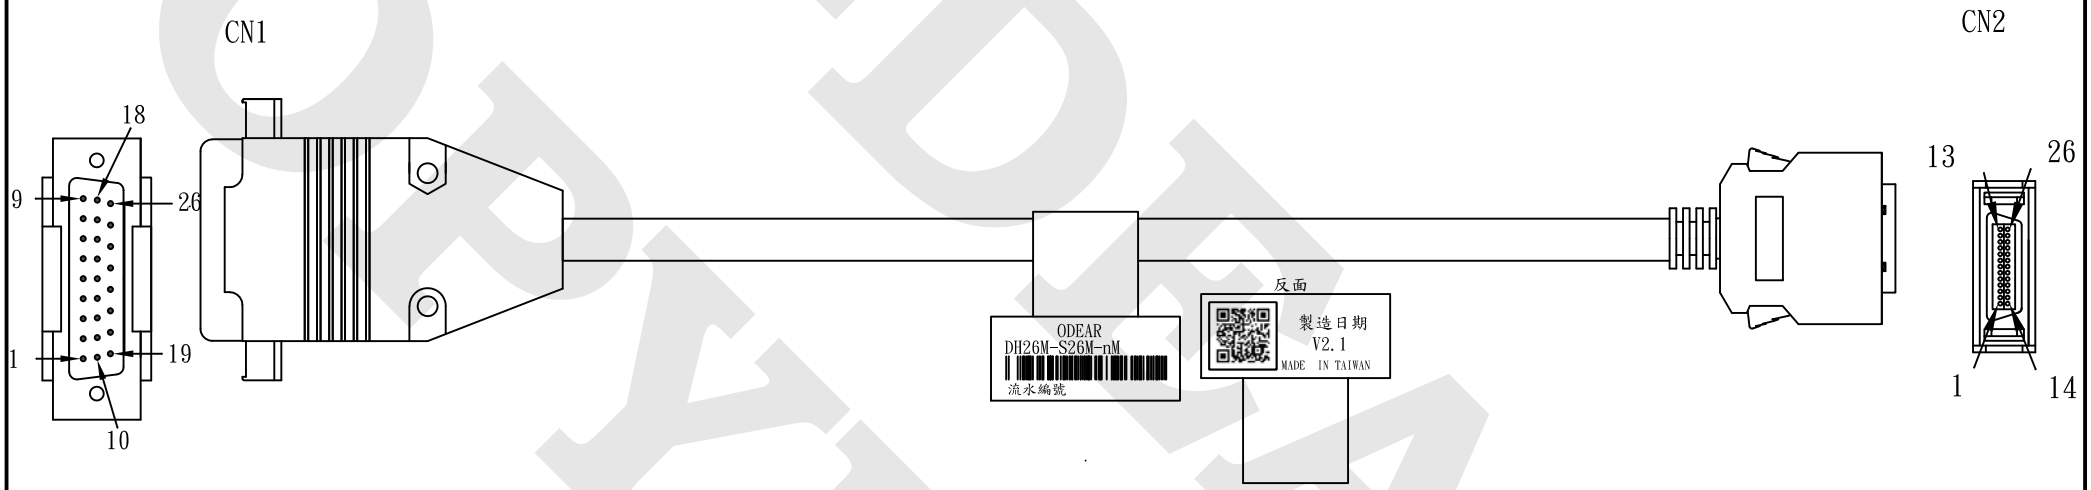

(PLC側) CN1	線材顏色	(端子台側) CN2	(PLC側) CN1	線材顏色	(端子台側) CN2
1	橘色紅一點	1	14	橘色黑一點	14
2	灰色紅一點	2	15	灰色黑一點	15
3	白色紅一點	3	16	白色黑一點	16
4	黃色紅一點	4	17	黃色黑一點	17
5	粉色紅一點	5	18	粉色黑一點	18
6	橘色紅二點	6	19	橘色黑二點	19
7	灰色紅二點	7	20	灰色黑二點	20
8	白色紅二點	8	21	白色黑二點	21
9	黃色紅二點	9	22	黃色黑二點	22
10	粉色紅二點	10	23	粉色黑二點	23
11	橘色紅三點	11	24	橘色黑三點	24
12	灰色紅三點	12	25	灰色黑三點	25
13	白色紅三點	13	26	白色黑三點	26

NOTE:

1. 線長5M以下, L±50mm
   線長10M以下. L±100mm
   線長15M以下. L±150mm. 以此類推
2. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm
   .L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2015/02/01
2.0	線色版面更新	2020/02/15
2.1	版面確認	2021/09/10

承認	審核	繪圖	客戶P/N	日 期	2021/09/10
	工程部 2021.11.25 薛宇傑	工程部 2021.11.25 李長紘		產品編碼	
				圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N :DH26M-S26M-nM

比例:	單位 :mm	版本 :2.1A	頁次 :1/1

O-DEAR COPYRIGHT