


省配線連接線規範

MR-PWS1CBLnM-A2-H 設計規範

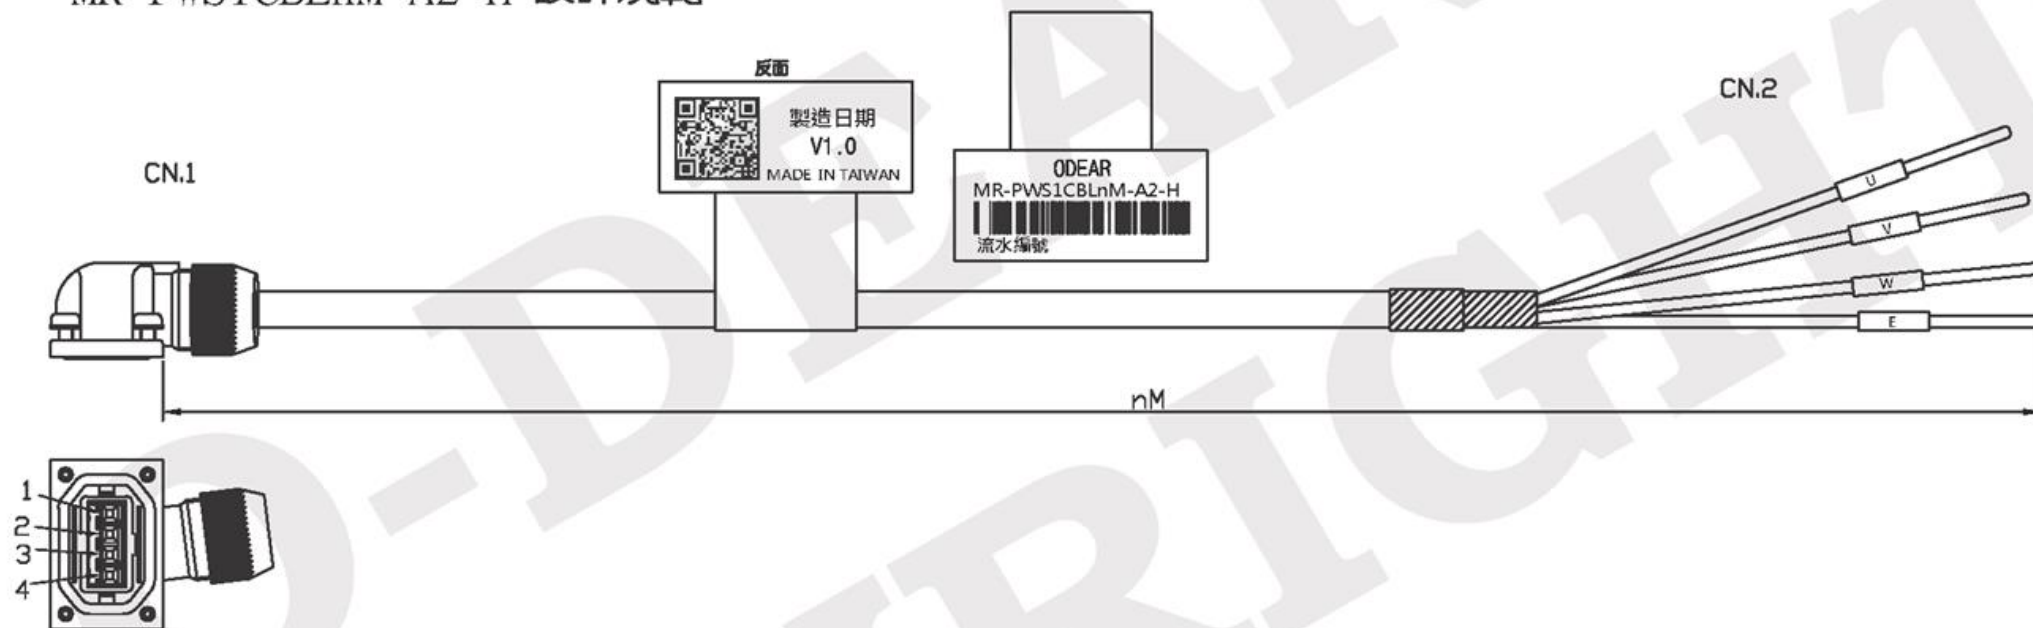

CN.1	內芯電纜線顏色	CN.2
1	地(黃綠)	E
2	紅	U
3	白	V
4	黑	W

NOTE:

1. 總線長5M以下, L±50mm 總線長10M以下, L±100mm 總線長15M以下, L±150mm. 以此類推
2. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
3. L: 0.5M(含)以下, 尾端裸線長為50mm, 尾端標籤距離: 15mm L: 0.5M以上, 尾端裸線長為200mm, 尾端標籤距離: 50mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2015/02/01	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2015/02/01					日期	2015/02/01	O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
				產品編碼	BB-PV-PWS1HN-B0000	歐迪爾P/N: MR-PWS1CBLnM-A2-H			
				圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 1.0 頁次: 1/1			

工程部