


# 省配線連接線規範

## MR-BKS1CBLnM-A2-H 設計規範

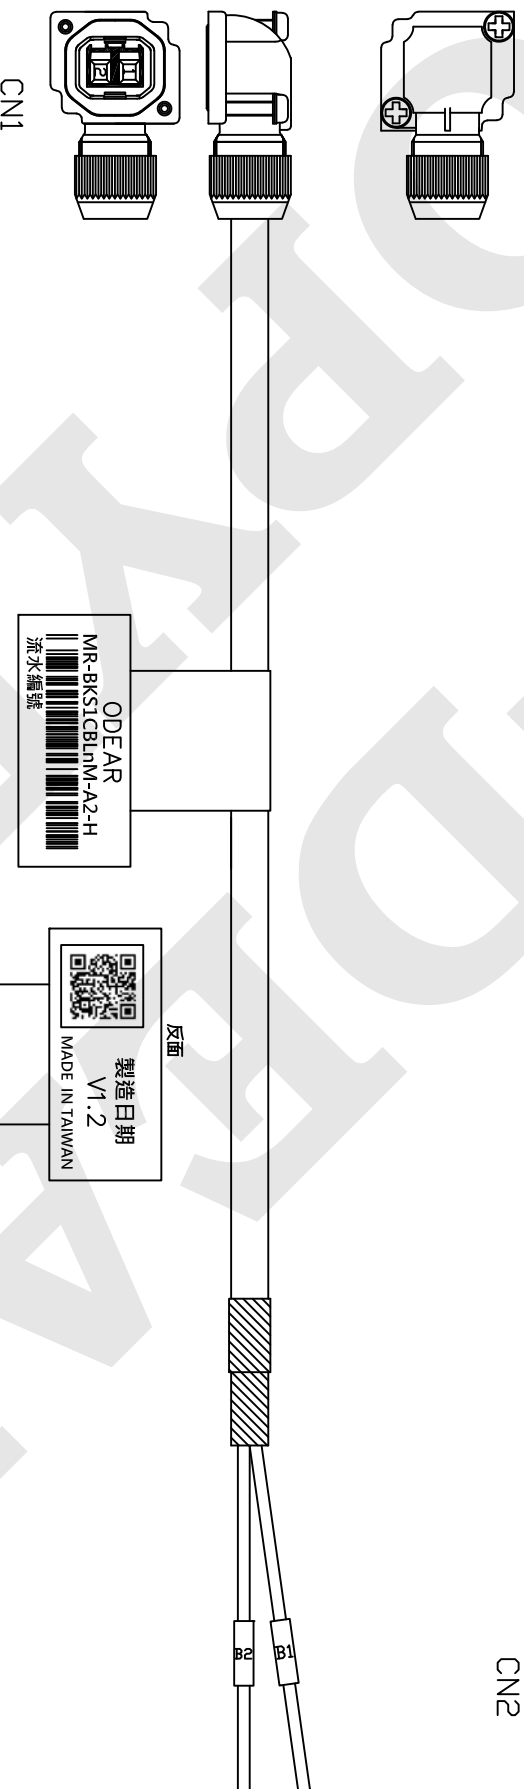

CN1	綠色	CN2
1	黑棕	B1
2		B2

- NOTE:
1. 總線長5M以下, L±50mm  
總線長10M以下, L±100mm  
線線長15M以下, L±150mm, 以此類推
  2. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
  3. L: 0.5M(含)以下, 尾端裸線長為50mm, 尾端標籤距離: 15mm  
L: 0.5M以上, 尾端裸線長為200mm, 尾端標籤距離: 50mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/02	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2016/06/01					產品編碼		歐迪爾P/N: MR-BKS1CBLnM-A2-H		
1.1	芯線標籤改反向	2018/05/29					圖面案號		比例:	單位: mm	版本: 1.2A
1.2	版面確認	2021/09/02							頁次: 1/1		