


省配線連接線規範

I26-Y-nM 設計規範

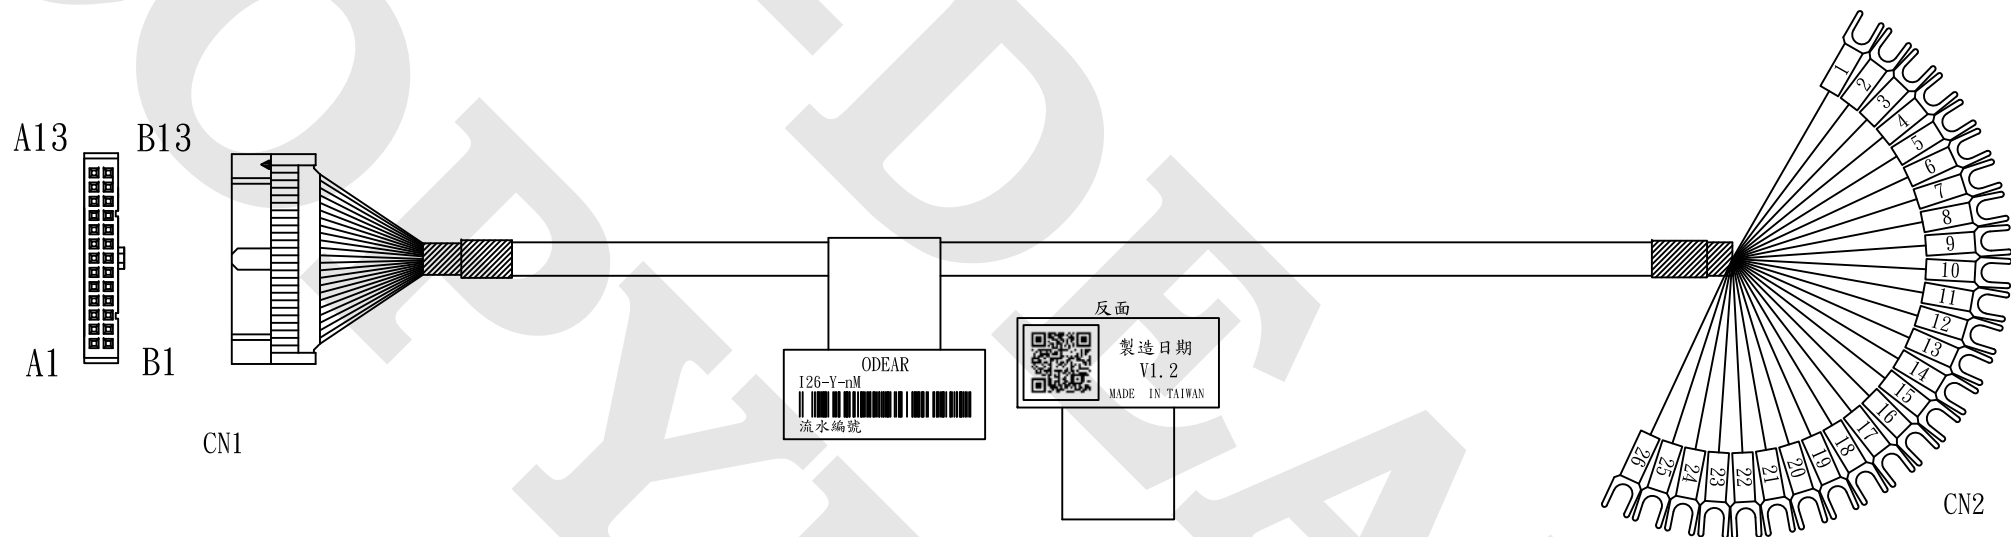

CN1	線材顏色	CN2
A1	棕	26
A2	橘	25
A3	黃	24
A4	淺綠	23
A5	淺藍	22
A6	灰	21
A7	黑	20
A8	紅/黑	19
A9	粉/黑	18
A10	綠/黑	17
A11	藍/黑	16
A12	紫/黑	15
A13	白/黑	14

CN1	線材顏色	CN2
B1	紅	13
B2	粉	12
B3	綠	11
B4	藍	10
B5	紫	9
B6	白	8
B7	棕/黑	7
B8	橘/黑	6
B9	黃/黑	5
B10	淺綠/黑	4
B11	淺藍/黑	3
B12	灰/黑	2
B13	白/紅	1

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/18	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/07/12								
1.1	版面更新	2019/03/20					產品編碼			歐迪爾P/N: I26-Y-nM
1.2	版面確認	2021/08/18		工程部 2021.11.24 薛宇傑	工程部 2021.11.24 李長統		圖面案號		比例:	單位: mm 版本: 1.2A 頁次: 1/1