


# 省配線連接線規範

## OMR261Y32CN2L-nM 設計規範

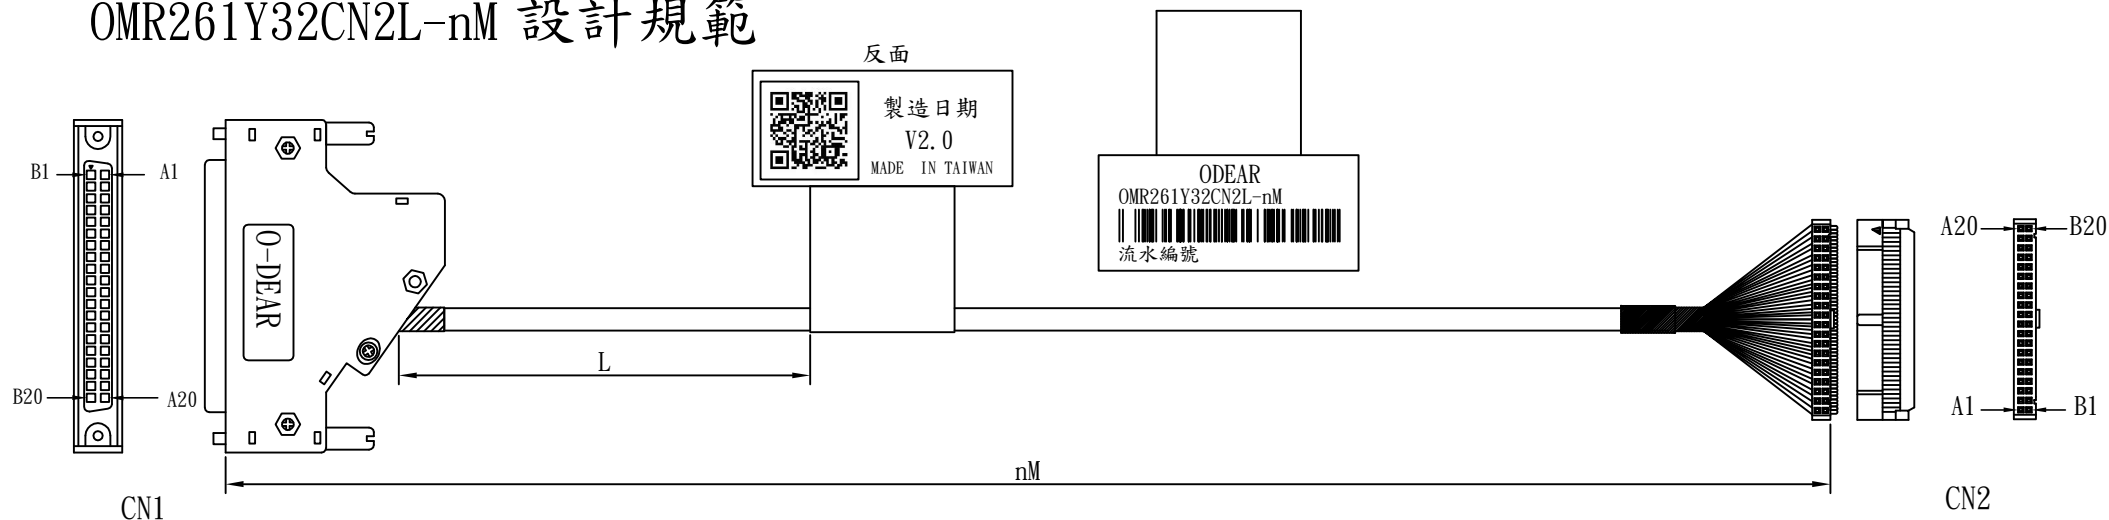

(OD-261) (PLC側)		(端子台側) (晶體式)		(OD-261) (PLC側)		(端子台側) (晶體式)			
信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSSXY32L-MW	信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSSXY32L-MW
COM3	B19	橘色紅一點	A1	-	+V	B20	橘色黑一點	B1	+
COM2	A19	灰色紅一點	A2	-	+V	A20	灰色黑一點	B2	+
COM3	B9	白色紅一點	A3	-	+V	B10	白色黑一點	B3	+
COM2	A9	黃色紅一點	A4	-	+V	A10	黃色黑一點	B4	+
Ch4-Out15	B18	粉色紅一點	A5	1F	Ch3-Out15	A18	粉色黑一點	B5	F
Ch4-Out14	B17	橘色紅二點	A6	1E	Ch3-Out14	A17	橘色黑二點	B6	E
Ch4-Out13	B16	灰色紅二點	A7	1D	Ch3-Out13	A16	灰色黑二點	B7	D
Ch4-Out12	B15	白色紅二點	A8	1C	Ch3-Out12	A15	白色黑二點	B8	C
Ch4-Out11	B14	黃色紅二點	A9	1B	Ch3-Out11	A14	黃色黑二點	B9	B
Ch4-Out10	B13	粉色紅二點	A10	1A	Ch3-Out10	A13	粉色黑二點	B10	A
Ch4-Out09	B12	橘色紅三點	A11	19	Ch3-Out09	A12	橘色黑三點	B11	9
Ch4-Out08	B11	灰色紅三點	A12	18	Ch3-Out08	A11	灰色黑三點	B12	8
Ch4-Out07	B8	白色紅三點	A13	17	Ch3-Out07	A8	白色黑三點	B13	7
Ch4-Out06	B7	黃色紅三點	A14	16	Ch3-Out06	A7	黃色黑三點	B14	6
Ch4-Out05	B6	粉色紅三點	A15	15	Ch3-Out05	A6	粉色黑三點	B15	5
Ch4-Out04	B5	橘色紅四點	A16	14	Ch3-Out04	A5	橘色黑四點	B16	4
Ch4-Out03	B4	灰色紅四點	A17	13	Ch3-Out03	A4	灰色黑四點	B17	3
Ch4-Out02	B3	白色紅四點	A18	12	Ch3-Out02	A3	白色黑四點	B18	2
Ch4-Out01	B2	黃色紅四點	A19	11	Ch3-Out01	A2	黃色黑四點	B19	1
Ch4-Out00	B1	粉色紅四點	A20	10	Ch3-Out00	A1	粉色黑四點	B20	0

CN1可搭配上位控制器:

OMRON
1. MD-261
2. OD-261

CN2可搭配端子台:

晶體式	RELAY
1. DSSXY32L-MW	1. DY32R-FK5W
2. DSSXY32L-W	2. DY32R-K5
3. DSSXY32L	3. DSY16R-K5W
4. DSSXY32L-Y	4. DSY16R-K5
	5. DY32R-J10

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2020/03/16	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. 歐迪爾P/N: OMR261Y32CN2L-nM
1.0	Original Release	2016/07/11					日期		
1.1	版面更新	2019/02/27					產品編碼	BB-10-0261Y32C2L-000	
2.0	線色版面更新	2020/03/16					圖面案號	RFQ-150038	比例:    單位: mm    版本: 2.0A    頁次: 1/1