


# 省配線連接線規範

## PANY32L-nM 設計規範

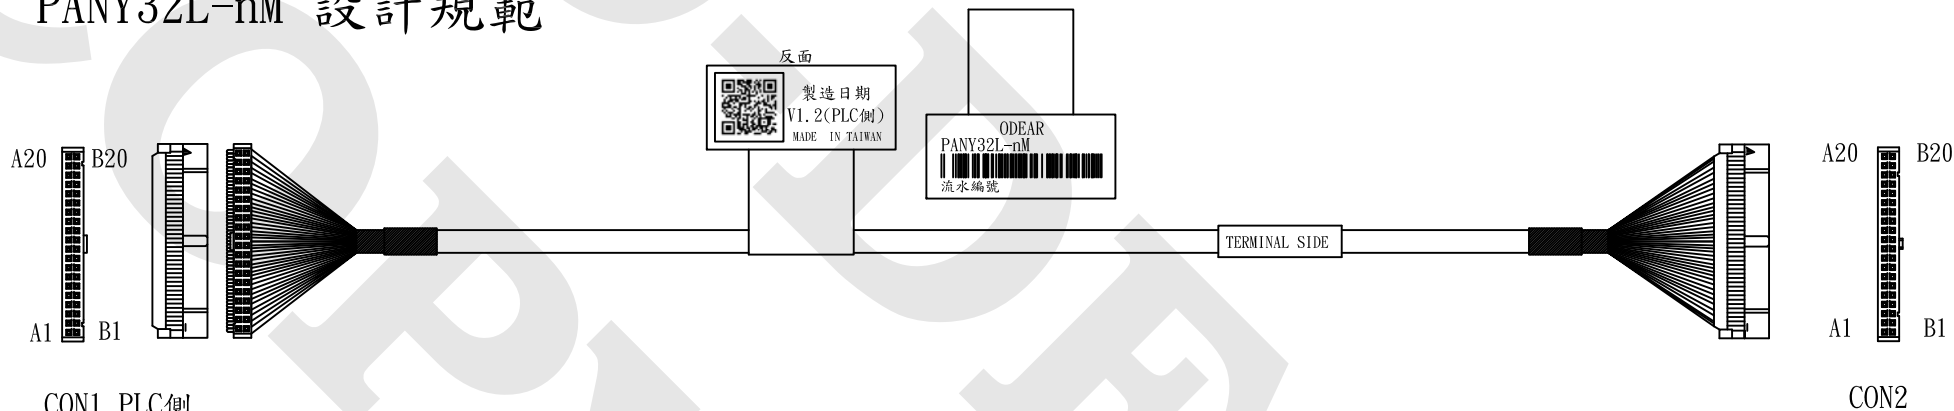

### 一、PLC當輸出用：

CON1	線材顏色	CON2
A2	橘色紅一點	A1
B2	灰色紅一點	A2
A12	白色紅一點	A3
B12	黃色紅一點	A4
A3	粉色紅一點	A5
A4	橘色紅二點	A6
A5	灰色紅二點	A7
A6	白色紅二點	A8
A7	黃色紅二點	A9
A8	粉色紅二點	A10
A9	橘色紅三點	A11
A10	灰色紅三點	A12
B3	白色紅三點	A13
B4	黃色紅三點	A14
B5	粉色紅三點	A15
B6	橘色紅四點	A16
B7	灰色紅四點	A17
B8	白色紅四點	A18
B9	黃色紅四點	A19
B10	粉色紅四點	A20

CON1	線材顏色	CON2
A1	橘色紅一點	B1
B1	灰色紅一點	B2
A11	白色紅一點	B3
B11	黃色紅一點	B4
A13	粉色紅一點	B5
A14	橘色紅二點	B6
A15	灰色紅二點	B7
A16	白色紅二點	B8
A17	黃色紅二點	B9
A18	粉色紅二點	B10
A19	橘色紅三點	B11
A20	灰色紅三點	B12
B13	白色紅三點	B13
B14	黃色紅三點	B14
B15	粉色紅三點	B15
B16	橘色紅四點	B16
B17	灰色紅四點	B17
B18	白色紅四點	B18
B19	黃色紅四點	B19
B20	粉色紅四點	B20

### NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/20	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2016/07/13								O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	版面更新	2019/03/06		工程 2021.11.03 薛宇傑	工程 2021.11.03 李長統		產品編碼	BB-10-PY32L-000	歐迪爾P/N: PANY32L-nM	
1.2	版面確認	2021/08/20					圖面案號		比例:	單位: mm 版本: 1.2A 頁次: 1/1