


省配線連接線規範

MR-BKS1CBLnM-A1-LT設計規範

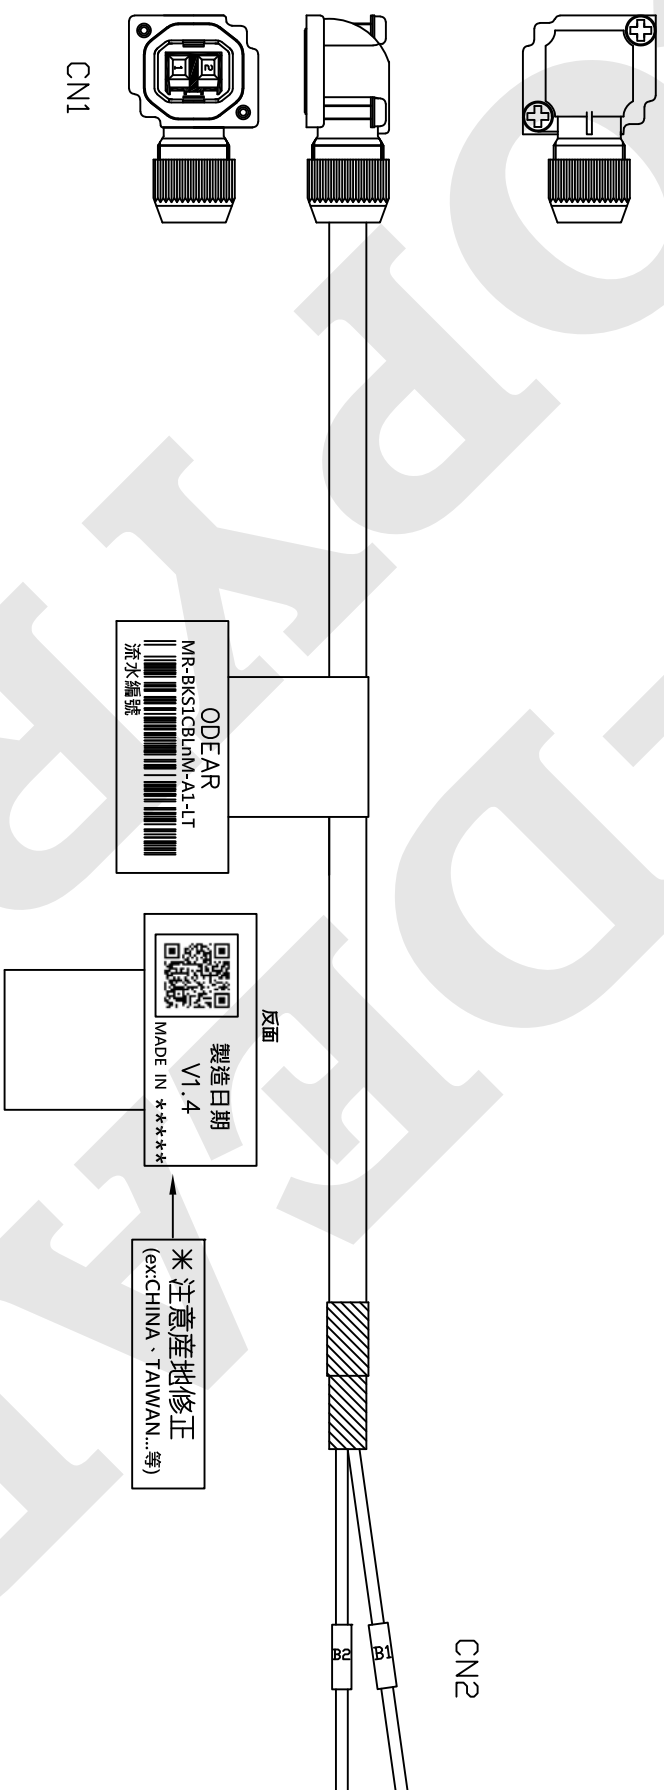

CN1	線色	CN2
1	黑	B1
2	棕	B2

NOTE:

1. 總線長 5M 以下, 1±50mm 總線長 10M 以下, 1±100mm 總線長 15M 以下, 1±150mm. 以此類推
2. L: 0.5M 以下之熱塑套至 LABEL 線距: 50mm L: 0.5M (含) 以上之熱塑套至 LABEL 線距: 150mm
3. L: 0.5M (含) 以下, 尾端裸線長為 50mm, 尾端標籤距離: 15mm L: 0.5M 以上, 尾端裸線長為 200mm, 尾端標籤距離: 50mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/11	產品編碼	圖面案號	比例:	單位: mm	版本: 1.4A	頁次: 1/1
1.1	修正型號備註	2017/11/07		工程部 薛宇傑	工程部 李長統									
1.2	芯線標籤改反向	2018/05/29												
1.3	修正型號產地標示	2018/11/08												
1.4	版面確認	2021/09/11												

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N: MR-BKS1CBLnM-A1-LT