


省配線連接線規範

D37M-I40P-nM

設計規範

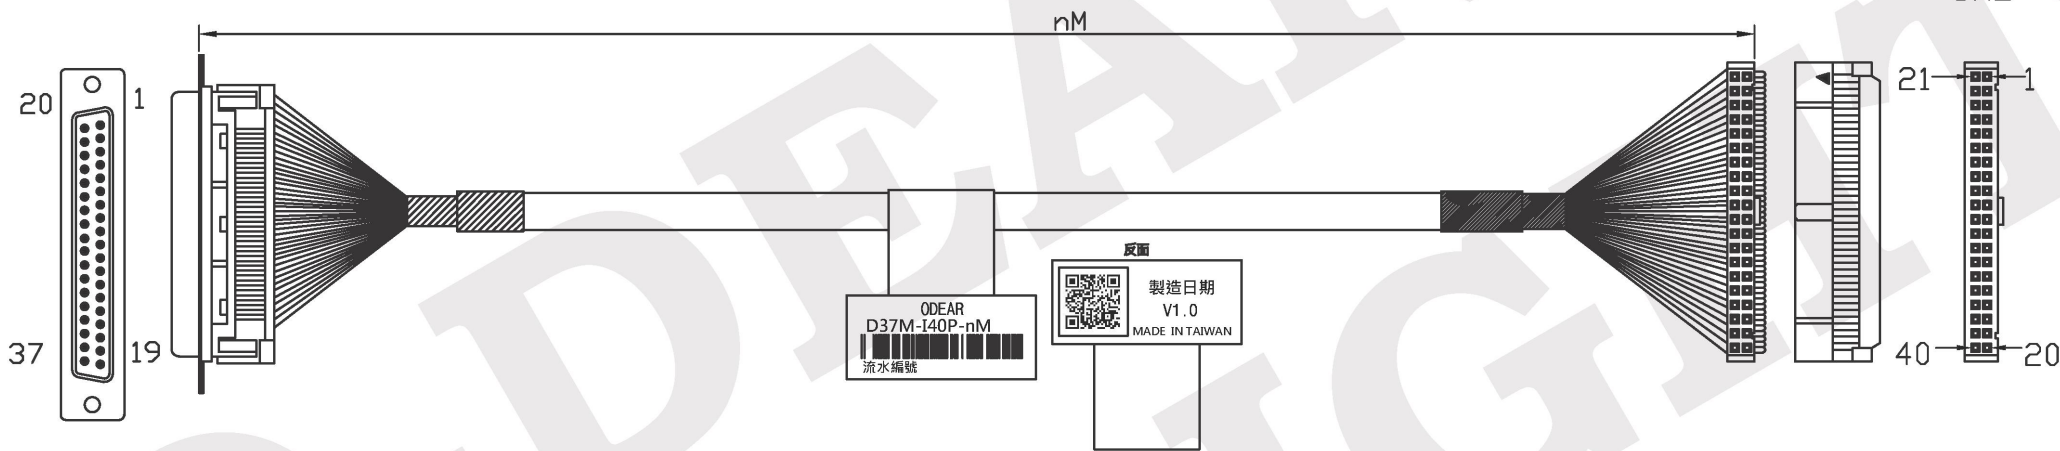

CN1

CN1	電纜線顏色	CN2	CN1	電纜線顏色	CN2
1	橘色紅一點	1	20	橘色黑一點	20
2	灰色紅一點	2	21	灰色黑一點	21
3	白色紅一點	3	22	白色黑一點	22
4	黃色紅一點	4	23	黃色黑一點	23
5	粉色紅一點	5	24	粉色黑一點	24
6	橘色紅二點	6	25	橘色黑二點	25
7	灰色紅二點	7	26	灰色黑二點	26
8	白色紅二點	8	27	白色黑二點	27
9	黃色紅二點	9	28	黃色黑二點	28
10	粉色紅二點	10	29	粉色黑二點	29
11	橘色紅三點	11	30	橘色黑三點	30
12	灰色紅三點	12	31	灰色黑三點	31
13	白色紅三點	13	32	白色黑三點	32
14	黃色紅三點	14	33	黃色黑三點	33
15	粉色紅三點	15	34	粉色黑三點	34
16	橘色紅四點	16	35	橘色黑四點	35
17	灰色紅四點	17	36	灰色黑四點	36
18	白色紅四點	18	37	白色黑四點	37
19	黃色紅四點	19			

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm, 以此類推
- L: 0.5M以下之熱壓套至 LABEL 線距50mm
L: 0.5M(含)以上之熱壓套至 LABEL 線距150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2016/03/02	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/02/19	批准 2016.03.02 工程部				日期		
1.1	用料修正	2016/03/02		產品編碼	BB-DT-D37MI40P-0000	歐迪爾P/N: D37M-I40P-nM			
				圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 1.1 頁次: 1/1			