省配線連接線規範
NACX32L-nM 設計規範

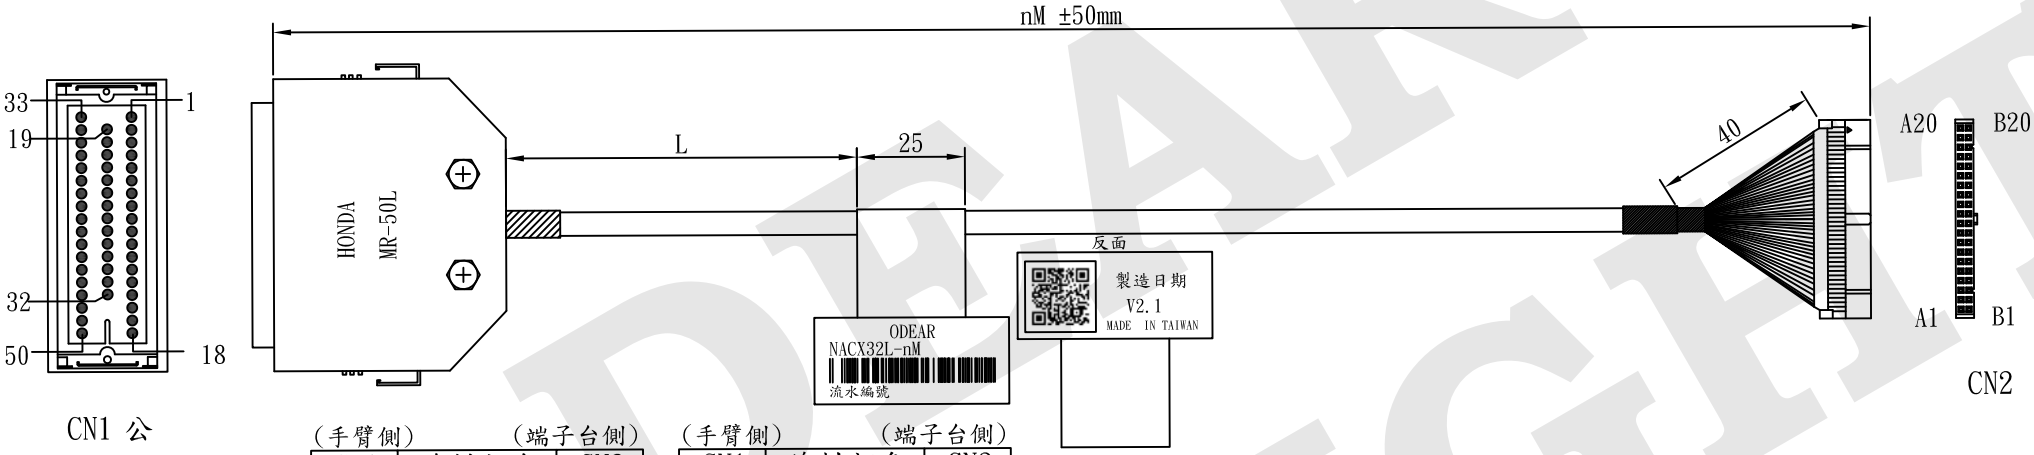

CN1 公

(手臂側) CN1	線材顏色	(端子台側) CN2
X	橘色紅一點	A1
X	灰色紅一點	A2
X	白色紅一點	A3
X	黃色紅一點	A4
40	粉色紅一點	A5
39	橘色紅二點	A6
38	灰色紅二點	A7
37	白色紅二點	A8
36	黃色紅二點	A9
35	粉色紅二點	A10
34	橘色紅三點	A11
33	灰色紅三點	A12
26	白色紅三點	A13
25	黃色紅三點	A14
24	粉色紅三點	A15
23	橘色紅四點	A16
22	灰色紅四點	A17
21	白色紅四點	A18
20	黃色紅四點	A19
19	粉色紅四點	A20

(手臂側) CN1	線材顏色	(端子台側) CN2
41	橘色黑一點	B1
27	灰色黑一點	B2
18	白色黑一點	B3
9	黃色黑一點	B4
17	粉色黑一點	B5
16	橘色黑二點	B6
15	灰色黑二點	B7
14	白色黑二點	B8
13	黃色黑二點	B9
12	粉色黑二點	B10
11	橘色黑三點	B11
10	灰色黑三點	B12
8	白色黑三點	B13
7	黃色黑三點	B14
6	粉色黑三點	B15
5	橘色黑四點	B16
4	灰色黑四點	B17
3	白色黑四點	B18
2	黃色黑四點	B19
1	粉色黑四點	B20

NOTE:

1. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm
   .L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE
1.2	增加備註說明	2017/08/01
1.3	版面更新	2019/03/06
2.0	線色版面更新	2020/02/19
2.1	版面確認	2021/08/13

承認	審核	繪圖	客戶P/N	日　期	2021/08/13
	工程圖章 2023.10.30 郭泓希	工程圖章 2023.10.30 郭泓希		產品編碼	
				圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N：NACX32L-nM

比例:	單位:mm	版本:2.1A	頁次:1/1

O-DEAR COPYRIGHT