


省配線端子台規範

DSSXY32L-Y 設計規範

示意圖 - 背面底座

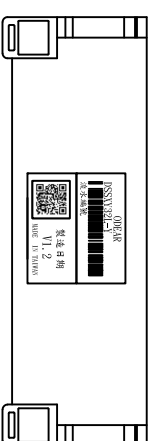


一、注意事項

1. IDC40Pin插座由 B20 為第一排第一隻腳位； B5 為第一排第十六隻腳位； A20 為第二排第一隻腳位； A5 為第二排第十六隻腳位，十六點為一組，一共兩組。
2. 上位訊號只適用 NPN 上排 (A20-A1) 的末4隻腳位 (A1-A4) 為負電； 下排 (B20-B1) 的末4隻腳位 (B1-B4) 為正電，上控只適用 NPN PLC，當連接 PLC 時需外部供電。
3. 輸出使用時，將 Y 與 COM 短接，此時 COM 為正電壓。
4. 輸入使用時，將 X 與 COM 短接，此時 COM 為負電壓。

三、LED燈號原則：

1. 輸出入：紅燈
2. 電源 (POWER)：紅燈
3. NPN 模式：紅燈
4. PNP 模式：綠燈

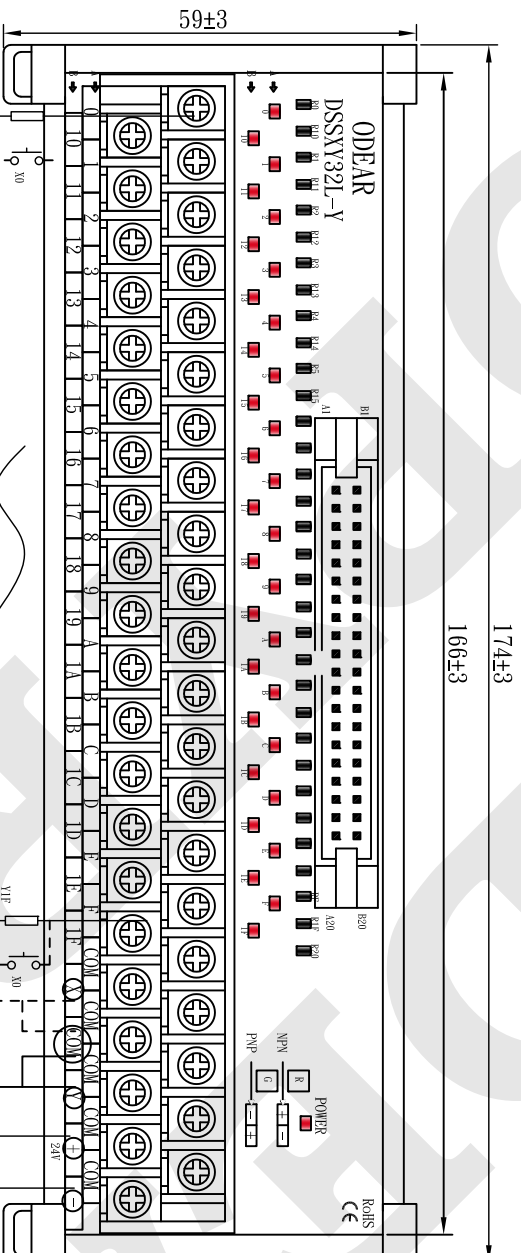

此圖為 NPN 之外部配線圖

二、電器規格

1. 具 32 點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 建議 Y 端規格型號為：YF1. 25-3S。

詳細搭配使用請洽詢業務。

四、使用連接線

mitsubishi	SIEMENS	DELTA	Allen Bradley	Panasonic	KEYENCE	OMRON
MTXY32DFL-nM	SIEY32FL-nM	DELAH5BX32L-nM	AB1762Y32L-nM	PANX32L-nM	KEYY32L-nM	OMR261X32CN1L-nM
MTXY32DFL-nM-1	SIEY32FL-nM-1	DELAH5BY32L-nM	AB1769Y32L-nM	PANY32L-nM	KEYY32L-nM	OMR261X32CN2L-nM
		DELDVY32L-nM	AB1769Y32L-nM			OMR261Y32CN1L-nM
		DELDVY32L-nM	AB1762Y32L-nM			OMR261Y32CN2L-nM
						OMR232Y32L-nM
						OMR232X32L-nM

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位	版本	頁次
1.0	Original Release	2016/04/20					2021/08/19			1:1	mm	1.3	1/1
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/05/24											
1.2	更新以及新增圖面資料	2020/09/29											
1.3	圖面資料確認	2021/08/19											



歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.