



# 省配線端子台規範 DSEX4Y4L-4C 設計規範

歐迪爾  
2022.05.18  
工程圖章

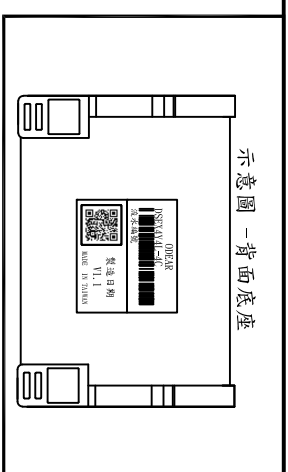


通訊採用一組通道，分為上孔位以及下孔位；下孔位為上一站的輸入訊號；上孔位為輸出給下一站的輸出訊號。



101.00±0.5

87.00±0.5

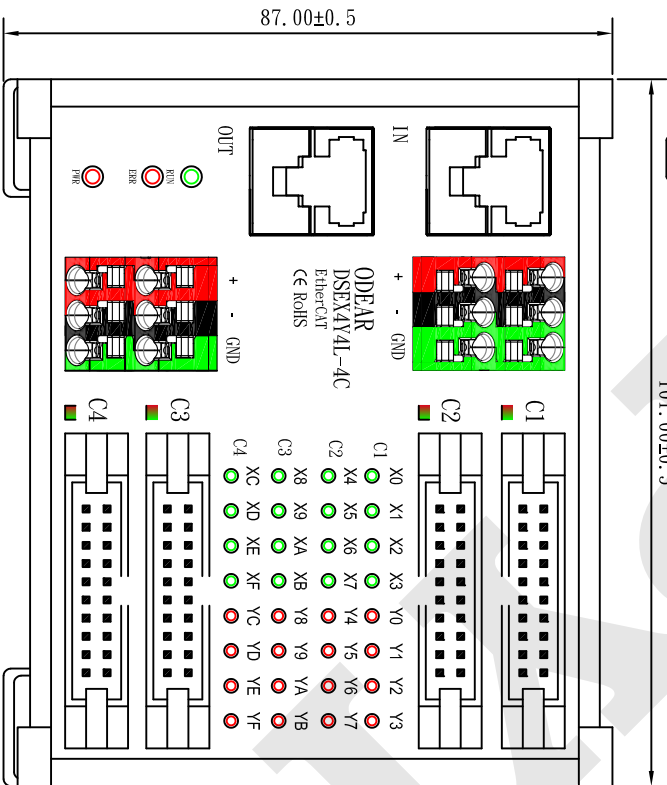


## 一、連線設定

當使用Ethernet設備時都會須要使用相對應的XML檔；XML檔請至官網下載相對應的檔案。詳細的導入方法請查詢所使用的上控說明書。

## 二、電器規格

詳細電器規格請參照說明手冊

## 三、IDC點位圖

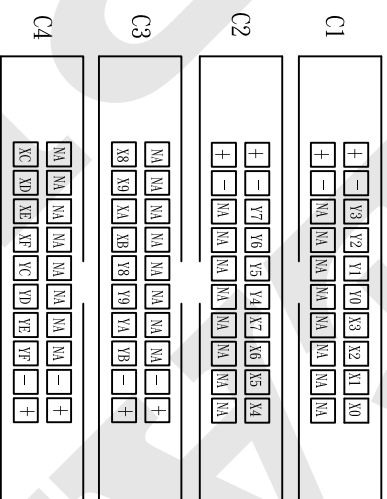

## 四、LED燈號原則


輸出 (Y): 紅燈  
輸入 (X): 綠燈  
電源 (POWER): 紅燈  
RUN: 綠燈 (運作中)  
燈炮 (停止)  
ERR: 紅燈 (異常)  
燈炮 (正常)

## 五、適用上控軟體

WMX3
Codesys

## 六、網路線編排規格

WIRING: T568B	
8P8C PLUG P1	P2 8P8C PLUG
ORANGE/WH 1	1 ORANGE/WH
ORANGE 2	2 ORANGE
GREEN/WH 3	3 GREEN/WH
GREEN 4	4 GREEN
BLUE 5	5 BLUE
BLUE/WH 6	6 BLUE/WH
BROWN/WH 7	7 BROWN/WH
BROWN 8	8 BROWN
GRAND S	GRAND S

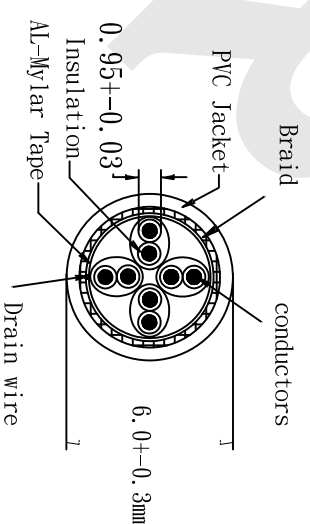

可串接至任何Ethernet設備  
串接上線請參照各上控軟體說明書

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位	版本	頁次
1.0	Original Release	2017/07/25	工程 部 2022.05.18 廖啓志	工程 部 2022.05.18 薛宇傑	工程 部 2022.04.11 白佳弘		2022/03/24			1:1	mm	1.1	1/1
1.1	版面更新	2022/03/24											

**0-DEAR** 歐迪爾股份有限公司  
0-DEAR INTERNATIONAL CORP.