省配線端子台規範
DSEY8L-4C 設計規範

歐迪爾 2022.05.18 工程圖章

通訊採用一組通道，分為上孔位以及下孔位；下孔位為上一站的輸入訊號；上孔位為輸出給下一站的輸出訊號。

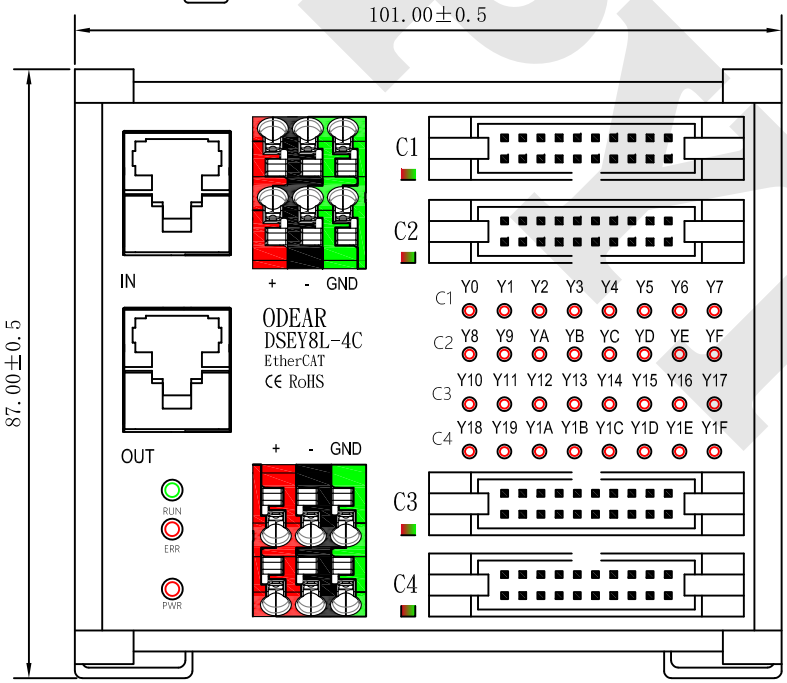

一、連線設定

當使用EtherCAT設備時
都會須要使用相對應的
XML檔；
XML檔請至官網下載相對
應的檔案。
詳細的導入方法請查詢
所使用的上控說明書。

二、電器規格

詳細電器規格請參照說明手冊

三、IDC點位圖

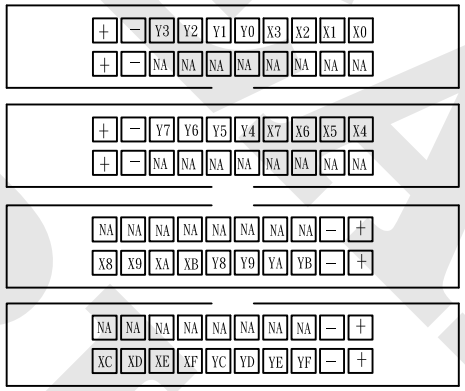

四、LED燈號原則

輸出(Y):紅燈
電源(POWER):紅燈
RUN:綠燈(運作中)
　　燈熄(停止)
ERR:紅燈(異常)
　　燈熄(正常)

示意圖 -背面底座



五、適用上控軟體

WMX3
Codesys

六、網路線編排規格

WIRING:T568B

8P8C PLUG P1		P2 8P8C PLUG
ORANGE/WH	1	1 ORANGE/WH
ORANGE	2	2 ORANGE
GREEN/WH	3	3 GREEN/WH
GREEN	6	6 GREEN
BLUE	4	4 BLUE
BLUE/WH	5	5 BLUE/WH
BROWN/WH	7	7 BROWN/WH
BROWN	8	8 BROWN
GRAND	S	S GRAND

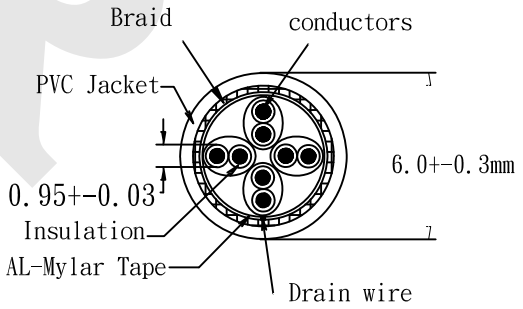

可串接至任何EtherCAT設備
串接上線請參照各上控軟體說明書

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2017/07/25
1.1	版本更正	2022/03/24

承認	審核	繪圖	客戶P/N	日　期	2022/03/24
工程部 2022.05.18 廖啓志	工程部 2022.05.18 薛宇傑	工程部 2022.04.11 白佳弘		產品編碼	
				圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N: DSEY8L-4C

比例:1:1	單位:mm	版本: 1.1	頁次:1/1

ODEAR COPYRIGHT