


# 省配線端子台規範 DSSRY12L-MW 設計規範



- 一、注意事項：**
1. 本產品適用於NPN及PNP的控制器。
  2. 本產品是DX200專用端子台，需搭配專用線材搭配使用。
- 二、電器規格**
1. 各點動作均有指示燈。
  2. 各具有電源規格指示燈。
  3. 建議針端規格型號為：CE 1.0-10
- 三、LED燈號原則：**
1. NPN: 皆為紅燈
  2. PNP: 皆為綠燈

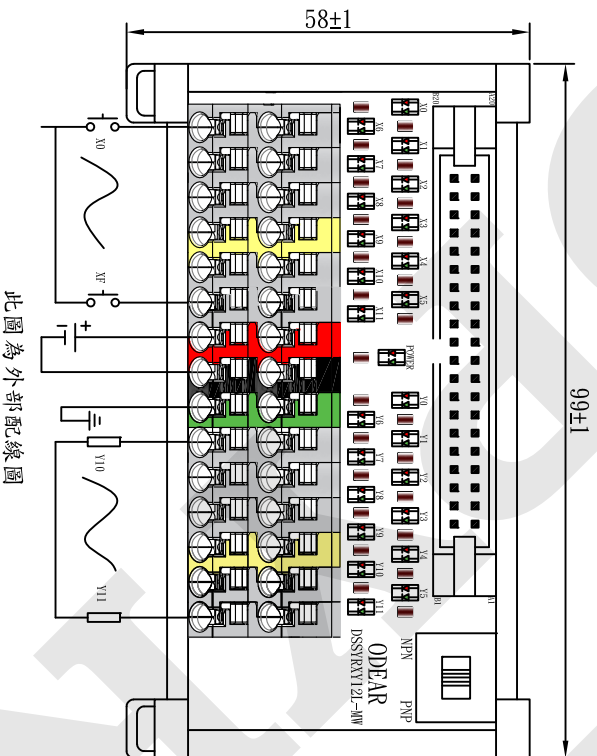

#### 四、魔力設計端子台

1. 紅: 正電24V
2. 黑: 負電0V
3. 綠: 接地
4. 淺灰: 訊號點
5. 深灰: COM點





示意圖 -背面底座



適用上控

DX200

適用線材

MITXY32DFL-nM

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2020/07/22	工程 2022.05.18	工程 2022.05.18	工程 2022.04.11		2022/01/14	產品編碼	圖面案號	比例 1:1
1.1	更新以及新增圖面資料	2020/09/29						單位: mm	版本: 1.2	頁次: 1/1
1.2	版面確認	2022/01/14								

廖啓志

薛宇傑

白佳弘

歐迪爾  
2022.05.18  
工程圖章